

ERV XS

Expositor refrigerado horizontal altura 815 mm /
Back-Bar 815mm height /
Arrière bar horizontal hauteur 815 mm

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✦ RGB opcional.
- ✦ Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- ✦ Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- ✦ LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- ✦ Optional RGB.
- ✦ Double tempered glass with low-e with argon charge.
- ✦ New Digital control easy and intuitive- touch screen IP 65 protection

CARACTERISTIQUES


- ✦ Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
- ✦ RGB Optionnel.
- ✦ Triple vitrage et verre trempé
- ✦ Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65



ERV 15 XS



ERV 35 II XS

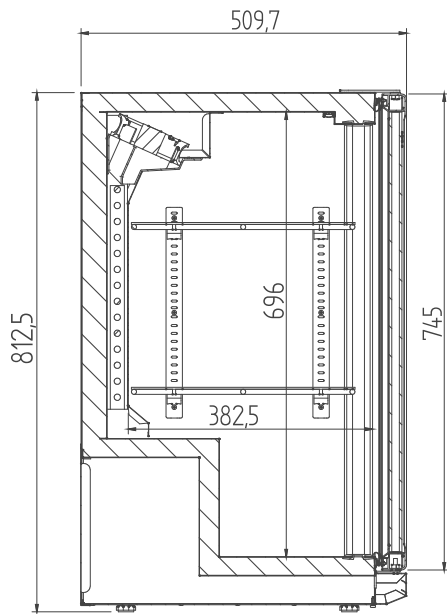

ERV XS



Controlador digital IP 65.
 Digital control IP65
 Contrôleur digital IP 65.



ERV 25 XS

Serie / Series / Série **ERV XS**



MODELO MODELE MODÈLE	NEW ERV 15 XS	NEW ERV 25 XS	NEW ERV 35 XS	NEW ERV 15 II XS	NEW ERV 25 II XS	NEW ERV 35 II XS
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 510 x 815 mm.	900 x 510 x 815 mm.	1350 x 510 x 815 mm.	600 x 510 x 815 mm.	900 x 510 x 815 mm.	1350 x 510 x 815 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+12°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65					
Material Material Matériel	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy			Interior pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel / INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430		
Espesor Thickness Épaisseur	30					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	124	193	296	124	193	296
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2	2	2	2	2	2
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370					
Consumo Consumption Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Control con mando / Remote Control / Télécommande [401x82] Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 [502X27] Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 [502X28] Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 [502X31] 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz			KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED): ERV 15: LEDLM500RGG ERV 25: LEDLM800RGG ERV 35: LEDLM1250RGG		