

ABT51L



FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Acero Inoxidable AISI 304. Compatible con cualquier horno.

El nuevo controlador de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del interval de temperaturas que deseamos conseguir.

Todos los circuitos son comprobados al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ AISI 304 Stainless Steel. Compatible with any ovens.
Higher precision in managing temperature settings.
Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.
All the condensing units are 100% tested, in a Helium chamber for the detection of gas leakage.
- ✓ Acier Inoxydable AISI 304. Compatible avec tous les fours.
Le nouveau contrôleur facile à utiliser a une plus grande precision dans le contrôle de la température. Plus facile d'ajuster la plage de température que nous voulons atteindre.
Tous les circuits sont verifiés à 100%, dans la chamber d'hélium pour la detection de fuite de gaz.

ABT51L

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis



ABT51L

	ABT51L		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	3°C/-38°C		
Rendimiento en abatimiento/congelación(kg) / Blast chilling/freezing capacity (kg) / Performance de réfrigération/congélation (kg)	20 kg / 12 kg (Probado según norma EN17032)		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)		
Volumen / Volume / Volume (l)	125		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	837 x 870 x 950		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Superficie interior reflectiva, ángulos y fondos redondeados.	Reflective interior surface, with rounded corners.	Surface réfléchissante intérievre, angles et fonds arrondis.
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	65		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta ciega y bisagra pivotante.	Solid door and pivoting hinge.	Porte pleine et bisagra pivotant.
Cerradura / Door lock / Serrure	✗		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✓		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	-	-	-
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	✓	✓	✓
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Unidad remota silenciosa / Silent remote unit / Unité à distance silencieuse.		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Válvula de expansión termostática	Thermostatic expansion valve	Valve d'expansion thermostatique
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé


Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	×	×	×
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Precarga / Preload / Precharge de gaz (gr)	-		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	1.805		
Potencia / Power / Puissance (W)	1.205		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	7,3		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	940 x 960 x 1.240		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	704		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	133		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	156		
Opcionales / Options			
	Esterilizador (407x26)	Sterilizer (407x26)	Stérilisateur (407x26)
	Registrador (308x59)	Recorder (308x59)	Enregistreur (308x59)
	Bandejas inox GN 1/1 (501x23)	Stainless Steel GN1/1 (501x23)	Bacs Inox GN1/1 (501x23)
	Bandeja 600x400	600x400 trays	Bac 600x400
	Manejo control digital bluetooth o wifi	Operating digital control bluetooh or wifi	Trait de contrôle digital bluetooh ou wifi.
	115 V / 1ph / 60Hz 230 V / 1ph / 60Hz		220 V / 1ph / 50Hz 220V / 1ph / 60Hz
	380V / 3ph / 60Hz 440V / 1ph / 60Hz		
	Entrada bandeja	Trays entry	Entrée bac
	1S 1C GN 1/1  1L GN 1/1 600x400 		

ABT51L

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN



ABT71L



ABT71L

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Acero Inoxidable AISI 304. Compatible con cualquier horno.

El nuevo controlador de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Todos los circuitos son comprobados al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ AISI 304 Stainless Steel. Compatible with any ovens.
Higher precision in managing temperature settings.
Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.
All the condensing units are 100% tested, in a Helium chamber for the detection of gas leakage.
- ✓ Acier Inoxydable AISI 304. Compatible avec tous les fours.
Le nouveau contrôleur facile à utiliser a une plus grande précision dans le contrôle de la température. Plus facile d'ajuster la plage de température que nous voulons atteindre.
Tous les circuits sont vérifiés à 100%, dans la chambre d'hélium pour la détection de fuite de gaz.

ABT71L

ABT71L

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+3ºC/-38ºC		
Rendimiento en abatimiento/congelación(kg) / Blast chilling/freezing capacity (kg) / Performance de réfrigération/congélation (kg)	30 kg / 18 kg (Probado según norma EN17032)		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30ºC, 55%HR)		
Volumen / Volume / Volume (l)	160		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	837 x 870 x 1.120		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Superficie interior reflectiva, ángulos y fondos redondeados.	Reflective interior surface, with rounded corners.	Surface réfléchissante intérieure, angles et fonds arrondis.
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	65		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta ciega y bisagra pivotante.	Solid door and pivoting hinge.	Porte pleine et bisagra pivotant.
Cerradura / Door lock / Serrure	✗		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✓		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	✓	✓	✓
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Unidad remota silenciosa / Silent remote unit / Unité à distance silencieuse		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Válvula de expansión termostática	Thermostatic expansion valve	Valve d'expansion thermostatique
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✗		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	×	×	×
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R452A		
Precarga / Preload / Precharge de gaz (gr)	750 (completar con instalación / complete with installation / complet avec installation)		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	2.609		
Potencia / Power / Puissance (W)	2.409		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	9,4		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	940 x 960 x 139		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	828		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	153		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	180		
Opcionales / Options			
	Esterilizador (407x26)	Sterilizer (407x26)	Stérilisateur (407x26)
	Registrador (308x59)	Recorder (308x59)	Enregistreur (308x59)
	Bandejas inox GN 1/1 (501x23)	Stainless Steel GN1/1 (501x23)	Bacs Inox GN1/1 (501x23)
	Bandeja 600x400	600x400 trays	Bac 600x400
	Manejo control digital bluetooth o wifi	Operating digital control bluetooth or wifi	Trait de contrôle digital bluetooth ou wifi.
	115 V / 1ph / 60Hz 230 V / 1ph / 60Hz		220 V / 1ph / 50Hz 220V / 1ph / 60Hz 380V / 3ph / 60Hz 440V / 1ph / 60Hz
	Entrada bandeja	Trays entry	Entrée bac
	1S 1C GN 1/1  1L GN 1/1 600x400 		

ABT71L


ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN

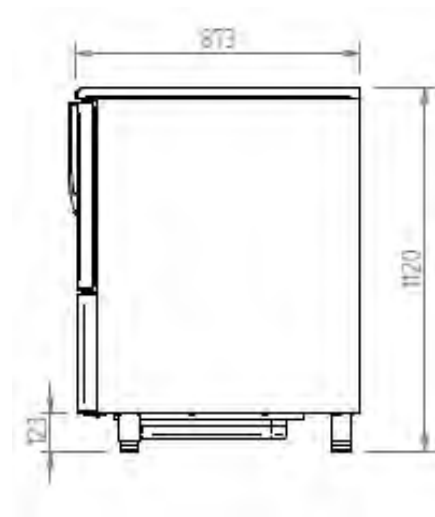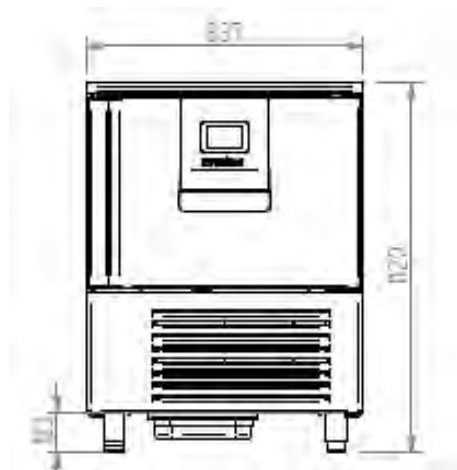

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

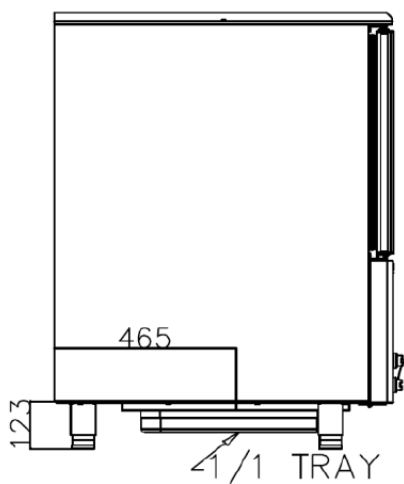

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



ABT101L



ABT101L

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Acero Inoxidable AISI 304. Compatible con cualquier horno.

El nuevo controlador de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del interval de temperaturas que deseamos conseguir.

Todos los circuitos son comprobados al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ AISI 304 Stainless Steel. Compatible with any ovens.
Higher precision in managing temperature settings.
Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.
All the condensing units are 100% tested, in a Helium chamber for the detection of gas leakage.
- ✓ Acier Inoxydable AISI 304. Compatible avec tous les fours.
Le nouveau contrôleur facile à utiliser a une plus grande precision dans le contrôle de la température. Plus facile d'ajuster la plage de température que nous voulons atteindre.
Tous les circuits sont verifiés à 100%, dans la chamber d'hélium pour la detection de fuite de gaz.

ABT101L

ABT101L

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+3ºC / -38ºC		
Rendimiento en abatimiento/congelación (kg) / Blast chilling/freezing capacity (kg) / Performance de réfrigération / congélation (kg)	40 kg / 25 kg (Probado según norma EN17032)		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30ºC, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	315		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	837 x 870 x 1.730		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Superficie interior reflectiva, ángulos y fondos redondeados.	Reflective interior surface, with rounded corners.	Surface réfléchissante intérieure, angles et fonds arrondis.
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	-		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³, Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	65		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta ciega y bisagra pivotante.	Solid door and pivoting hinge.	Porte pleine et bisagra pivotant.
Cerradura / Door lock / Serrure	-		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✓	✓	✓
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	✓	✓	✓
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Forzado / Forced air / Forcé		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Válvula de expansión termostática	Thermostaic expansión valve	Valve d'expansion thermostatique
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✗		

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	✓	✓	✓
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Load / Charge de gaz (gr)	-		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	380 V / 3 / 50Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	3.723		
Potencia / Power / Puissance (W)	2.250		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	6,05		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	940 x 950 x 2000		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1272		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	204		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	240		
Opcionales / Options			




Esterilizador (407x26)	Sterilizer (407x26)	Stérilisateur (407x26)
Registrador (308x59)	Recorder (308x59)	Enregistreur (308x59)
Bandejas inox GN 1/1 (501x23)	Stainless Steel GN1/1 (501x23)	Bacs Inox GN1/1 (501x23)
Bandeja 600x400	600x400 trays	Bac 600x400
Manejo control digital bluetooth o wifi	Operating digital control bluetooth or wifi	Trait de contrôle digital bluetooth ou wifi.
115 V / 1ph / 60Hz 230 V / 1ph / 60Hz		220 V / 1ph / 50Hz 220V / 1ph / 60Hz 380V / 3ph / 60Hz 440V / 1ph / 60Hz
Entrada bandeja	Trays entry	Entrée bac
		

ABT101L


ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN

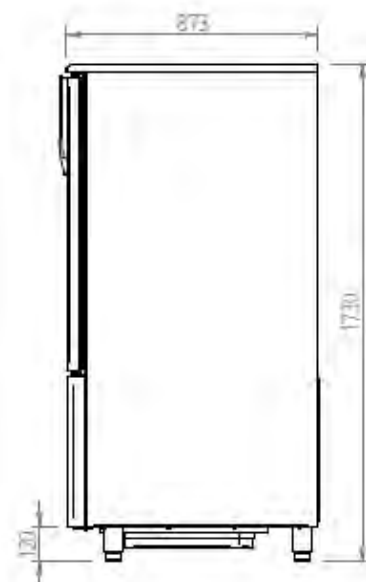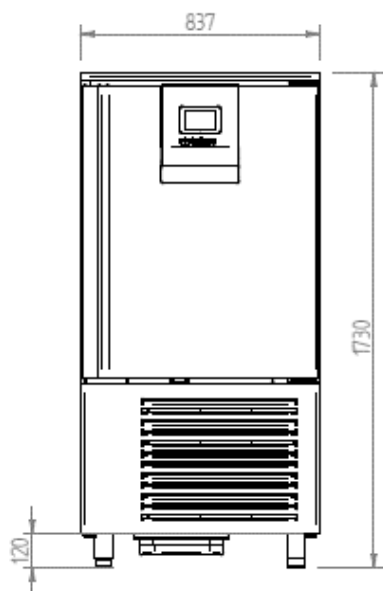

CONEXIONES / CONNECTION / CONNEXIONS

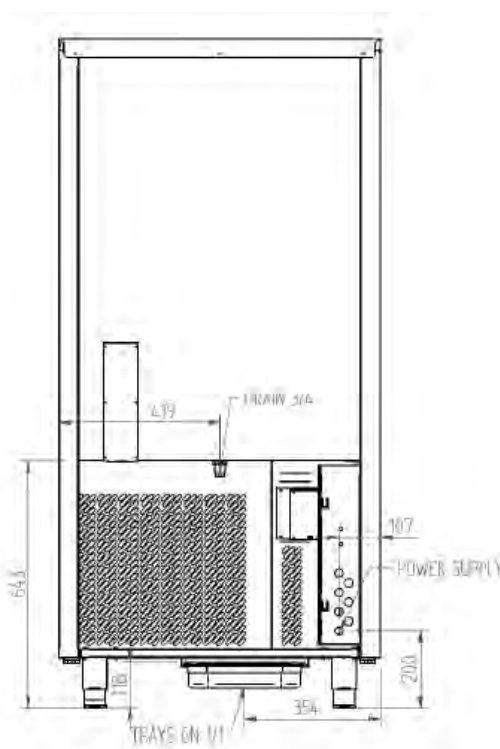

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



ABT141L



ABT141L

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Acero Inoxidable AISI 304. Compatible con cualquier horno.

El nuevo controlador de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Todos los circuitos son comprobados al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ AISI 304 Stainless Steel. Compatible with any ovens.
Higher precision in managing temperature settings.
Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.
All the condensing units are 100% tested, in a Helium chamber for the detection of gas leakage.
- ✓ Acier Inoxydable AISI 304. Compatible avec tous les fours.
Le nouveau contrôleur facile à utiliser a une plus grande précision dans le contrôle de la température. Plus facile d'ajuster la plage de température que nous voulons atteindre.
Tous les circuits sont vérifiés à 100%, dans la chambre d'hélium pour la détection de fuite de gaz.

ABT141L

	ABT141L		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	3°C / -38°C		
Rendimiento en abatimiento/congelación (kg) / Blast chilling/freezing capacity (kg) / Performance de réfrigération / congélation (kg)	50 kg / 30 kg (Probado según norma EN17032)		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	315		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	837 x 870 x 1.730		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Superficie interior reflectiva, ángulos y fondos redondeados.	Reflective interior surface, with rounded corners.	Surface réfléchissante intérieure, angles et fonds arrondis.
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	-		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³, Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	65		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta ciega y bisagra pivotante.	Solid door and pivoting hinge.	Porte pleine et bisagra pivotant.
Cerradura / Door lock / Serrure	-		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✓	✓	✓
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	✓	✓	✓
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Forzado / Forced air / Forcé		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Válvula de expansión termostática	Thermostatic expansion valve	Valve d'expansion thermostatique
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✗		




Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	✓	✓	✓
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Precarga / Preload / Precharge de gaz (gr)	-		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	380 V / 3 / 50Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	5.445		
Potencia / Power / Puissance (W)	2.824		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	11,67 A		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	940 x 950 x 2.000		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1272		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	213		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	250		
Opcionales / Options			
	Esterilizador (407x26)	Sterilizer (407x26)	Stérilisateur (407x26)
	Registrador (308x59)	Recorder (308x59)	Enregistreur (308x59)
	Bandejas inox GN 1/1 (501x23)	Stainless Steel GN1/1 (501x23)	Bacs Inox GN1/1 (501x23)
	Bandeja 600x400	600x400 trays	Bac 600x400
	Manejo control digital bluetooth o wifi	Operating digital control bluetooth or wifi	Trait de contrôle digital bluetooth ou wifi.
	115 V / 1ph / 60Hz 230 V / 1ph / 60Hz		220 V / 1ph / 50Hz 220V / 1ph / 60Hz 380V / 3ph / 60Hz 440V / 1ph / 60Hz
	Entrada bandeja	Trays entry	Entrée bac
	1S 1C  GN 1/1 1L  GN 1/1 600x400		

ABT141L


ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN

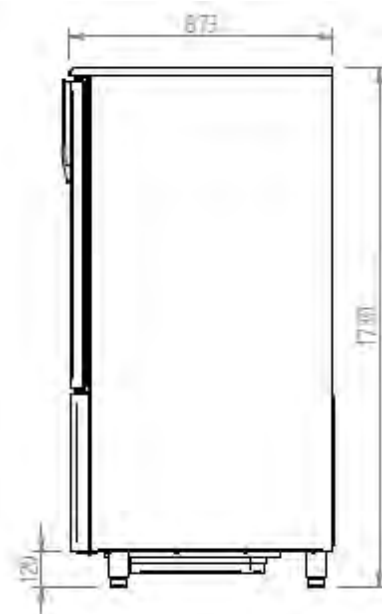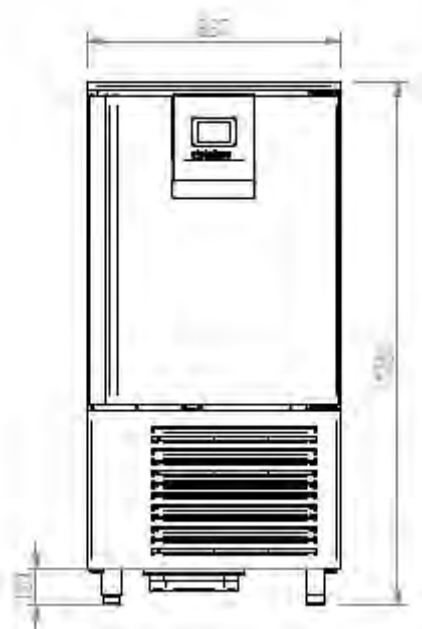

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

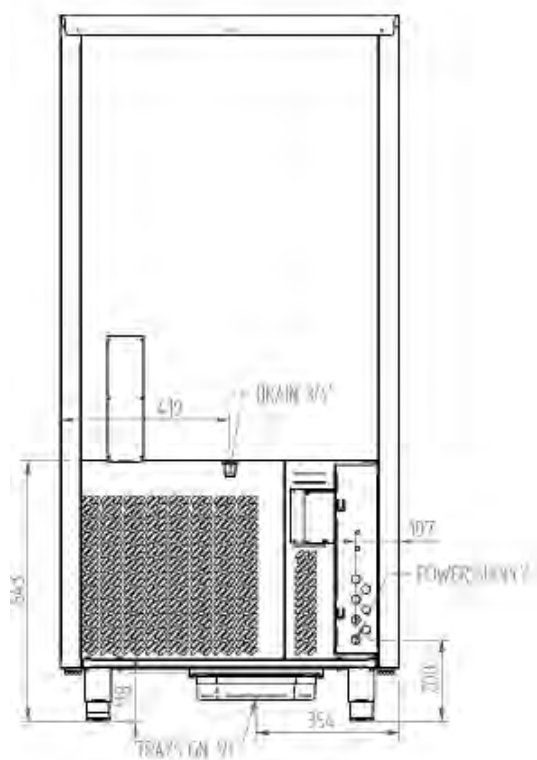

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

