

LO8512V



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Gama de armarios expositores de Vino (+4°C a +18°C) / Range of wine display cabinets (+ 4°C to + 18°C)/ Gamme d'armoires d'exposition pour le vin (+4°C jusqu'à +18°C).
- ✓ Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4 caras de cristal/Available in two lengths 650mm and 850mm, with the possibility of 1 to 4 faces of glass/ Disponible en deux largeurs 650mm et 850mm, avec possibilité de 1 à 4 faces vitrées.
- ✓ Tres estantes de plexiglás regulables en altura/ Three plexiglass shelves adjustable in height/ Distribution intérieure avec 3 étagères de plexiglas réglables en hauteur.
- ✓ Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo/Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model/ Capacité jusqu'à 120 bouteilles ou 160 bouteilles selon modèle.
- ✓ Modelos canalizables hasta un máximo de 3 puertas/Canalisable models up to a maximum of 3 doors/ Modèles cannalisables, maximum 3 portes.
- ✓ Estructura con ruedas/ Structure with wheels/ Structure avec roulettes.
- ✓ Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto/ Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product/ Éclairage avec double LED et lumière continue pour une meilleure visibilité du produit exposé.

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice



Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



LO8512VV

LO8512V	
Rango Tª/Operating temp/Régime de Température	+5°C / -20°C
Volumen/Volume/Volume (LT)	600 L
Medidas exteriores LxFxA/Overall dimensions LxDxH/Dimensions extérieures LxlxH (mm)	850x650x1900
Peso neto/Net Weight/Poids net (kg)	236 kg
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Tensión/Power/Tension	220 V / 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	1
Gas Refrigerante/Gas Refrigerant/Gas Réfrigérant	R290
Número de estantes/Number shelve/Étagère à numéros	5
Sistema de refrigeración/ Refrigerator system/Système de réfrigération	Ventilated/Ventilado
Características de construcción/Technical constructions features/ Constructions techniques caractéristiques	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pantalla táctil de control integrado en la puerta/Touch screen control panel integrated in the door/ Panneau de commande à écran tactile intégré dans la porte - Alarmas acústicas y visuales/Audible and visual alarms/ Alarmes sonores et visuelles - Función HACCP con registro de temperatura/ HACCP function with temperature recording/ Fonction HACCP avec enregistrement de la température - Conexión WI-FI (Opcional)/ WI-FI connection (Optional)/ Connexion WI-FI (en option) - Bloqueo de puerta (Opcional)/Door lock (Optional)/ Verrouillage de la porte (en option)

L08512V

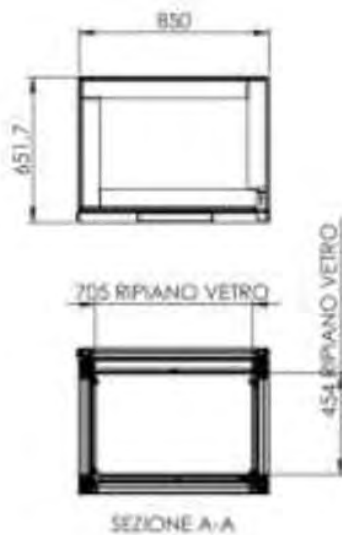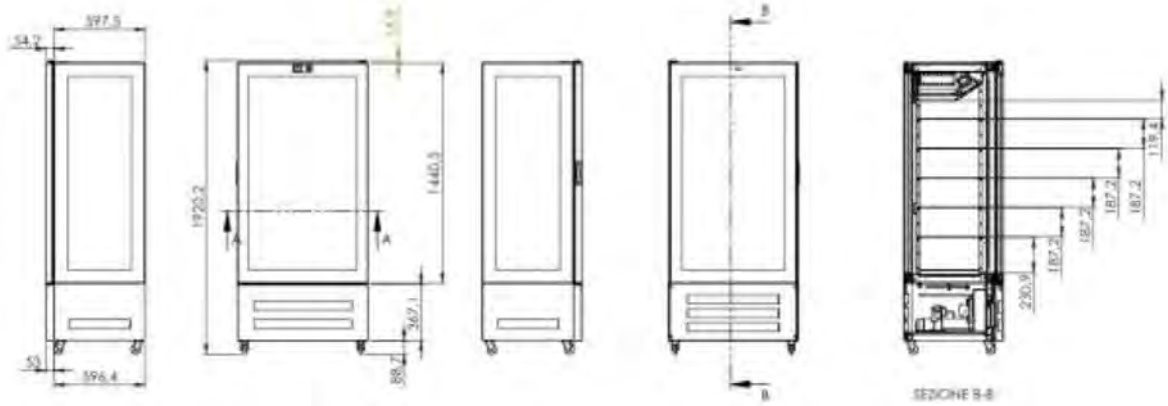

LO8513V

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Gama de armarios expositores de Vino (+4°C a +18°C) / Range of wine display cabinets (+ 4°C to + 18°C)/ Gamme d'armoires d'exposition pour le vin (+4°C jusqu'à +18°C).
- ✓ Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4 caras de cristal/Available in two lengths 650mm and 850mm, with the possibility of 1 to 4 faces of glass/ Disponible en deux largeurs 650mm et 850mm, avec possibilité de 1 à 4 faces vitrées.
- ✓ Tres estantes de plexiglás regulables en altura/ Three plexiglass shelves adjustable in height/ Distribution intérieure avec 3 étagères de plexiglas réglables en hauteur.
- ✓ Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo/Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model/ Capacité jusqu'à 120 bouteilles ou 160 bouteilles selon modèle.
- ✓ Modelos canalizables hasta un máximo de 3 puertas/Canalisable models up to a maximum of 3 doors/ Modèles cannalisables, maximum 3 portes.
- ✓ Estructura con ruedas/ Structure with wheels/ Structure avec roulettes.
- ✓ Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto/ Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product/ Éclairage avec double LED et lumière continue pour une meilleure visibilité du produit exposé.

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



LO8513VV

LO8513V	
Rango Tª/Operating temp/Régime de Température	+2°C / +20°C
Volumen/Volume/Volume (LT)	780 L
Medidas exteriores LxFxA/Overall dimensions LxDxH/Dimensions extérieures LxlxH (mm)	850x650x2300
Peso neto/Net Weight/Poids net (kg)	248 kg
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Tensión/Power/Tension	220 V / 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	1
Gas Refrigerante/Gas Refrigerant/Gas Réfrigérant	R290
Número de estantes/Number shelve/Étagère à numéros	3
Sistema de refrigeración/ Refrigerator system/Système de réfrigération	Ventilated/Ventilado
Características de construcción/Technical constructions features/ Constructions techniques caractéristiques	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pantalla táctil de control integrado en la puerta/Touch screen control panel integrated in the door/ Panneau de commande à écran tactile intégré dans la porte - Alarmas acústicas y visuales/Audible and visual alarms/ Alarmes sonores et visuelles - Función HACCP con registro de temperatura/ HACCP function with temperature recording/ Fonction HACCP avec enregistrement de la température - Conexión WI-FI (Opcional)/ WI-FI connection (Optional)/ Connexion WI-FI (en option) - Bloqueo de puerta (Opcional)/Door lock (Optional)/ Verrouillage de la porte (en option)



FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

ARMARIO EXPOSITOR DE VINO/ WINES EXHIBITING
CUPBOARD/ARMOIRE D'EXPOSITION POUR LE VIN



Rev: 26/05/2023

L08513V

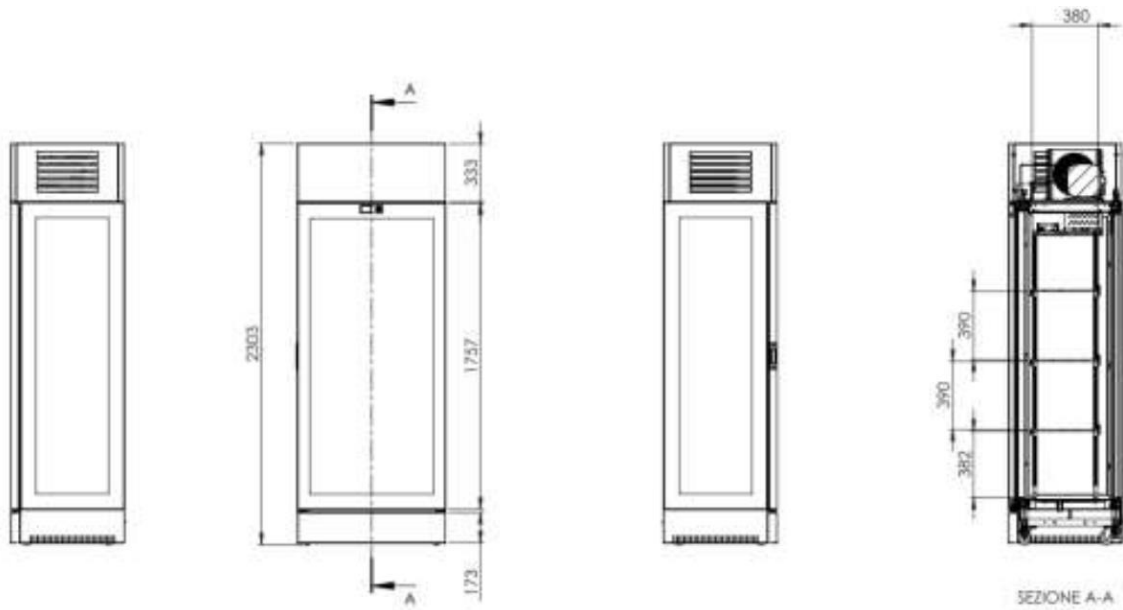

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



LO8514V



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Gama de armarios expositores de Vino (+4°C a +18°C) / Range of wine display cabinets (+ 4°C to + 18°C)/ Gamme d'armoires d'exposition pour le vin (+4°C jusqu'à +18°C).
- ✓ Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4 caras de cristal/Available in two lengths 650mm and 850mm, with the possibility of 1 to 4 faces of glass/ Disponible en deux largeurs 650mm et 850mm, avec possibilité de 1 à 4 faces vitrées.
- ✓ Tres estantes de plexiglás regulables en altura/ Three plexiglass shelves adjustable in height/ Distribution intérieure avec 3 étagères de plexiglas réglables en hauteur.
- ✓ Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo/Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model/ Capacité jusqu'à 120 bouteilles ou 160 bouteilles selon modèle.
- ✓ Modelos canalizables hasta un máximo de 3 puertas/Canalisable models up to a maximum of 3 doors/ Modèles cannalisables, maximum 3 portes.
- ✓ Estructura con ruedas/ Structure with wheels/ Structure avec roulettes.
- ✓ Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto/ Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product/ Éclairage avec double LED et lumière continue pour une meilleure visibilité du produit exposé.

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



LO8514VV

LO8514V	
Rango Tª/Operating temp/Régime de Température	+2°C / +20°C
Volumen/Volume/Volume (LT)	780 L
Medidas exteriores LxFxA/Overall dimensions LxDxH/Dimensions extérieures LxlxH (mm)	850x650x2300
Peso neto/Net Weight/Poids net (kg)	281 kg
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Tensión/Power/Tension	220 V / 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	1
Gas Refrigerante/Gas Refrigerant/Gas Réfrigérant	R290
Número de estantes/Number shelve/Étagère à numéros	3
Sistema de refrigeración/ Refrigerator system/Système de réfrigération	Ventilated/Ventilado
Características de construcción/Technical constructions features/ Constructions techniques caractéristiques	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pantalla táctil de control integrado en la puerta/Touch screen control panel integrated in the door/ Panneau de commande à écran tactile intégré dans la porte - Alarmas acústicas y visuales/Audible and visual alarms/ Alarmes sonores et visuelles - Función HACCP con registro de temperatura/ HACCP function with temperature recording/ Fonction HACCP avec enregistrement de la température - Conexión WI-FI (Opcional)/ WI-FI connection (Optional)/ Connexion WI-FI (en option) - Bloqueo de puerta (Opcional)/Door lock (Optional)/ Verrouillage de la porte (en option)



FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

ARMARIO EXPOSITOR DE VINO/ WINES EXHIBITING
CUPBOARD/ARMOIRE D'EXPOSITION POUR LE VIN



Rev: 26/05/2023

L08514V

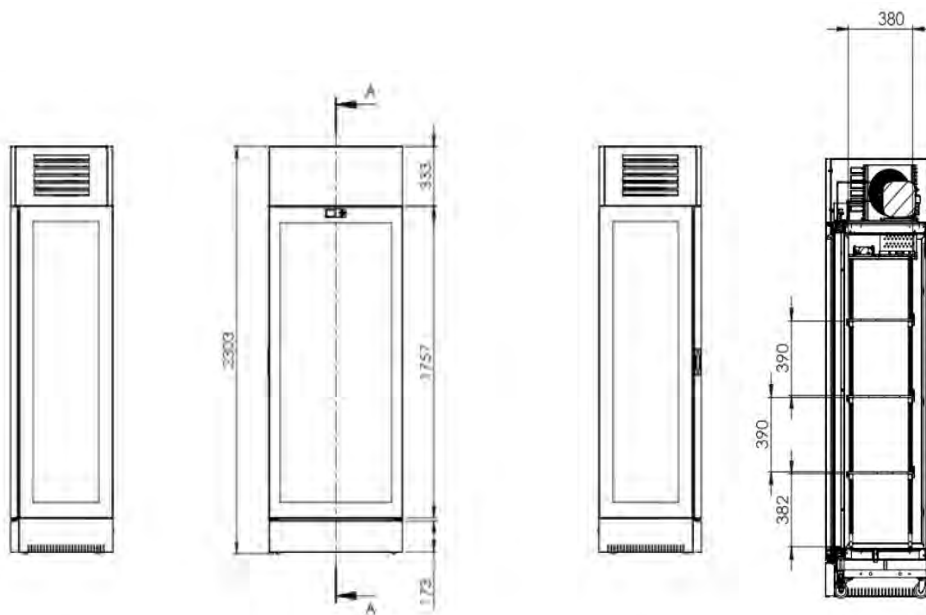

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

