

MODELO: IRR-AGB23_2 / IRR-AGB23_49
IRR-AGB49_4 / IRR-AGB23_49_BT

ALCANCE:

Refrigeradores y congeladores de acceso superior (puerta sólida)

Proyecto: _____

Ubicación: _____

Artículo #: _____ Cantidad: _____

Modelo #: _____

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mayor eficiencia energética. Refrigerante R290 con ventiladores eléctricos, iluminación LED y bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Higiene. Nuestros expositores presentan un diseño higiénico con esquinas redondeadas de amplio radio, lo que facilita su limpieza. Además, los estantes y las guías del interior del expositor se pueden desmontar rápidamente para una limpieza interior a fondo. Cada expositor cuenta con un sifón en la parte inferior para facilitar la limpieza.

Puertas. El sistema de cierre automático de puertas cuenta con un mecanismo de presión permanente que garantiza un cierre seguro en todo momento. Además, la práctica función de "permanencia abierta" se activa cuando la puerta permanece abierta a 95 grados o más. Nuestras puertas también incluyen juntas de triple cámara fáciles de quitar y colocar, lo que garantiza un sellado eficaz. Además, para mayor flexibilidad, nuestras puertas son reversibles en campo, lo que facilita su instalación y uso en diversos entornos.

Sistema de control. Nuestro sistema de gestión de temperatura ofrece una precisión inigualable, lo que permite ajustes de temperatura muy precisos. Gracias a la mayor flexibilidad en el ajuste de los rangos de temperatura, nuestro sistema se adapta a las necesidades específicas de cada usuario. Esto garantiza un rendimiento óptimo y la máxima satisfacción en cada uso.

Iluminación. La iluminación LED en la cubierta y los laterales del gabinete reduce el consumo de energía entre un 80% y un 90% en comparación con una bombilla tradicional, lo que mejora la calidad de la luz.

100% Probado. Todas las unidades condensadoras están 100% probadas, en Cámaras de helio para detección de fugas de refrigerante.

Certificado. Auditado y Certificado por INTERTEK para Cumplimiento de UL 471 y NSF 7.



Revisión:02 Fecha: 04/11/2023 IRR_AGB23_2 / IRR-AGB23_49_R / IRR-AGB23_49BT

CLASIFICADO POR ETL SEGÚN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGÚN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

MODELO: IRR-AGB23_2 / IRR-AGB23_49
IRR-AGB49_4 / IRR-AGB23_49_BT

ALCANCE:
ALCANCE:
Refrigeradores y congeladores de acceso superior (puerta sólida)
Refrigeradores de montaje superior.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Exterior

- Acero inoxidable AISI 304.

Interior

- Acero inoxidable AISI 430 con fondo interior 304.
- Pisos interiores sellados y esquinas de gabinetes redondeadas.
- Iluminación LED.
- Sifón de drenaje interno para fácil limpieza.

Puerta

- Puerta aislada con poliuretano.
- Puerta con cierre automático y función de permanecer abierta.
- Bisagras de acero inoxidable de alta resistencia.
- Juntas de puerta de triple cámara a presión para fácil extracción y limpieza.
- Puerta reversible de campo (se necesitan herrajes).
- Marco de puerta calefaccionado para evitar acumulación de hielo.
(Solo congeladores)
- Cerraduras de puertas.
- Apertura de puerta de altura completa: 23" x 53" (584 x 1346 mm).

Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano libre de CFC, toda la estructura del gabinete está espumada utilizando un aislamiento de poliuretano de alta densidad.
- Bajo GWP y cero efecto ODP.

Ruedas

- Ruedas de 4" de diámetro ya instaladas.
- Cerraduras provistas en el juego frontal.

Estanterías

- (3) Tres estantes de alambre revestidos de plástico, puerta simple con guías para bandejas de acero inoxidable incluidas.
- Dimensiones An. x Pr.: 20-7/8" x 25-5/8" (530 x 650 mm).
- Las guías para bandejas son compatibles con bandejas de 18" x 26" (457 x 660 mm) y 12" x 20" (305 x 660 mm).

Refrigeración

- Controlador de temperatura digital con descongelación automática sistema.
- Panel de control abatible, fácilmente desmontable.
- Sistema de refrigeración compacto Monoblock, INFRIBLOCK®.
- Bandeja de condensado no eléctrica de bajo consumo.
- Serpentin evaporador recubierto con material anticorrosión 100% Poliéster.
- Válvula de expansión.
- Capacidad de refrigeración:
IRR-AGB23_2 - 1511Btu/h(14°F) / 443W(-10°C).
IRR-AGB23 - 1511Btu/h(14°F) / 443W(-10°C).
IRR-AGB49 - 2119 Btu/h (14°F) / 621W (-10°C).
IRR-AGB49_4 - 2119 Btu/h (14°F) / 621W (-10°C).
IRR-AGB23BT - 2716Btu/h(-22°F) / 796W(-30°C).
IRR-AGB49BT - 4081Btu/h(14°F) / 1.196W(-30°C).

Eléctrico

- Cable y enchufe NEMA 5-15.
- La conexión eléctrica es 115V / 1ph / 60 Hz.



Listado ETL según estándar UL471 y clasificado en saneamiento según NSF7.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Estante de alambre en acero inoxidable.
- Kits de dispositivos adicionales.
- Juego de patas de 6", altura regulable de 5" a 8".
- La conexión eléctrica es 230 V / 1 ph / 50 Hz (El tipo de enchufe y el consumo varían).

Revisión:02 Fecha: 04/11/2023 IRR_AGB23_2 IRR-AGB23/49 y IRR-AGB23BT/49BT

CLASIFICADO POR ETL SEGÚN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGÚN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.



INFRICO-División Corporativa Norteamérica

1409NW 84th Avenue, Doral, FL 33126

(305) 777 9599 ext.700 / f (305) 777 9598

Llamada gratuita 855-340-4637

MODELO: IRR-AGB23_2 / IRR-AGB23_49
 IRR-AGB49_4 / IRR-AGB23_49_BT

ALCANCE:
 ALCANCE:
 Refrigeradores y congeladores de acceso superior (puerta sólida)
 Refrigeradores de acceso superior




MODELOS	Dimensiones (pulgadas) (mm)			Puertas Estantes Ref			Árbitro. Peso (Libras) (gr.)	Temperatura Rango (°F) (°C)	Capacidad (pies cúbicos) (L)	Cond. Unidad. HP	Caso Amperios 115 V	En caja peso (libras) (kg)
	WD		H									
IRR-AGB23_2	27 (687)	31-1/4 (794)	84 (2.125)	2	3	R290	0,32 (110)	-10°F/0°F (-23°C/-17°C)	23 (652)	1/4	3,49	400 (181)
IRR-AGB23	27 (687)	31-1/4 (794)	84 (2.125)	1	3	R290	0,32 (145)	33°F/38°F (0°C/4°C)	23 (652)	1/4	3,49	400 (181)
IRR-AGB49	54-1/2 (1.384)	31-3/8 (794)	83-5/32 (2.125)	2	6	R290	0,51 (230)	33°F/38°F (0°C/4°C)	49 (1.387)	1/3	4,81	507 (230)
IRR-AGB49_4	54-1/2 (1.384)	31-3/8 (794)	83-5/32 (2.125)	4	6	R290	0,51 (230)	33°F/38°F (0°C/4°C)	49 (1.387)	1/3	4,81	507 (230)
IRR-AGB23BT	27 (687)	31-3/8 (794)	83-5/32 (2.125)	1	3	R290	0,33 (150)	-5°F/0°F (-18°C)	23 (652)	3/4	7,99	421 (191)
IRR-AGB49BT	54-1/2 (1.384)	31-3/8 (794)	83-5/32 (2.125)	2	6	R290	0,33 (150)	-5°F/0°F (-18°C)	49 (1.387)	1-1/4	11,71	553 (251)

VISTA EN PLANO

ELEVACIÓN

VISTA CORRECTA

VISTA DE LA PLANTA

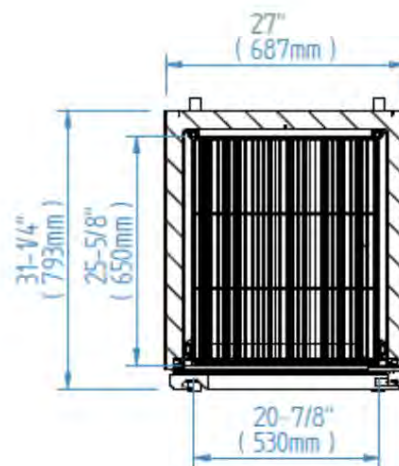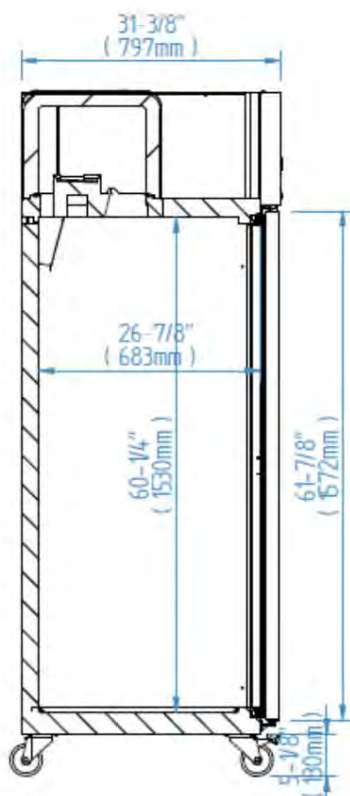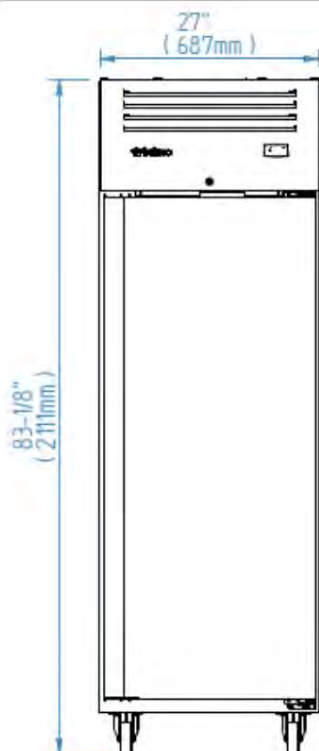

IRR-AGB23
 IRR-AGB23BT

Revisión:02 Fecha: 04/11/2023 IRR-AGB23/49 y IRR-AGB23BT/49BT

CLASIFICADO POR ETI. SEGÚN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGÚN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.




MODELO: IRR-AGB23_2 / IRR-AGB23_49
 IRR-AGB49_4 / IRR-AGB23_49_BT

Refrigeradores
 y congeladores
 superior (puerta sólida)
 Refrigeradores de montaje superior




ELEVACIÓN

VISTA CORRECTA

VISTA DE LA PLANTA

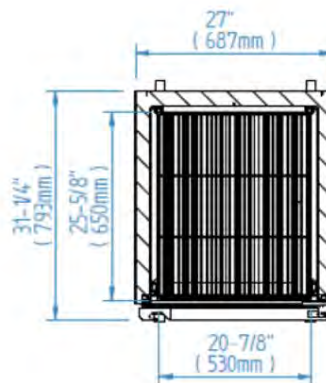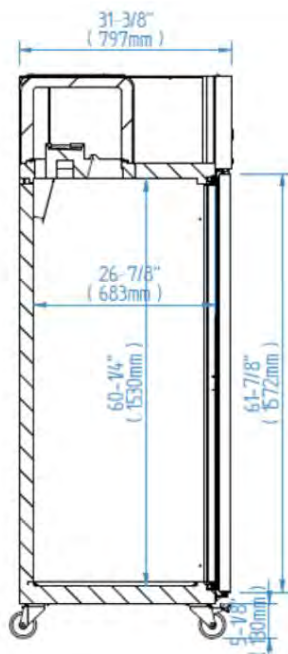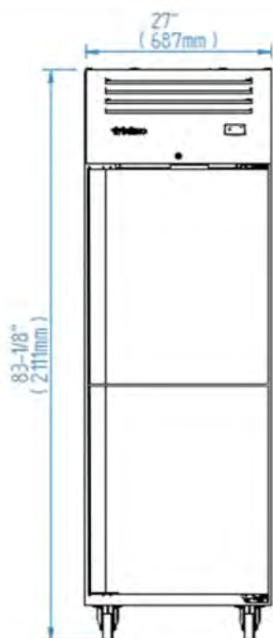

IRR-AGB23_2

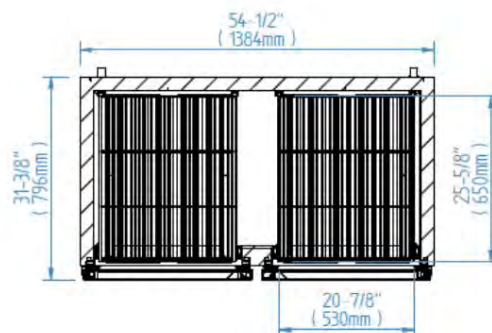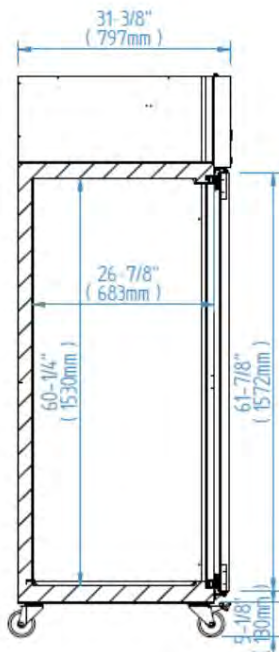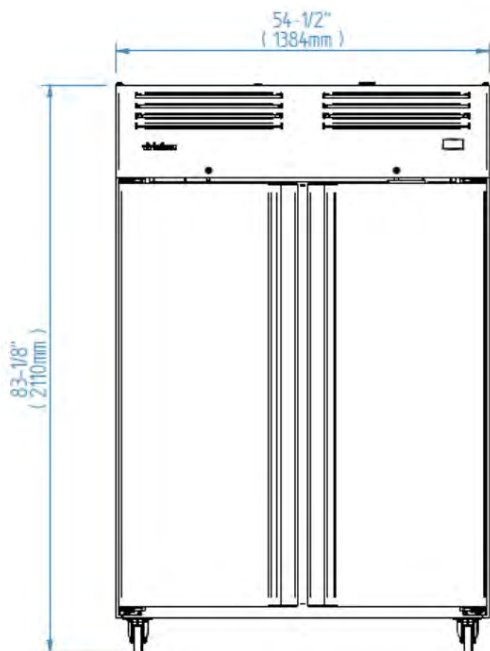

IRR-AGB49
 IRR-AGB49BT

Revisión:02 Fecha: 04/11/2023 IRR-AGB23/49 y IRR-AGB23BT/49BT

CLASIFICADO POR ETI. SEGÚN LA NORMA UL471 Y SANAMIENTO SEGÚN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Proyecto: _____

Ubicación: _____

Artículo #: _____ Cantidad: _____

Modelo #: _____

MODELO: IRR-AGB23_2 / IRR-AGB23_49

IRR-AGB49_4 / IRR-AGB23_49_BT

ALCANCE:

ALCANCE:




Refrigeradores y congeladores de acceso superior (puerta sólida)

Refrigeradores de acceso superior

ELEVACIÓN

VISTA CORRECTA

VISTA DE LA PLANTA

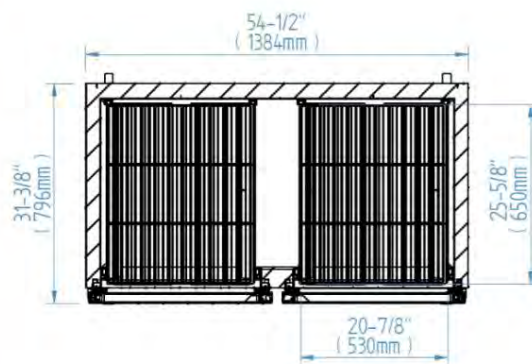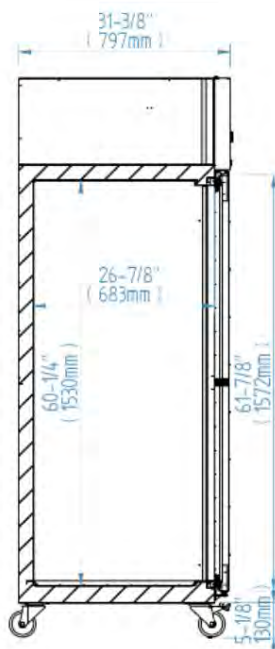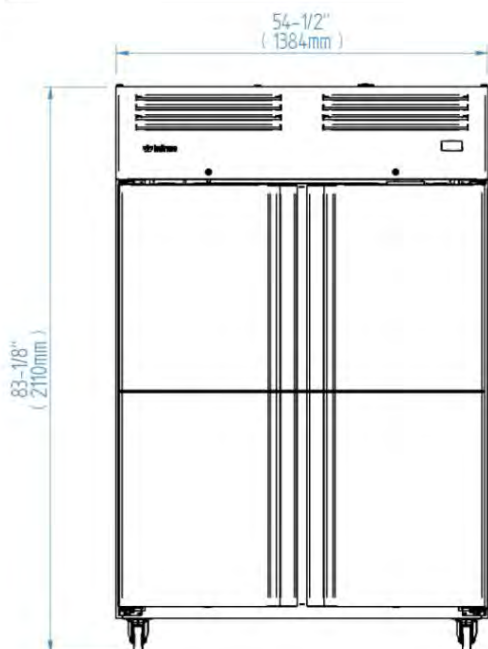

IRR-AGB49_4

CLASIFICADO POR ETL SEGÚN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGÚN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.