

MODELO: IRR-AGB23CR_BTCR
IRR-AGB49CR

ALCANCE:

Refrigeradores con puerta de vidrio dividida y acceso superior

Proyecto: _____
Ubicación: _____
Artículo #: _____ Cantidad: _____
Modelo #: _____

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mayor eficiencia energética. Refrigerante R290 con ventiladores eléctricos, iluminación LED y bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Higiene. Nuestros expositores presentan un diseño higiénico con esquinas redondeadas de amplio radio, lo que facilita su limpieza. Además, los estantes y las guías del interior del expositor se pueden desmontar rápidamente para una limpieza interior a fondo. Cada expositor cuenta con un sifón en la parte inferior para facilitar la limpieza.

Puertas. El sistema de cierre automático de puertas cuenta con un mecanismo de presión permanente que garantiza un cierre seguro en todo momento. Además, la práctica función de "permanencia abierta" se activa cuando la puerta permanece abierta a 95 grados o más. Nuestras puertas también incluyen juntas de triple cámara fáciles de quitar y colocar, lo que garantiza un sellado eficaz. Además, para mayor flexibilidad, nuestras puertas son reversibles en campo, lo que facilita su instalación y uso en diversos entornos.

Sistema de control. Nuestro sistema de gestión de temperatura ofrece una precisión inigualable, lo que permite ajustes de temperatura muy precisos. Gracias a la mayor flexibilidad en el ajuste de los rangos de temperatura, nuestro sistema se adapta a las necesidades específicas de cada usuario. Esto garantiza un rendimiento óptimo y la máxima satisfacción en cada uso.

Iluminación. La iluminación LED en la cubierta y los laterales del gabinete reduce el consumo de energía entre un 80% y un 90% en comparación con una bombilla tradicional, lo que mejora la calidad de la luz.

100% Probado. Todas las unidades condensadoras están 100% probadas, en Cámaras de helio para detección de fugas de refrigerante.

Certificado. Auditado y Certificado por INTERTEK para Cumplimiento de UL 471 y NSF 7.



IRR-AGB49CR



IRR-AGB23CR
IRR-AGB23BTCR

Revisión:02 Fecha: 12/04/2023 IRR-AGB23CR_CRBT_49CR

CLASIFICADO POR ETL SEGÚN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGÚN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

MODELO: IRR-AGB23CR_BTCT
 IRR-AGB49CR

ALCANCE:
 ALCANCE:
 Refrigeradores con puerta de vidrio dividida y acceso superior
 Refrigeradores de montaje superior.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Exterior

- Acero inoxidable AISI 304.

Interior

- Acero inoxidable AISI 430 con fondo interior 304.
- Pisos interiores sellados y esquinas de gabinetes redondeadas.
- Iluminación LED.
- Sifón de drenaje interno para fácil limpieza.

Puerta

- Puerta con cierre automático y función de permanecer abierta.
- Bisagras de acero inoxidable de alta resistencia.
- Juntas de puerta de triple cámara a presión para fácil extracción y limpieza.
- Puerta reversible de campo (se necesitan herrajes).
- Marco de puerta calefaccionado para evitar acumulación de hielo.
(Solo congeladores)
- Cerraduras de puertas.
- Apertura de puerta de altura completa: 23" x 53" (584 x 1346 mm).

Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano libre de CFC, toda la estructura del gabinete está espumada utilizando un aislamiento de poliuretano de alta densidad.
- Bajo GWP y cero efecto ODP.

Ruedas

- Ruedas de 4" de diámetro ya instaladas.
- Cerraduras provistas en el juego frontal.

Estanterías

- (3) Tres estantes de alambre revestidos de plástico, puerta simple con guías para bandejas de acero inoxidable incluidas.
- (6) Seis estantes de alambre revestidos de plástico, de una sola puerta, con guías para bandejas de acero inoxidable incluidas.
- Dimensiones An. x Pr.: 20-7/8" x 25-5/8" (530 x 650 mm).
- Las guías para bandejas son compatibles con bandejas de 18" x 26" (457 x 660 mm) y 12" x 20" (305 x 660 mm).

Refrigeración

- Controlador de temperatura digital con descongelación automática sistema.
- Panel de control abatible, fácilmente desmontable.
- Sistema de refrigeración compacto Monoblock, INFRIBLOCK®.
- Bandeja de condensado no eléctrica de bajo consumo.
- Serpentin evaporador recubierto con material anticorrosión 100% Poliéster.
- Válvula de expansión.
- Capacidad de refrigeración:
IRR-AGB23CR – 2.119 Btu/h (14°F) / 621W (-10°C).
IRR-AGB23BTCT – 2,645 Btu/h (14°F) / 775W (-10°C).
IRR-AGB49CR – 2.119 Btu/h (14°F) / 621W (-10°C).

Eléctrico

- Cable y enchufe NEMA 5-P.
- La conexión eléctrica es 115V / 1ph / 60 Hz.



Listado ETL según estándar UL471 y clasificado en saneamiento según NSF7.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Estante de alambre en acero inoxidable.

Kits de diapositivas adicionales.

Juego de patas de 6", altura regulable de 5" a 8".

La conexión eléctrica es 230 V / 1 ph / 50 Hz (El tipo de enchufe y el consumo varían).

IRR-AGB23CR – 2,59 A
 IRR-AGB23BTCT – 3,95 A
 IRR-AGB49CR – 2,72 A

Revisión:02 Fecha: 12/04/2023 IRR-AGB23CR_CRBT_49CR

CLASIFICADO POR ETL SEGÚN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGÚN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

MODELO: IRR-AGB23CR_BTCT
 IRR-AGB49CR

ALCANCE:
 ALCANCE:
 Refrigeradores con puerta de vidrio dividida y acceso superior
 Refrigeradores con acceso superior


MODELOS	Dimensiones (pulgadas) (mm)			Puertas	Estantes	Árbitro	Peso (Libras) (gr.)	Temperatura Rango (°F) (°C)	Capacidad (pies cúbicos) (L)	Cond. Unidad. HP	Caso Amperios 115 V	Peso en caja (libras) (kg)
	Yo	D	H									
IRR-AGB23CR	27 (687)	31-1/4 (794)	84 (2.125)	1	4	R290	0,25 (115)	28,4°F/43°F (-2°C/+6°C)	23 (652)	1/3	5,03	400 (181)
TIR- AGB23BTCT	27 (687)	31-1/4 (794)	84 (2.125)	1	4	R290	0,25 (115)	0,4°F (-18°C)	23 (652)	1/3	7,79	465 (211)
IRR-AGB49CR	27 (1.384)	31-1/4 (794)	84 (2.125)	2	8	R290	0,31 (140)	28,4°F/43°F (-2°C/+6°C)	49 (1.387)	1/3	5,21	650 (295)

VISTA EN PLANO



ELEVACIÓN

VISTA CORRECTA

VISTA DE LA PLANTA

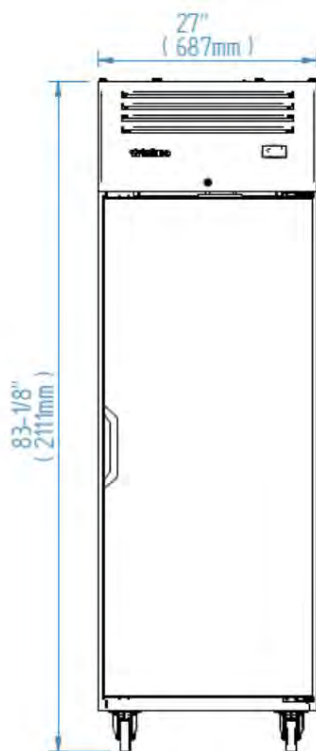

IRR-AGB23CR
 IRR-AGB23BTCT

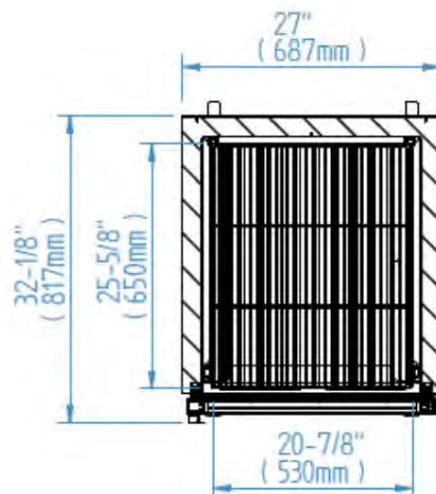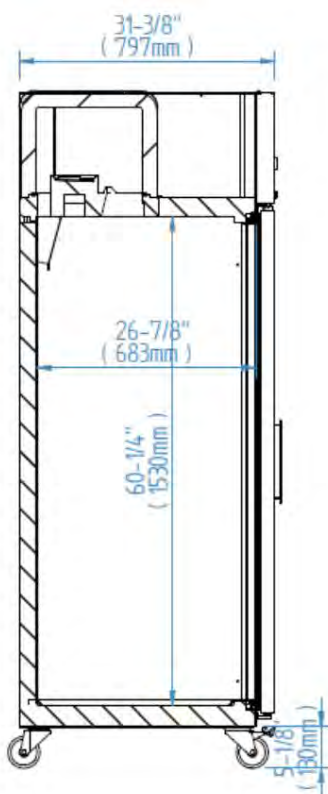

Revisión:02 Fecha: 12/04/2023 IRR-AGB23CR_CRBT_49CR

CLASIFICADO POR ETL SEGÚN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGÚN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.


MODELO: IRR-AGB23CR_BTCT
 IRR-AGB49CR

ALCANCE:
 ALCANCE:
 Refrigeradores con puerta de vidrio dividida y acceso superior
 Refrigeradores con acceso superior

ELEVACIÓN

VISTA CORRECTA

Revisión:02 Fecha: 12/04/2023 IRR-AGB23CR/49CR
 VISTA DE LA PLANTA

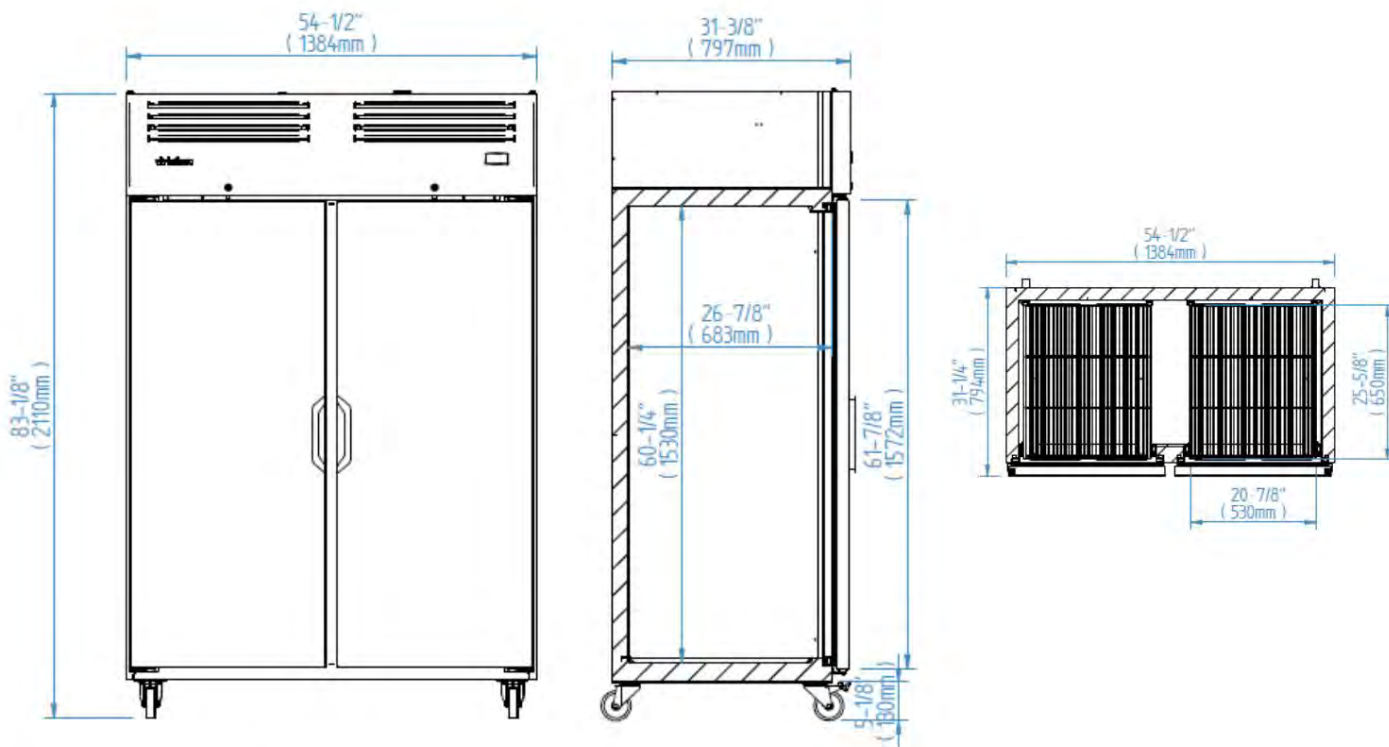

IRR-AGB49CR

Revisión:02 Fecha: 12/04/2023 IRR-AGB23CR_CRBT_49CR

CLASIFICADO POR ETL SEGÚN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGÚN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.