

MODELO: IRR-AGB701_901_1402 PDC
IRR-AGB701_901_1402 PDCR

Refrigeradores de paso con montaje superior

Proyecto: _____

Ubicación: _____

Artículo #: _____ Cantidad: _____

Modelo #: _____

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mayor eficiencia energética. Refrigerante R290 con ventiladores eléctricos, iluminación LED y bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Higiene. Nuestros expositores presentan un diseño higiénico con esquinas redondeadas de amplio radio, lo que facilita su limpieza. Además, los estantes y las guías del interior del expositor se pueden desmontar rápidamente para una limpieza interior a fondo. Cada expositor cuenta con un sifón en la parte inferior para facilitar la limpieza.

Puertas. El sistema de cierre automático de puertas cuenta con un mecanismo de presión permanente que garantiza un cierre seguro en todo momento. Además, la práctica función de "permanencia abierta" se activa cuando la puerta permanece abierta a 95 grados o más. Nuestras puertas también incluyen juntas de triple cámara fáciles de quitar y colocar, lo que garantiza un sellado eficaz. Además, para mayor flexibilidad, nuestras puertas son reversibles en campo, lo que facilita su instalación y uso en diversos entornos.

Sistema de control. Nuestro sistema de gestión de temperatura ofrece una precisión inigualable, lo que permite ajustes de temperatura muy precisos. Gracias a la mayor flexibilidad en el ajuste de los rangos de temperatura, nuestro sistema se adapta a las necesidades específicas de cada usuario. Esto garantiza un rendimiento óptimo y la máxima satisfacción en cada uso.

Iluminación. La iluminación LED en la cubierta y los laterales del gabinete reduce el consumo de energía entre un 80% y un 90% en comparación con una bombilla tradicional, mejor calidad de luz.

100% Probado. Todas las unidades condensadoras están 100% probadas, en Cámaras de helio para detección de fugas de refrigerante.

Certificado. Auditado y Certificado por INTERTEK para Cumplimiento de UL 471 y NSF 7.



IRR-AGB901PDC



IRR-AGB901PDCR

Revisión: 01 Fecha: 15/04/2024 IRR-AGB901PDC / IRR-AGB901PDCR

CLASIFICADO POR ETL SEGÚN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGÚN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

MODELO: IRR-AGB701_901_1402 PDC
IRR-AGB701_901_1402 PDCR

Refrigeradores de paso con montaje superior
Refrigeradores de montaje superior.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Exterior

- Acero inoxidable AISI 304.

Interior

- Acero inoxidable AISI 304.
- Pisos interiores sellados y esquinas de gabinetes redondeadas.
- Iluminación LED.

Puerta

- Puerta con cierre automático y función de permanecer abierta.
- Bisagras de acero inoxidable de alta resistencia.
- Juntas de puerta de triple cámara a presión para fácil extracción y limpieza. (Solo IRR-AGB901PDCR).
- Puerta reversible de campo (se necesitan herrajes).
- Cerraduras de puertas.
- Apertura de puerta de altura completa: 23" x 53" (584 x 1346 mm).

Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano libre de CFC, toda la estructura del gabinete está espumada utilizando un aislamiento de poliuretano de alta densidad.
- Bajo GWP y cero efecto ODP.

Ruedas

- Ruedas de 4" de diámetro ya instaladas.
- Cerraduras provistas en el juego frontal.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Estante de alambre en acero inoxidable.

Kits de dispositivos adicionales.

Juego de patas de 6", altura ajustable de 5" a 8".

La conexión eléctrica es 230 V / 1 ph / 50 Hz (El tipo de enchufe y el consumo varían), modelo AGB901PDC_PDCR: 2,78A.

Patas de acero inoxidable, regulables en altura de 5-7/64 x 7-5/64 (130-180 mm).

Posibilidad de tener 4 puertas.

Estanterías

- (6) Seis estantes de alambre revestidos de plástico, de una sola puerta, con guías para bandejas de acero inoxidable incluidas.
- Dimensiones An. x Pr.: 25-5/8" x 31-1/2" (602 x 817 mm), solo modelo IRR-AGB901PDC_PDCR.
- Dimensiones AnxPr: 19-9/32 x 25-37/64" (490 x 650 mm), solo modelos IRR-AGB701_1402_PDC_PDCR.

Refrigeración

- Controlador de temperatura digital con descongelación automática sistema.
- Panel de control abatible, fácilmente desmontable.
- Sistema de refrigeración compacto Monoblock, INFRIBLOCK®.
- Bandeja de condensado no eléctrica de bajo consumo.
- Serpentin evaporador recubierto con material anticorrosión 100% Poliéster.
- Capacidad de refrigeración:
IRR-AGB701PDC - Btu/h (14°F) / - W (-10°C).
IRR-AGB701PDC - Btu/h(14°F) / - W(-10°C).
IRR-AGB901PDC - 2,354 Btu/h (14°F) / 690 W (-10°C).
IRR-AGB901PDCR - 2,354 Btu/h (14°F) / 690 W (10°C).
IRR-AGB1402PDC - Btu/h(14°F) / - W(10°C).
IRR-AGB1402PDCR - Btu/h (14°F) / - W (10°C).

Eléctrico

- Cable y enchufe NEMA 5-15.
- La conexión eléctrica es 115V / 1ph / 60 Hz.



Listado ETL según estándar UL471 y clasificado en saneamiento según NSF7.

Revisión: 01 Fecha: 15/04/2024 IRR-AGB901PDC / IRR-AGB901PDCR

CLASIFICADO POR ETL SEGÚN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGÚN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

MODELO: IRR-AGB701_901_1402 PDC
 IRR-AGB701_901_1402 PDCR

Refrigeradores de paso con montaje superior


MODELOS	Dimensiones (pulgadas) (mm)			Puertas	Estantes	Ref	Árbitro. Peso (Libras) (gr.)	Temperatura Rango (°F) (°C)	Capacidad (pies cúbicos) (L)	Cond. Unidad. cc	Caso Amperios 115 V	En caja peso (libras) (kg)
	WD		H									
IRR-AGB701PDC	27 (687)	33-3/4 (858,3)	83-1/2 (2.120)	2	6	R290		28°F / 46°F (-2°C/+8°C)	19,7 (560)			
IRR-AGB701PDCR	27 (687)	33-3/4 (858,3)	83-1/8 (2.111)	2	6	R290		28°F / 46°F (-2°C/+8°C)	19,7 (560)			
IRR-AGB901PDC	31-3/8 (798)	40-3/8 (1.025)	83-1/2 (2.120)	2	6	R290	0,25 (115)	28°F / 46°F (-2°C/+8°C)	27,7 (785)	7,3 cc	4,83	458 (208)
IRR-AGB901PDCR	31-3/8 (798)	40-3/8 (1.025)	83-1/8 (2.112)	2	6	R290	0,25 (115)	28°F / 46°F (-2°C/+8°C)	27,7 (785)	7,3 cc	4,83	458 (208)
IRR-AGB1402PDC	54-1/2 (1.385)	33-3/4 (858,8)	83-1/2 (2.120)	4	6-12	R290		28°F / 46°F (-2°C/+8°C)	43,7 (1240)			
IRR-AGB1402PDCR	54-1/2 (1375)	33-3/4 (858,8)	83-1/2 (2.120)	4	6-12	R290		28°F / 46°F (-2°C/+8°C)	43,7 (1240)			

VISTA EN PLANO



ELEVACIÓN

VISTA CORRECTA

VISTA DE LA PLANTA

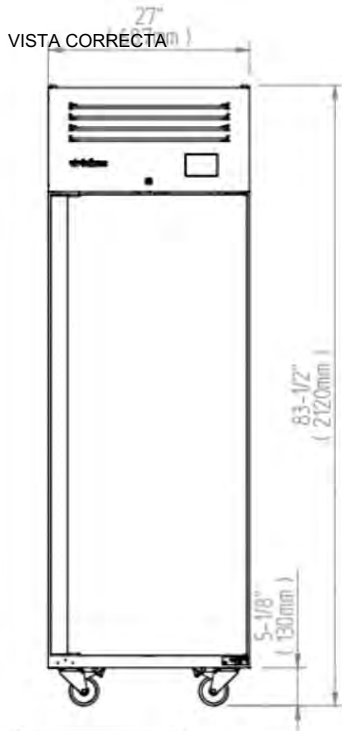

IRR-AGB701PDC

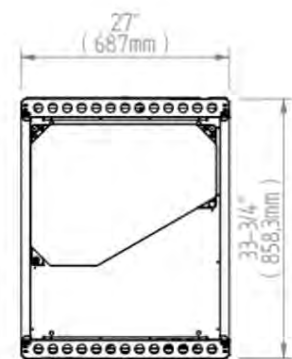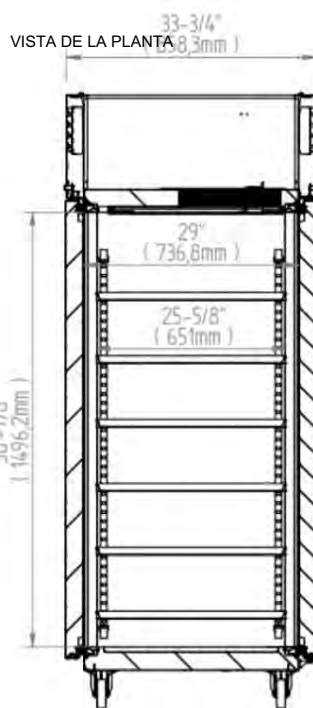

Revisión:02 Fecha: 31/07/2024 IRR-AGB701_901_1402PDC/PDCR

CLASIFICADO POR ETL SEGÚN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGÚN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

MODELO: IRR-AGB701_901_1402 PDC
 IRR-AGB701_901_1402 PDCR


Refrigeradores de paso con montaje superior

Refrigeradores de montaje superior

ELEVACIÓN




VISTA CORRECTA

VISTA DE LA PLANTA


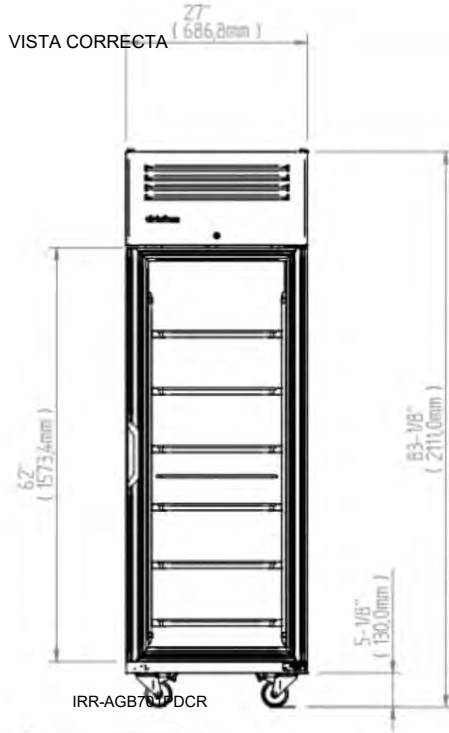


IRR-AGB701PDCR

VISTA DE LA PLANTA

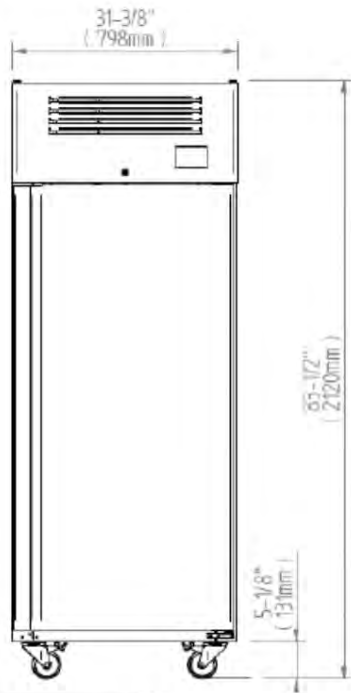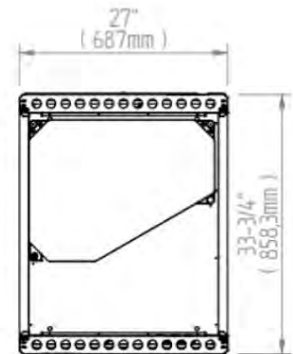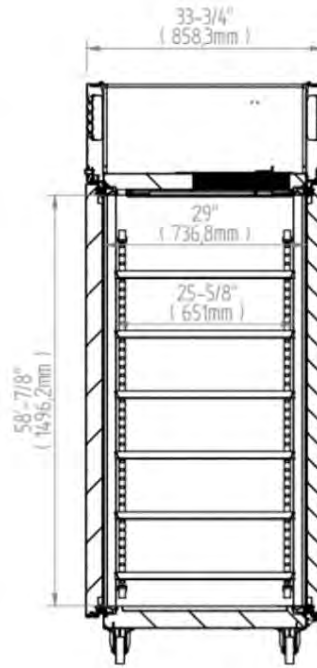

IRR-AGB901PDC

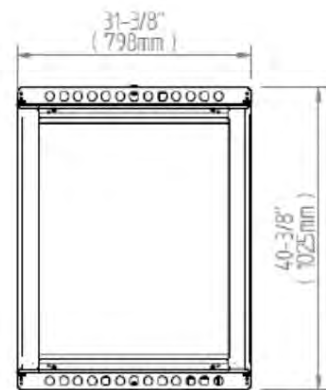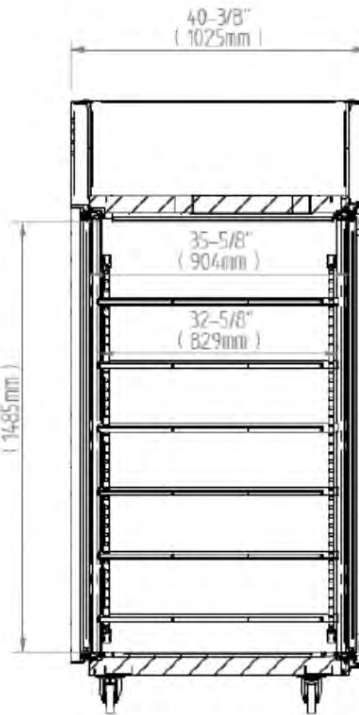

Revisión:02 Fecha: 31/07/2024 IRR-AGB701_901_1402PDC/PDCR

CLASIFICADO POR ETL SEGUN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGUN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

MODELO: IRR-AGB701_901_1402 PDC

IRR-AGB701_901_1402 PDCR

Refrigeradores de paso con montaje superior


Refrigeradores de montaje superior

ELEVACIÓN



VISTA CORRECTA

VISTA DE LA PLANTA




VISTA CORRECTA

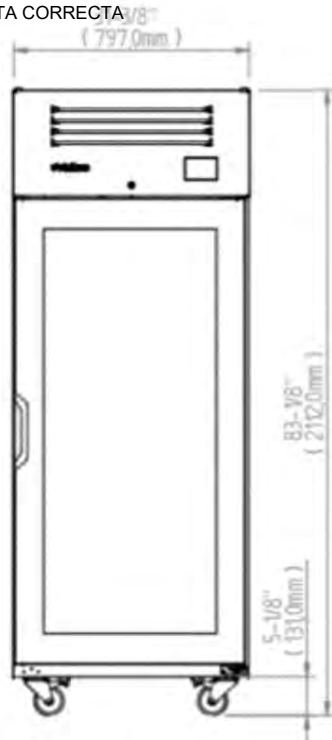

VISTA DE LA PLANTA

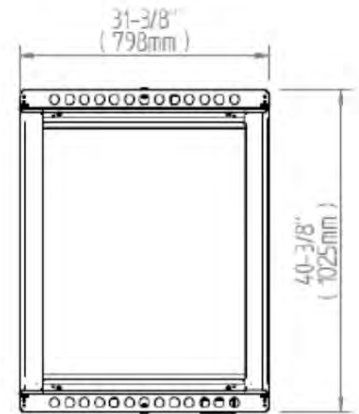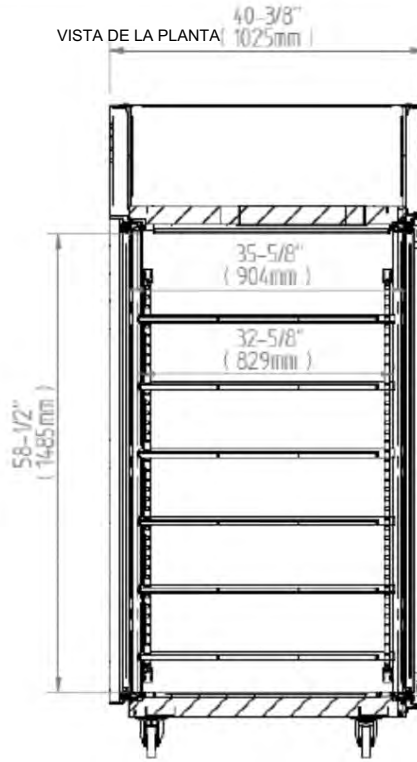

IRR-AGB901PDCR

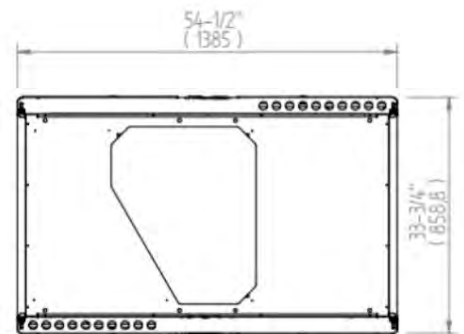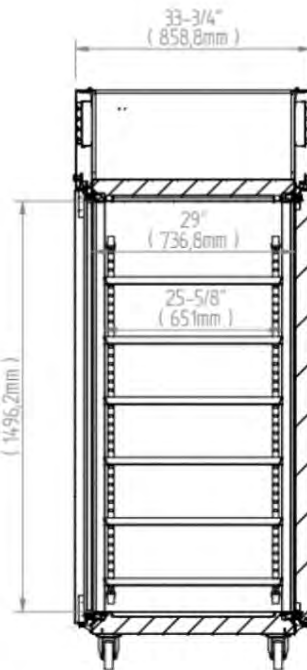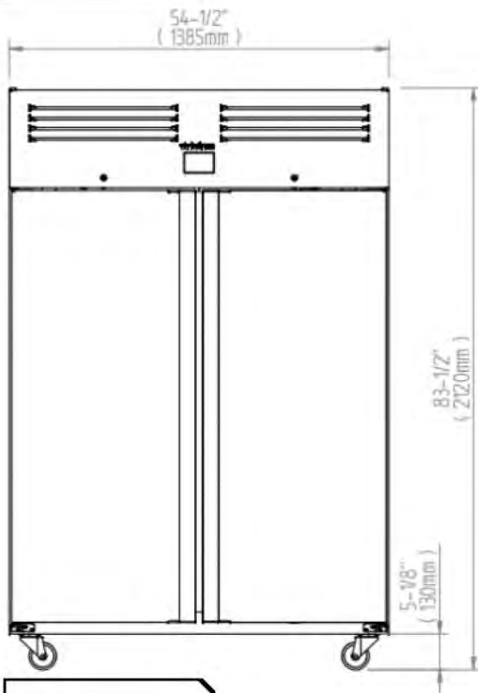

IRR-AGB1402PDC

Revisión:02 Fecha: 31/07/2024 IRR-AGB701_901_1402PDC/PDCR

CLASIFICADO POR ETL SEGUN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGUN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Proyecto: _____
 Ubicación: _____
 Artículo #: _____ Cantidad: _____
 Modelo #: _____

MODELO: IRR-AGB701_901_1402 PDC
 IRR-AGB701_901_1402 PDCR


Refrigeradores de paso con montaje superior
 Walk-In Cooler
 Refrigeradores de montaje superior

ELEVACIÓN



VISTA CORRECTA

VISTA DE LA PLANTA

VISTA CORRECTA

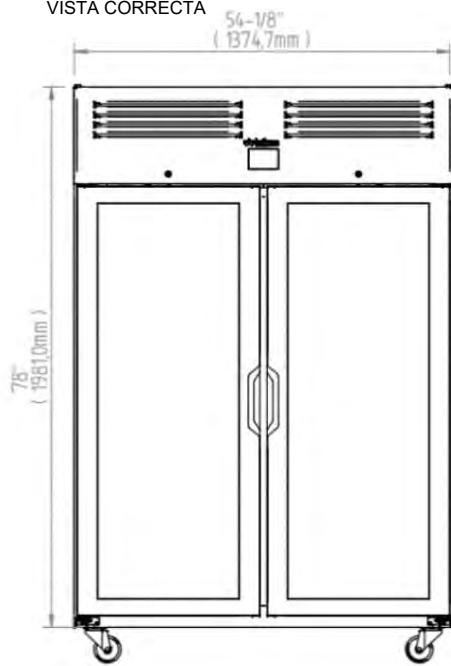

VISTA DE LA PLANTA

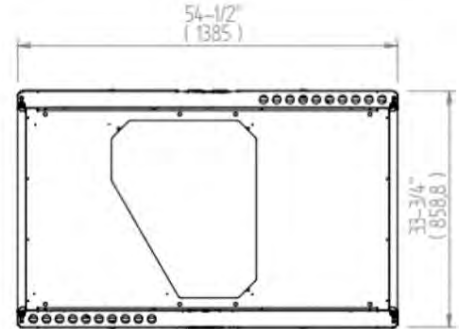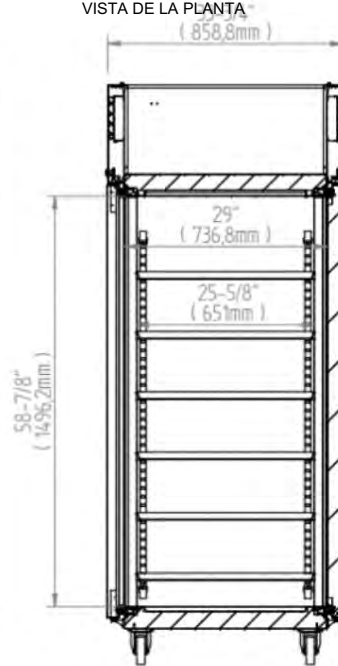

IRR-AGB1402PDCR

Revisión:02 Fecha: 31/07/2024 IRR-AGB701_901_1402PDC/PDCR

CLASIFICADO POR ETL SEGUN LA NORMA UL471 Y SANEAMIENTO SEGUN NSF7. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.