

# ERV53



ERV53

## FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.  
 Mayor precisión en el control de la temperatura.  
 Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.  
 Greater precision in temperature control.  
 Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.  
 Plus grande précision dans le contrôle de la température.  
 Intégration de l'éclairage LED, réduisant la consommation d'énergie entre 80% et 90%.

# ERV53

| ERV53   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | +4°C / +12°C  |   |   |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 (30°C, 55%HR)   |   |   |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)   | 280   |   |   |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 600 x 510 x 1.820   |   |   |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |   |   |   |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero plastificado negro  | Plastic-coated steel, black   | Acier plastifié noir  |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Acero plastificado negro  | Plastic-coated steel, black   | Acier plastifié noir  |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero plastificado gris   | Plastic-coated steel, grey  | Acier plastifié gris  |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures     | Uniones de amplio radio.  | Rounded interior corner   | Intérieur bords arrondis à large rayon  |
| Desagüe / Drain / Vidange   | ✗   |   |   |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED  | ✓   |   |   |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation  | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP | Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m <sup>3</sup> , Zéro ODP et GWP faible. |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse  | HFO   |   |   |
| Dotación / Features / Equipement de série   |   |   |   |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes   | 1   |   |   |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | Puerta cristal doble  | Double glass door   | Porte à double vitrage  |
| Cerradura / Door lock / Serrure   | ✓   |   |   |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte    | -   |   |   |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères  | 5   |   |   |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)   | 525x350   |   |   |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Reguladores   | Levellers   | Niveleurs   |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                |   |   |   |
| Controlador / Thermostat / Thermostat   | Controlador digital   | Digital controller  | Contrôleur électronique   |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage   | -   | -   | -   |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                    | Capilar   | Capillary   | Capillaire  |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques                | ✗   |   |   |
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation                        | Forzada   | Forced-air  | Forcé   |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation                            | Evaporación con aire forzado                                      | Forced-air evaporator   | Système d'évaporation ventilé   |

| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                            |                         |                               |                      |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant   | R290                    |                               |                      |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)  | 100                     |                               |                      |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence                       | 230V / 1 / 50 Hz        |                               |                      |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)               | 690                     |                               |                      |
| Potencia / Power / Puissance (W)   | 190                     |                               |                      |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)  | 1,10                    |                               |                      |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)                                    | 1,67                    |                               |                      |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique                     | A                       |                               |                      |
| Paletización / Crating / Palettisation   |                         |                               |                      |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 650 x 610 x 1.950       |                               |                      |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)  | 557                     |                               |                      |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)  | 88                      |                               |                      |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 103                     |                               |                      |
| Opcionales / Options   |                         |                               |                      |
|  | Parrillas ERV53(502x27) | Wire shelves<br>ERV53(502x27) | Grille ERV53(502x27) |
|  | Parrillas ERV83(502x28) | Wire shelves<br>ERV83(502x28) | Grille ERV83(502x28) |

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
 We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






# ERV53

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL


PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN

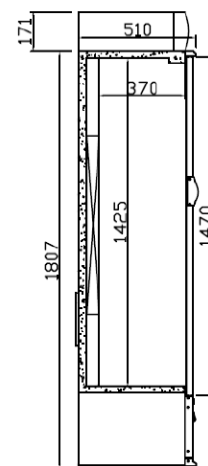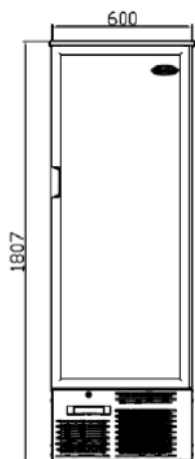

## CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

| MODELOS | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ERV53   | 73     | 285    | 511    | -      | -      |

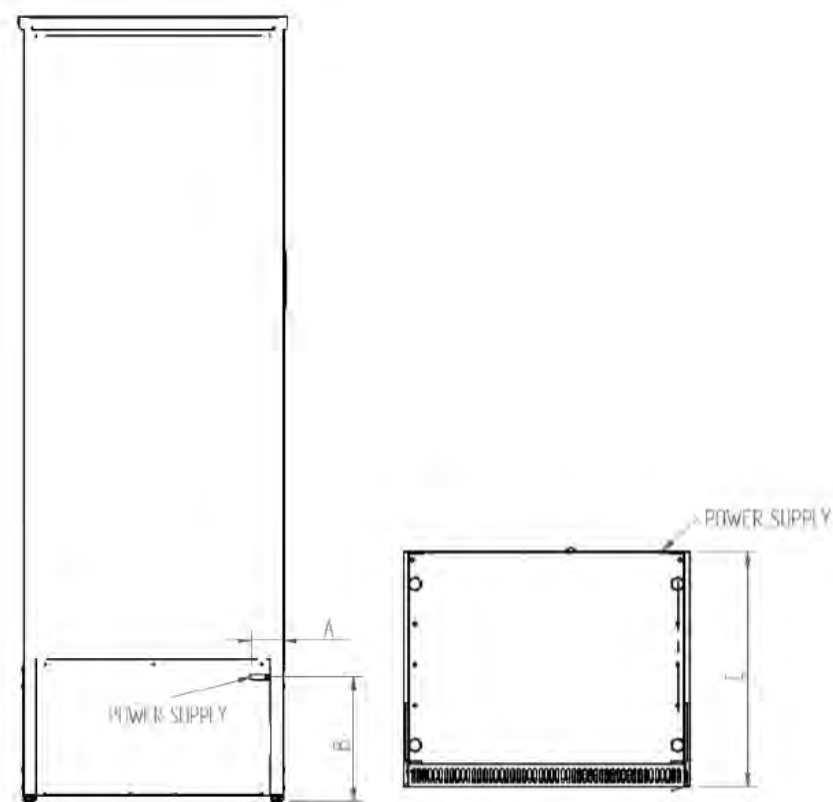

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
 We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

