

# FMPP1500II-FMPP2000II-FMPP2500II



## BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.  
Mayor precisión en el control de la temperatura. Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.  
Greater precision in temperature control. New door design with double grip handle.

FMPP2000II



Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.  
Plus grande précision dans le contrôle de la température.  
Nouveau design de porte avec poignée à double poignée.

# FMPP1500II-FMPP2000II-FMPP2500II

FMPP1500-FMPP2000-FMPP2500			
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-2°C / +8°C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	5 (40°C, 40%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	340 520 690		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.468 x 600 x 1.000 1.960 x 600 x 1.000 2.452 x 600 x 1000		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero galvanizado	Galvanized steel	Acier galvanisée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio rango	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✗		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m <sup>3</sup> , libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m <sup>3</sup> , CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m <sup>3</sup> , Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2 3 4		

Rev: 01 Fecha/Date: 17/12/2021 FT\_FMPP1500II\_00\_ES\_EN FT\_FMPP2000II\_00\_ES\_EN\_FR\_19\_01 FT\_FMPP2500II\_00\_ES\_EN\_FR\_19\_01

Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible.	Solid door with integrated double-trip handle and pivoting hinge and stay open door mechanism. Pressed rear door with four chamber cleanless door gasket, easily replaceable.	Porte pleine, avec tiroir à double poignée intégrée et bisagra pivotant avec blocage d'ouverture. Contreporte emboutie à bourrelet plan "cleanless" facilement remplaçable.
Cerradura / Door lock / Serrure	✗		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✗		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	4 6 8		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	325 x 430		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm
<b>Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid</b>			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Táctil, IP65	Touch-screen, IP65	Tactile, IP65
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Monoblock		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Evaporator with anti corrosion epoxy coating	Evaporateurs ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Bandeja con serpentín embutido	Hot gas with pressed serpentín	Bac avec serpentine emboutis
<b>Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques</b>			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	90 100 110		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	370 687 687		

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)

[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Potencia / Power / Puissance (W)	209 448 368									
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,24 2,48 2,46									
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,55 2,06 2,46									
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	A									
<b>Paletización / Crating / Palettisation</b>										
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.520 x 660 x 1.180 2.100 x 660 x 1.180 2.500 x 660 x 1.180									
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1.013 1.176 1.471									
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	116 145 178									
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	136 170 209									
<b>Opcionales / Options</b>										
	<table border="1"> <tr> <td>Estante adicional</td> <td>Additional shelves</td> <td>Grilles</td> </tr> <tr> <td>Ruedas</td> <td>Casters</td> <td>Roulettes</td> </tr> <tr> <td>Control digital por bluetooth</td> <td>Digital control by bluetooth</td> <td></td> </tr> </table>	Estante adicional	Additional shelves	Grilles	Ruedas	Casters	Roulettes	Control digital por bluetooth	Digital control by bluetooth	
Estante adicional	Additional shelves	Grilles								
Ruedas	Casters	Roulettes								
Control digital por bluetooth	Digital control by bluetooth									

Rev: 01 Fecha/Date: 17/12/2021 FT\_FMPP1500II\_00\_ES\_EN FT\_FMPP2000II\_00\_ES\_EN\_FR\_19\_01 FT\_FMPP2500II\_00\_ES\_EN\_FR\_19\_01

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






# FMPP1500II-FMPP2000II-FMPP2500II




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL




PERFIL / RIGHT VIEW / VUE EN PLAN

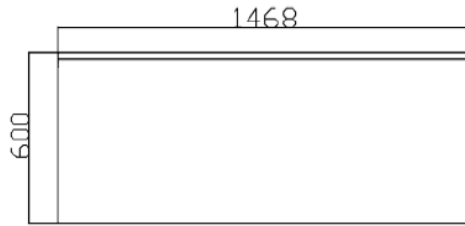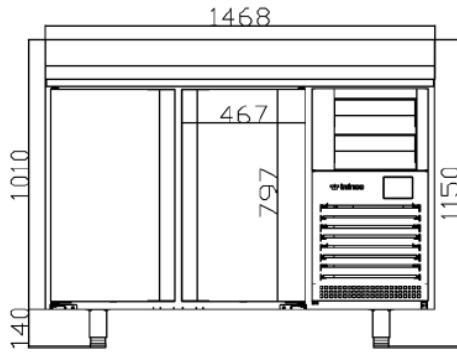

FMPP1500II

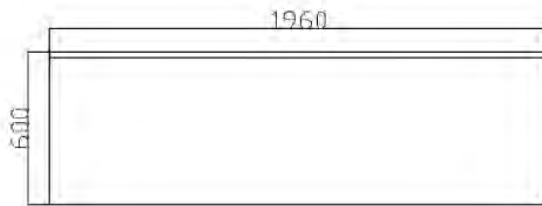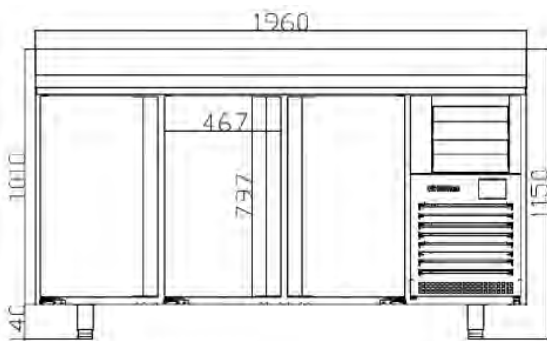

FMPP2000II

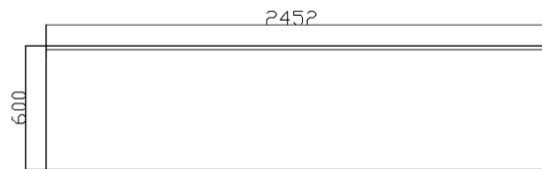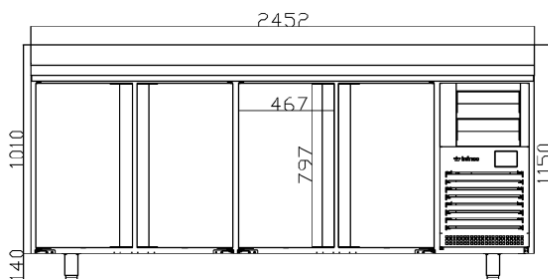

FMPP2500II

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice


Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



# FMPP1500II-FMPP2000II-FMPP2500II

## CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FMPP1500II	541	113	61	61
FMPP2000II	788	113	61	61
FMPP2500II	1034	113	61	61

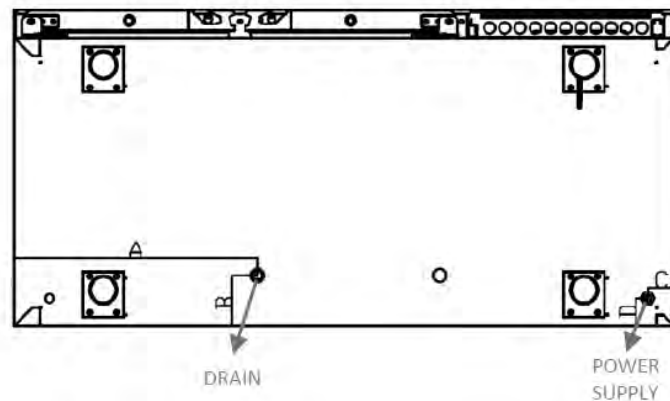

Rev: 01 Fecha/Date: 17/12/2021 FT\_FMPP1500II\_00\_ES\_EN FT\_FMPP2000II\_00\_ES\_EN\_FR\_19\_01 FT\_FMPP2500II\_00\_ES\_EN\_FR\_19\_01

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
 We reserve the right to change specifications without prior notice  
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

