

Proyecto: _____

Localización: _____

Item #: _____ Cantidad: _____

Modelo : _____

MODELOS: **LCP4550**

LCP4550BD

Lavavasos y lavaplatos. Serie electromecánica.



LCP4550

Características Estandar

- ✓ Estructura interior y exterior en acero inox.
- ✓ Construcción de la puerta en doble pared.
- ✓ Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite.
- ✓ Brazo de aclarado en composite.
- ✓ Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.
- ✓ Bombas de lavado de sistema DuoFlo, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la pérdida de potencia y el ruido disminuye, mejora de rendimiento y disminuye el consumo de energía.
- ✓ Modelos con bomba de desagüe (BD) con descarga parcial, durante el aclarado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo del lavado parte del agua de la cuba ha sido renovada. Se garantiza un caudal en litros constantes en el aclarado independientemente de la presión del agua de red.
- ✓ Mesas de entrada y salida, mesa prelavado, son algunos accesorios para estos modelos.

Opcional

- ✓ Dosificador de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificador de detergente.
- ✓ Kit bomba de desagüe sin descarga parcial,
- ✓ Kit dosificador de detergente

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO

Proyecto: _____

Localización: _____

Item #: _____ Cantidad: _____

Modelo : _____

MODELOS: **LCP4550**

LCP4550BD

Lavavasos y lavaplatos. Serie electromecánica.

MODELOS	Dimension (mm)			Peso Neto (kg)	Altura útil lavado vasos y platos (mm)	Medidas cestas	Tensión frecuencia	Potencia máxima de funcionamiento (W)	Potencia bomba lavado (W)	Temp. Lavado / Aclarado (°C)
	Largo	Fondo	Alto							
LCP4550	640	740	1530	90	450	500x500	400 / 3N / 50	8500	470	60°C / 80°C
LCP4550BD	640	740	1530	90	450	500x500	400 / 3N / 50	8500	470	60°C / 80°C


MODELOS	Potencia resistencia Boiler (W)	Potencia resistencia cuba (W)	Capacidad cuba / boiler (L)	Consumo agua por ciclo (L)	Ciclos de lavado estándar (seg)	Producción horaria cestas (h)	Dotación
LCP4550	8000	2100	15 / 6	2,2	90 / 150	40 / 24	1 cesto vasos 1cesto platos 1 contenedor cubiertos
LCP4550BD	8000	2100	15 / 6	2,2	90 / 150	40 / 24	1 cesto vasos 1cesto platos 1 contenedor cubiertos

***Logística:**


MODELOS	Dimension paletizado (mm)			Peso Paletizado (kg)
	Largo	Fondo	Alto	
LCP4550	760	840	1520	100
LCP4550BD	760	840	1520	100

VISTA GENERAL


ALZADO

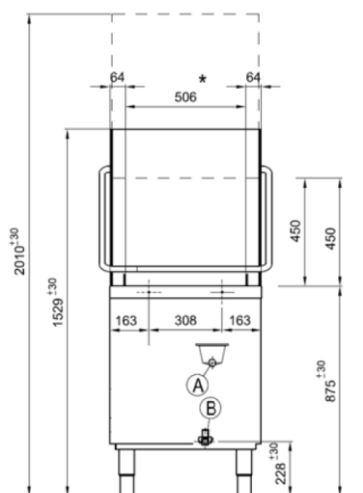

PLANTA

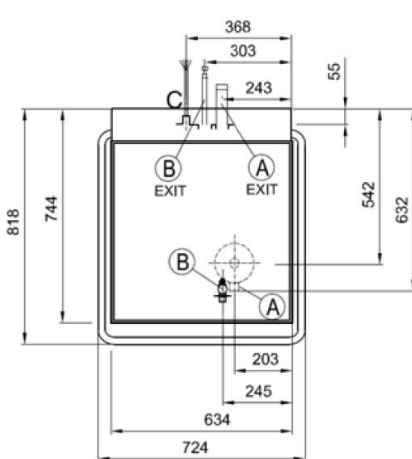

PERFIL

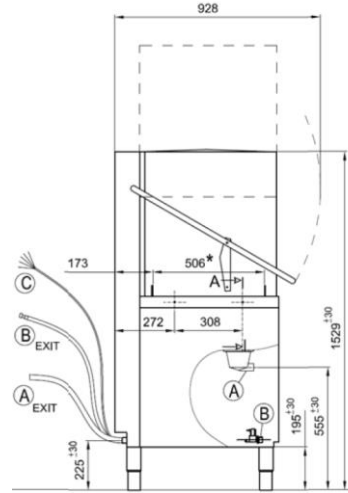

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO

Revisión: 01 Fecha: 23/01/2018 LCP4550, LCP4550BD_FT_ES_0.1