

FHC30AHC/WHC



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscala filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

FHC30AHC/WHC

	FHC30AHC/WHC
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	390 x 460 x 690
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	440 x 520 x 880
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	37 kg
Peso bruto/Gross Weight/ Poids brut (kg)	44 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	29 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	9 kg
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R290
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	30 kWh/100kg
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 5 l/kg W: 12 l/kg
Conexionado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	
1. Water in.: 111 mm / 4 6/16" - 175 mm / 6 14/16" - 3/4" 2. Water out.: 49 mm / 1 15/16" - 130 mm / 5 2/16" - 24 mm / 15/16" 3. Conexiones eléctricas /Electrical connections: 156 mm / 6 2/16" - 211 mm / 8 5/16"	

**Condiciones de trabajo/ Working conditions/
Conditions de travail**

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance


		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	32 kg					
	50° F		71 lbs				
	21° C			29 kg			
	70° F				64 lbs		
	32° C					24 kg	
	90° F						53 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/
Interrupteur à bascule ON-OFF
Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/
Tensions standard et spéciales
Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

FHC30AHC/WHC

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

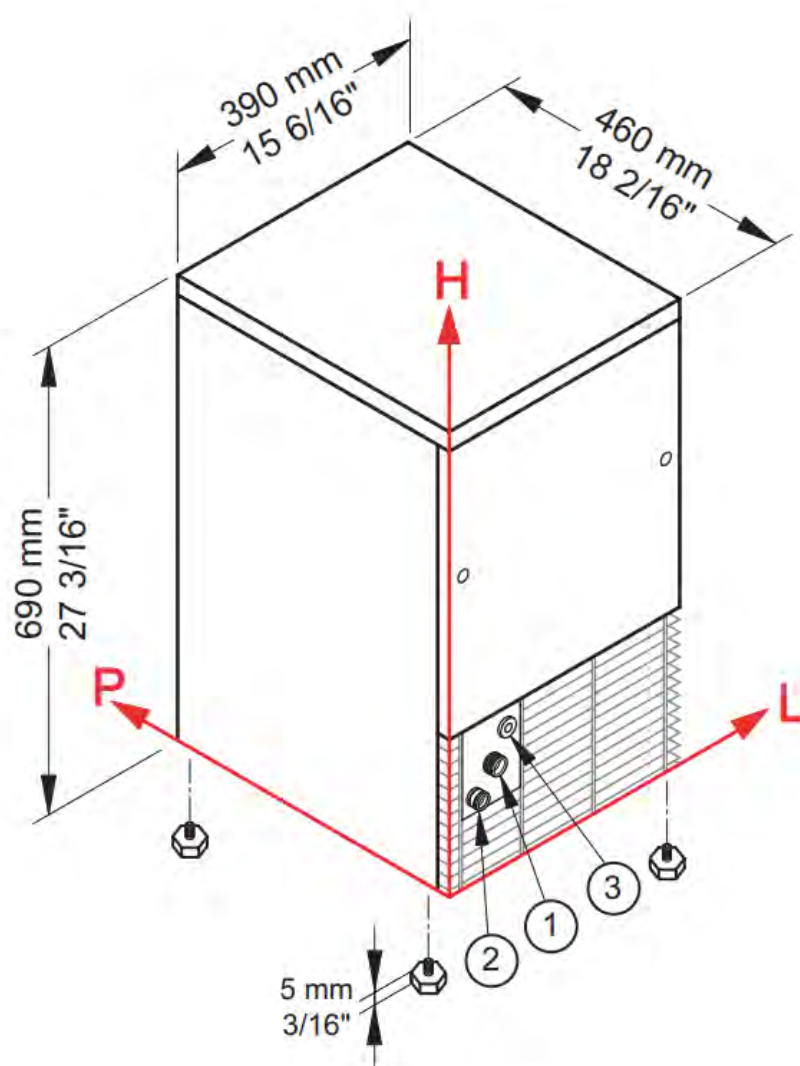

FHC35AHC/WHC



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscala filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

FHC35AHC/WHC

	FHC35AHC/WHC
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	500 x 580 x 690
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	550 x 630 x 880
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	48 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	56 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	38 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	16 kg
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R290
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	22kWh/100kg
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 3 l/kg W: 11 l/kg
Conexionado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	
1. Water in.: 111 mm / 4 6/16" - 196 mm / 7 11/16" - 3/4" 2. Water out.: 49 mm / 1 15/16" - 151 mm / 5 15/16" - 24 mm / 15/16" 3. Conexiones eléctricas /Electrical connections: 156 mm / 6 2/16" - 232 mm / 9 2/16"	

**Condiciones de trabajo/ Working conditions/
Conditions de travail**

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance


		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	42 kg					
	50° F		93 lbs				
	21° C			38 kg			
	70° F				84 lbs		
	32° C					30 kg	
	90° F						66 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/
Interrupteur à bascule ON-OFF
Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/
Tensions standard et spéciales
Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

FHC35AHC/W

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

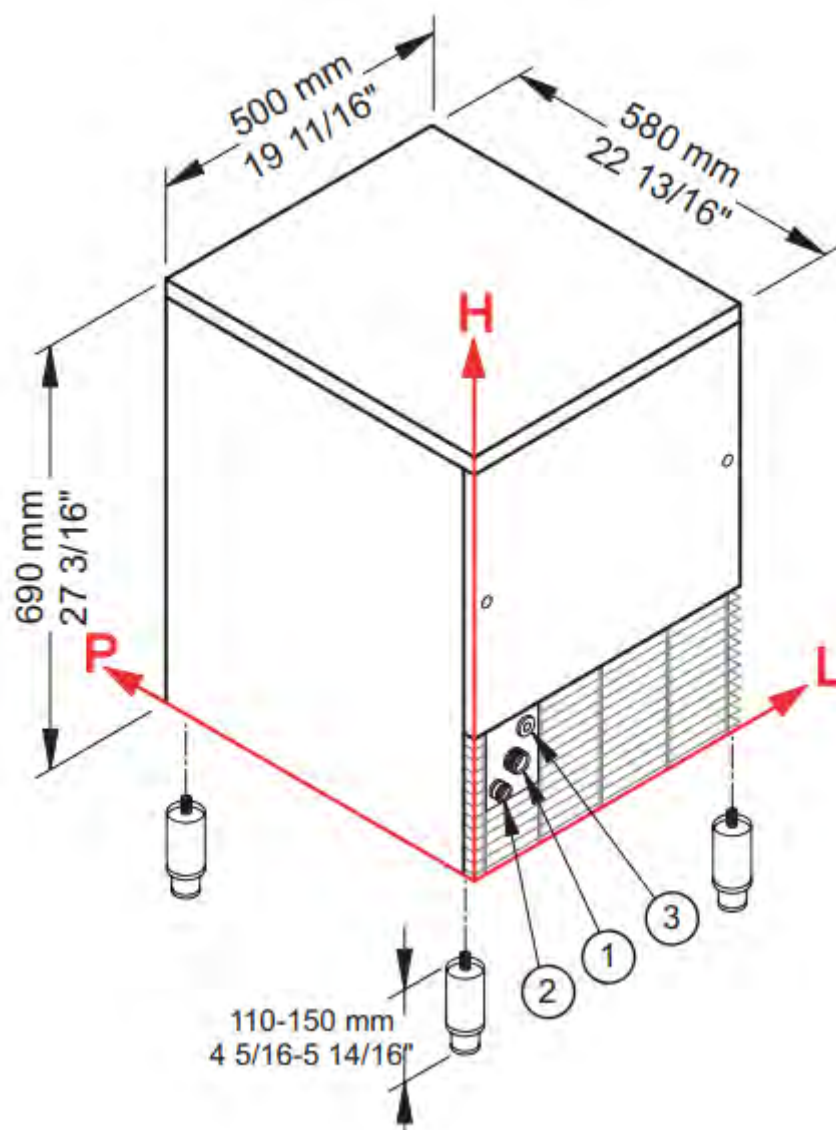

FHC40AHC/WHC



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscala filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

FHC40AHC/WHC

	FHC40AHC/WHC
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	500 x 580 x 690
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	550 x 630 x 880
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	52 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	60 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	42 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	16 kg
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R290
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	22 kWh/100kg
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 3 l/kg W: 11 l/kg
Conexionado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	
1. Water in.: 111 mm / 4 6/16" - 196 mm / 7 11/16" - 3/4" 2. Water out.: 49 mm / 1 15/16" - 151 mm / 5 15/16" - 24 mm / 15/16" 3. Conexiones eléctricas /Electrical connections: 156 mm / 6 2/16" - 232 mm / 9 2/16"	

**Condiciones de trabajo/ Working conditions/
Conditions de travail**

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance


		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	44 kg					
	50° F		97 lbs				
	21° C			42 kg			
	70° F				93 lbs		
	32° C					32 kg	
	90° F						71 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/
Interrupteur à bascule ON-OFF
Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/
Tensions standard et spéciales
Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

FHC40AHC/W

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

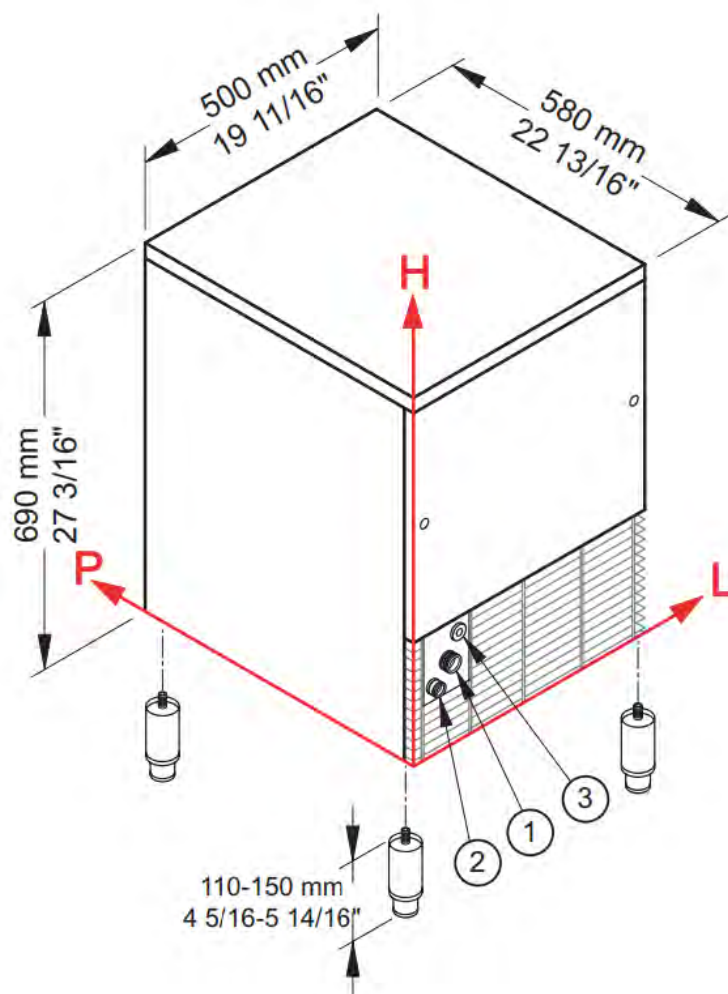

FHC45AHC/WHC



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscalc filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

FHC45AHC/WHC

	FHC45AHC/WHC
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	550 x 580 x 800
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	550 x 630 x 990
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	56 kg
Peso bruto/Gross Weight/ Poids brut (kg)	64 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	48 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	25 kg
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R290
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	28 kWh/100kg
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 3 l/kg W: 15 l/kg
Conexionado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	
1. Water in.: 111 mm / 4 6/16" - 196 mm / 7 11/16" - 3/4" 2. Water out.: 49 mm / 1 15/16" - 151 mm / 5 15/16" - 24 mm / 15/16" 3. Conexiones eléctricas /Electrical connections: 156 mm / 6 2/16" - 232 mm / 9 2/16"	

Condiciones de trabajo/ Working conditions/ Conditions de travail

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance


		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	54 kg					
	50° F		119 lbs				
	21° C			48 kg			
	70° F				106 lbs		
	32° C					44 kg	
	90° F						97 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/
Interrupteur à bascule ON-OFF
Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/
Tensions standard et spéciales
Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

FHC45AHC/W

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

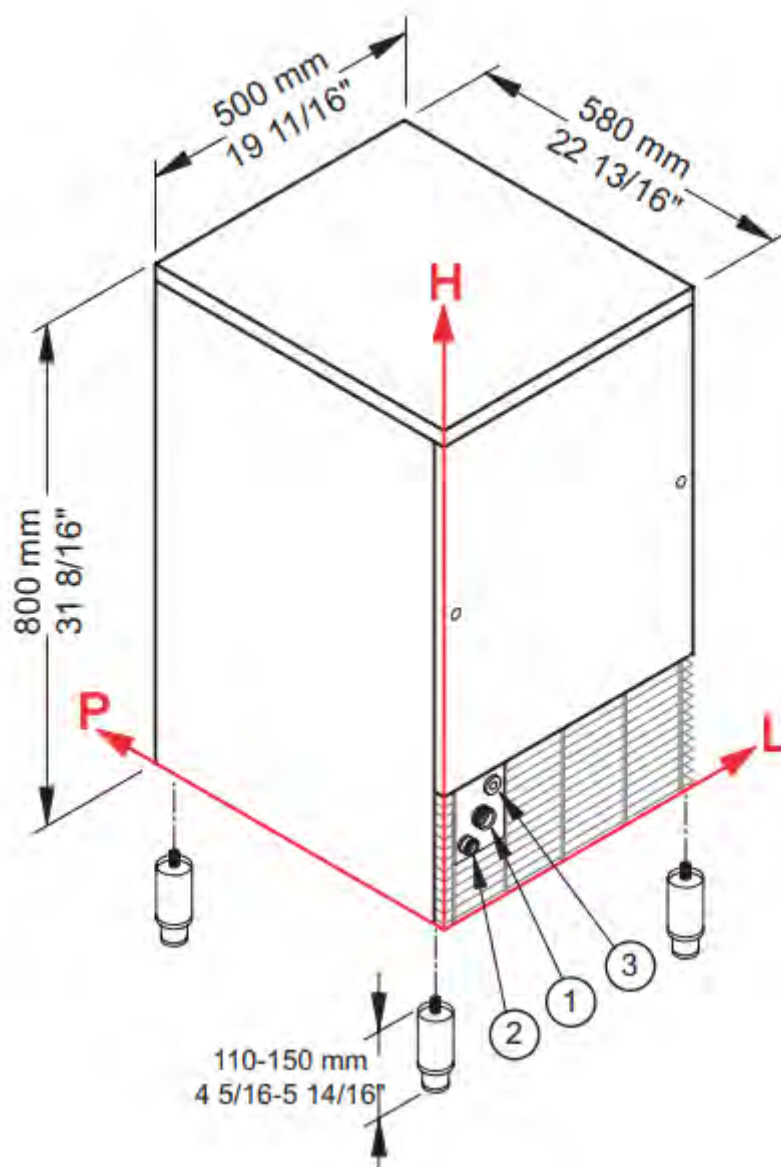

FHC65AHC/WHC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscalc filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

FHC65AHC/WHC

	FHC65AHC/WHC
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	738 x 600 x 920
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	780 x 640 x 1085
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	77 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	89 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	72 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	40 kg
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R290
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	22 kWh/100kg
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 3 l/kg W: 16 l/kg
Conexiónado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	
1. Water in.: 116 mm / 4 9/16" - 285 mm / 11 4/16" - 3/4" 2. Water out.: 54 mm / 2 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16" 3. Conexiones eléctricas /Electrical connections: 161 mm / 6 5/16" - 321 mm / 12 10/16"	

Condiciones de trabajo/ Working conditions/ Conditions de travail

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance


		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	73 kg					
	50° F		161 lbs				
	21° C			72 kg			
	70° F				159 lbs		
	32° C					62 kg	
	90° F						137 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/
Interrupteur à bascule ON-OFF
Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/
Tensions standard et spéciales
Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

FHC65AHC/W

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

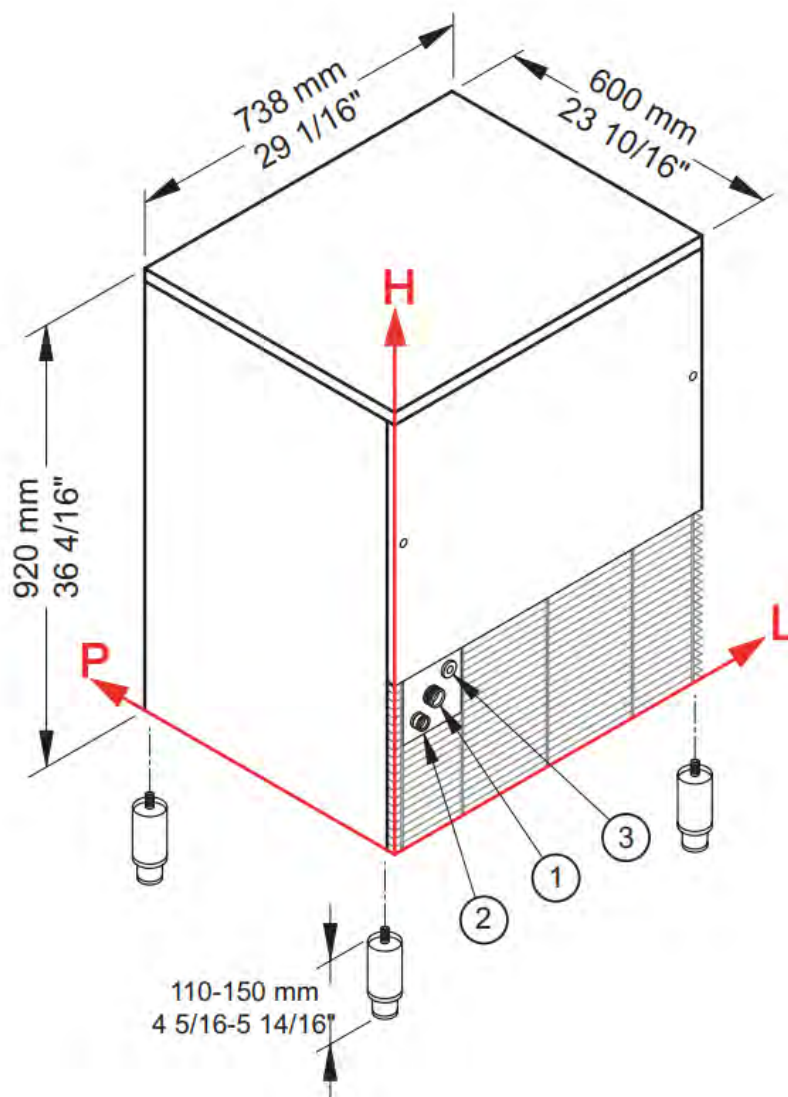

FHC80AHC/WHC



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscalc filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

FHC80AHC/WHC

	FHC80AHC/WHC
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	738 x 600 x 920
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	780 x 640 x 1015
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	86 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	98 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	80 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	40 kg
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R290
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	22 kWh/100kg
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 2 l/kg W: 13 l/kg
Conexionado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	
1. Water in.: 116 mm / 4 9/16" - 285 mm / 11 4/16" - 3/4" 2. Water out.: 54 mm / 2 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16" 3. Conexiones eléctricas /Electrical connections: 161 mm / 6 5/16" - 321 mm / 12 10/16"	

**Condiciones de trabajo/ Working conditions/
Conditions de travail**

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance


		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	82 kg					
	50° F		181 lbs				
	21° C			80 kg			
	70° F				176 lbs		
	32° C					68 kg	
	90° F						150 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/
Interrupteur à bascule ON-OFF
Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/
Tensions standard et spéciales
Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

FHC80AHC/W

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

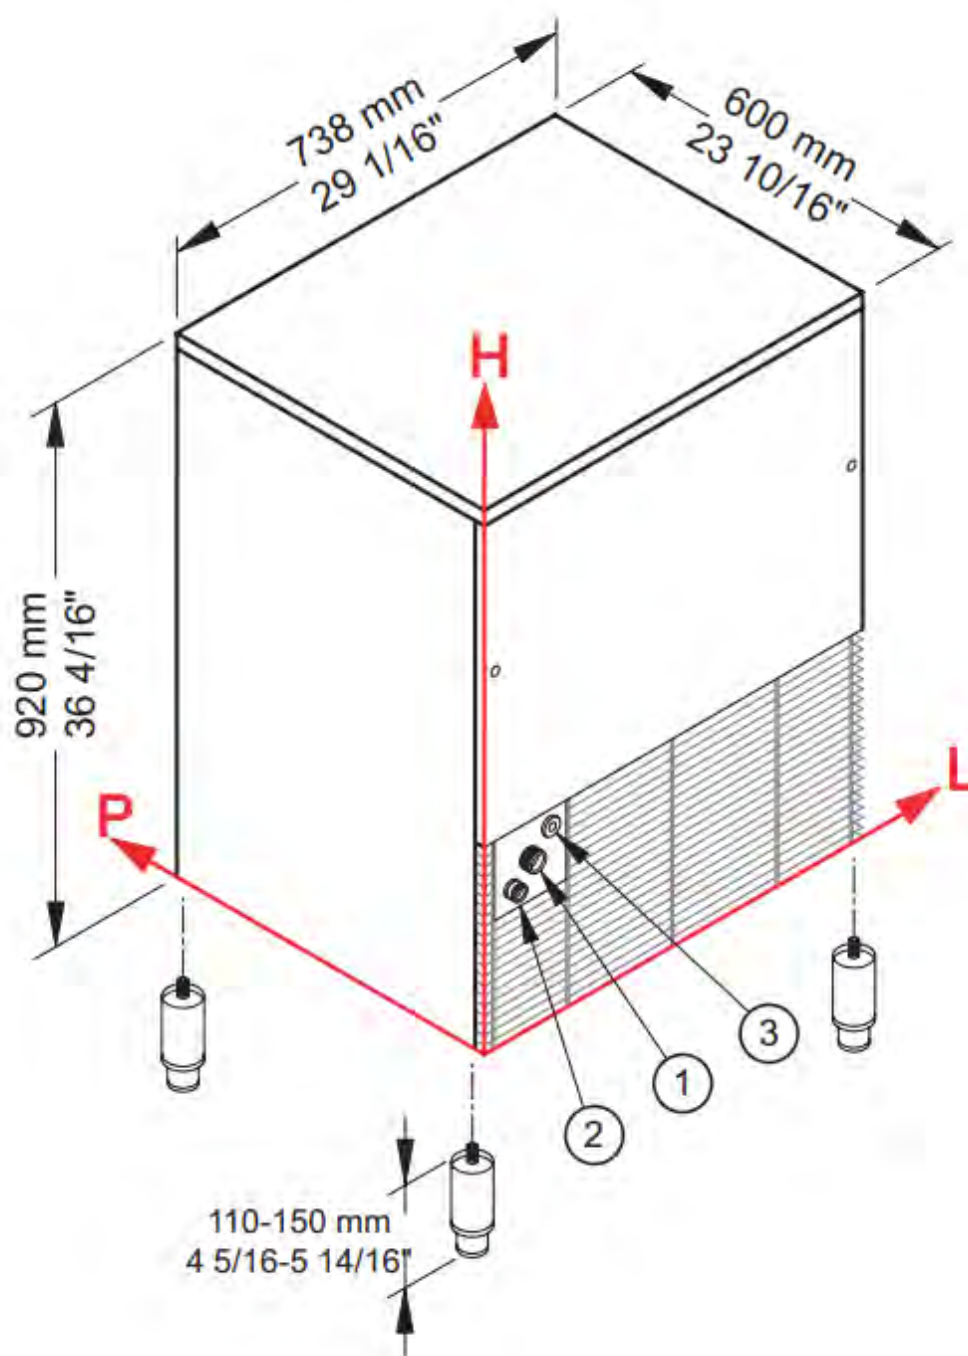

FHC90AHC/WHC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscalc filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

FHC90AHC/WHC

	FHC90AHC/WHC
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	738 x 600 x 1020
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	780 x 640 x 1185
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	95 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	55 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	95 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	55 kg
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R290
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	23 kWh/100kg
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 3 l/kg W: 17 l/kg
Conexionado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	
1. Water in.: 116 mm / 4 9/16" - 285 mm / 11 4/16" - 3/4" 2. Water out.: 54 mm / 2 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16" 3. Conexiones eléctricas /Electrical connections: 161 mm / 6 5/16" - 321 mm / 12 10/16"	

**Condiciones de trabajo/ Working conditions/
Conditions de travail**

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance


		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	97 kg					
	50° F		214 lbs				
	21° C			95 kg			
	70° F				209 lbs		
	32° C					82 kg	
	90° F						181 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/
Interrupteur à bascule ON-OFF
Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/
Tensions standard et spéciales
Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

FHC90AHC/W

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

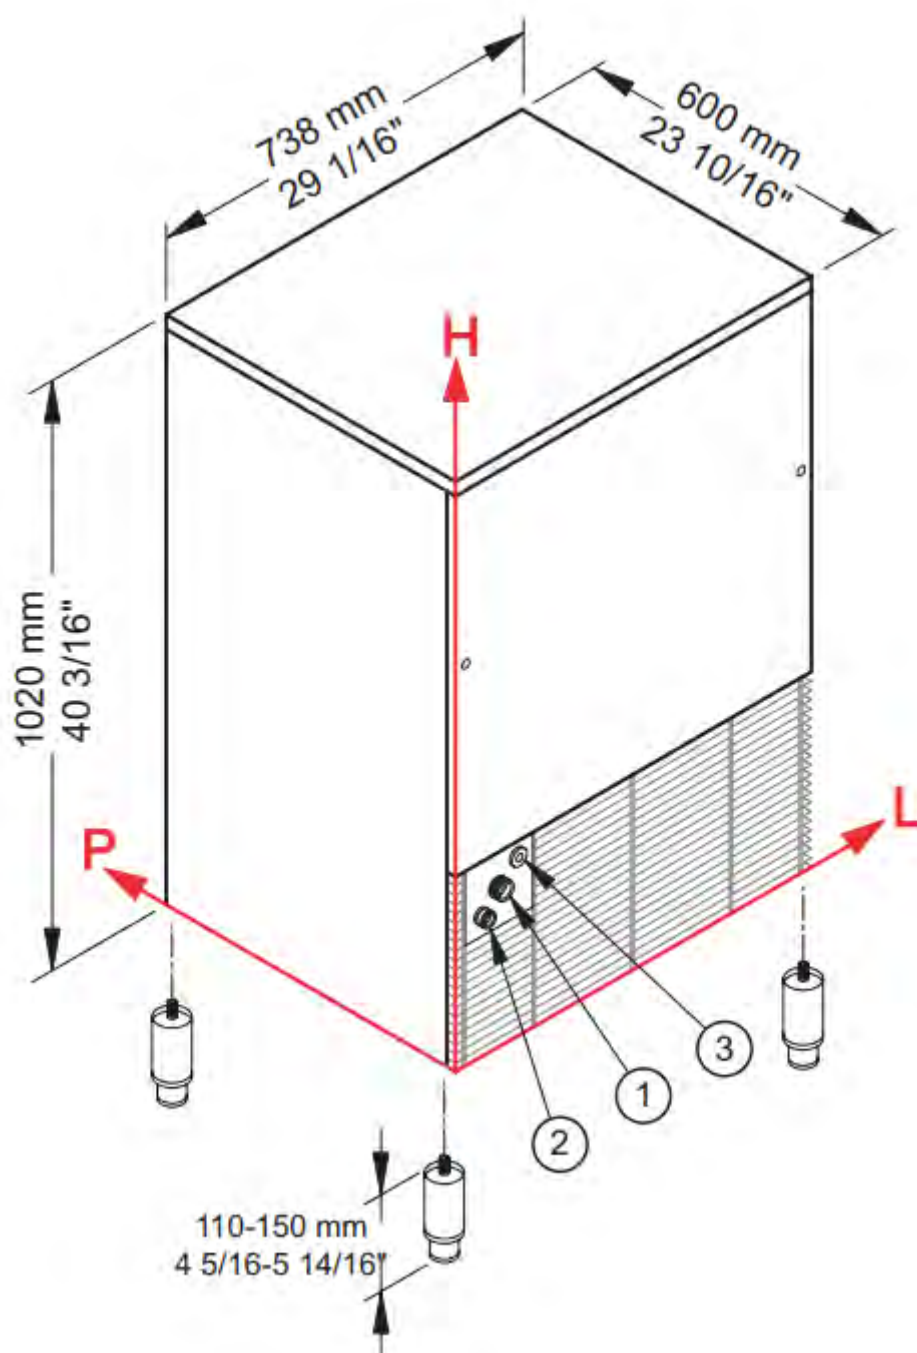

FHC130AHC



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscaler filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

FHC130AHC

	FHC130AHC
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	840 x 740 x 1075
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	880 x 785 x 1245
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	113 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	133 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	134 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	65 kg
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R290
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (W)	23 kWh/100kg
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 2 l/kg
Conexionado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	
1. Water in.: 141 mm / 5 9/16" - 290 mm / 11 7/16" - 3/4" 2. Water out.: 79 mm / 3 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16" 3. Conexiones eléctricas /Electrical connections: 186 mm / 7 5/16" - 326 mm / 12 13/16"	

**Condiciones de trabajo/ Working conditions/
Conditions de travail**

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance


		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	138 kg					
	50° F		304 lbs				
	21° C			134 kg			
	70° F				295 lbs		
	32° C					122 kg	
	90° F						269 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/
Interrupteur à bascule ON-OFF
Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/
Tensions standard et spéciales
Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

FHC130AHC

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

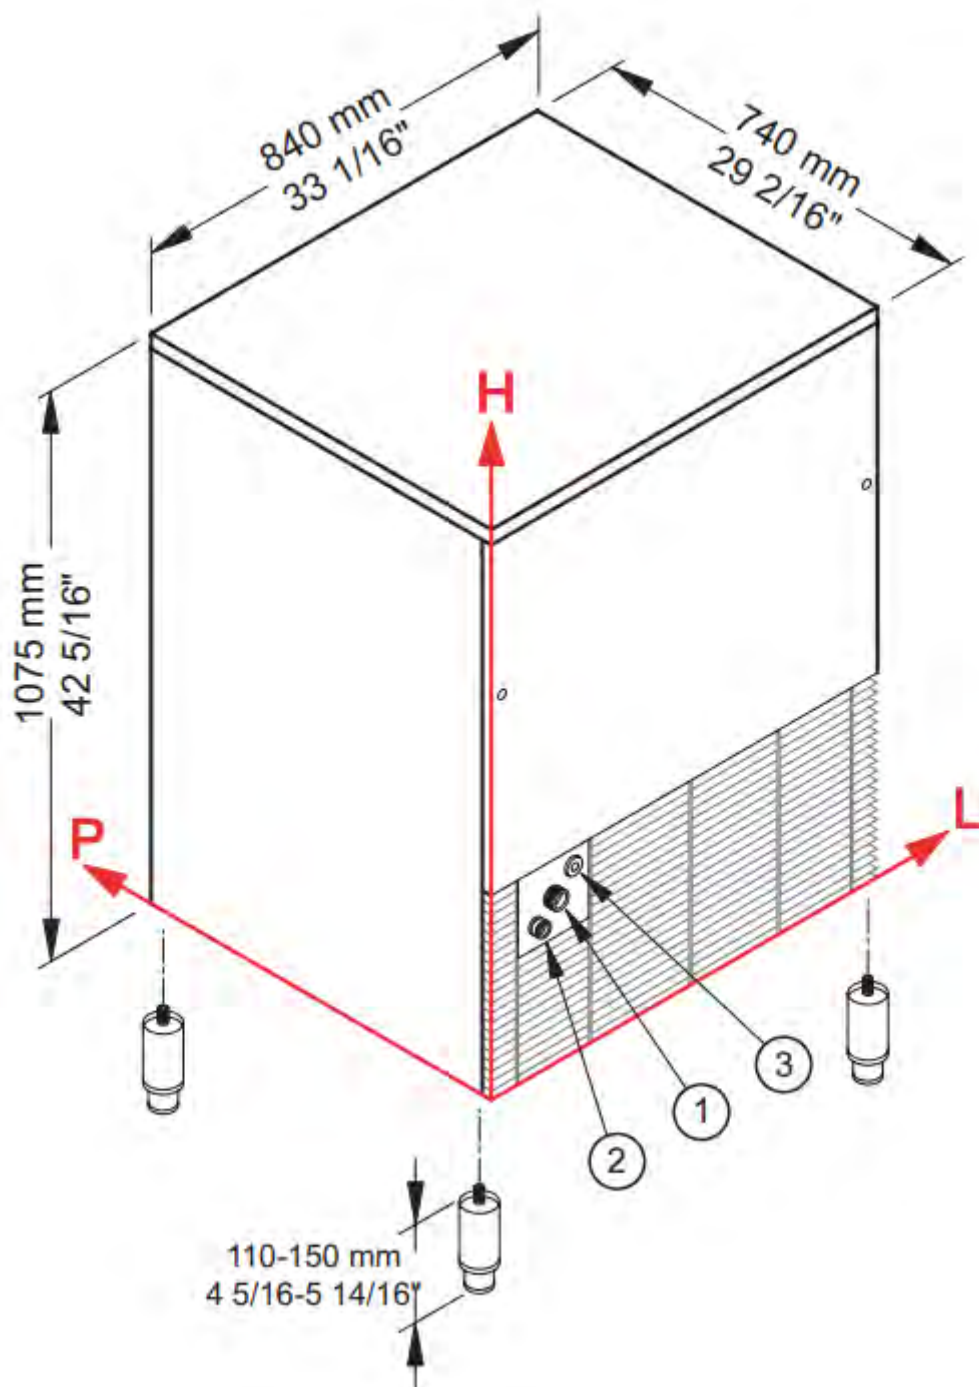

Rev: 01 Fecha/Date: 19/04/2023 HT2021H_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



FHC155AHC



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscala filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

FHC155AHC

	FHC155AHC
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	840 x 740 x 1075
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	880 x 785 x 1245
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	118 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	138 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	155 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	65 kg
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R404A - R452A
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo medio de energía/ Average power consumption/ Consommation moyenne d'énergie	1400 W
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 2,6 l/kg
Conexionado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	
1. Water in.: 141 mm / 5 9/16" - 290 mm / 11 7/16" - 3/4" 2. Water out.: 79 mm / 3 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16" 3. Conexiones eléctricas /Electrical connections: 186 mm / 7 5/16" - 326 mm / 12 13/16"	

**Condiciones de trabajo/ Working conditions/
Conditions de travail**

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance

		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	158 kg					
	50° F		348 lbs				
	21° C			155 kg			
	70° F				342 lbs		
	32° C					132 kg	
	90° F						291 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/
Interrupteur à bascule ON-OFF
Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/
Tensions standard et spéciales
Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

FHC155AHC

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

