

FHT60AHC/WHC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Hielo granulado - 80-82% seco/ Granular ice - 80-82% dry/ Glace granulée - 80-82% sèche
- ✓ 1l (agua) - 1kg (hielo) - sólo Refrigerado por aire/ 1l (water) - 1kg (ice) - only Air cooled/ 1l (eau) - 1kg (glace) - uniquement Refroidissement par air
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/ AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscala filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Evaporador de acero inoxidable AISI 304/ AISI 304 SS evaporator/ Évaporateur en acier inoxydable AISI 304
- ✓ Sistema de refrigeración por aire y agua/ Air and water cooling system/ Système de refroidissement par air et eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/ Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.

FHT60AHC/WHC

FHT60AHC/WHC	
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	450 x 620 x 680
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	505 x 675 x 850
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	56 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	64 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	73 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	9 kg
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau	-
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R290
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	16 kWh/100kg
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 1 l/kg W: 5 l/kg
Conexiónado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø) 1. Water in.: 106 mm / 4 3/16" - 135 mm / 5 5/16" - 3/4" 2. Water out.: 55 mm / 2 3/16" - 140 mm / 5 8/16" - 24 mm / 15/16" 3. Electrical connections: 114 mm / 4 8/16" - 218 mm / 8 9/16"	
Condiciones de trabajo/ Working conditions/ Conditions de travail	
• Location: Indoor	

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance

		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	73 kg					
	50° F		161 lbs				
	21° C			67 kg			
	70° F				148 lbs		
	32° C					53 kg	
	90° F						117 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Sin RoHS/ RoHS Free/ Sans RoHS

Puerta aislante retráctil/ Disappearing insulated door/ Porte isolée escamotable

Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/ Interrupteur à bascule ON-OFF

Carga automática de agua/ Automatic water charge/Charge d'eau automatique


Voltaje estándar / Standard voltajes/ Tensions standard

Sistema de lavado automático/ Automatic Washing system/ Système de lavage automatique

Cubeta antipolvo/ Dust-proof water basin/ Bassin d'eau étanche à la poussière

FHT60AHC/WHC

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

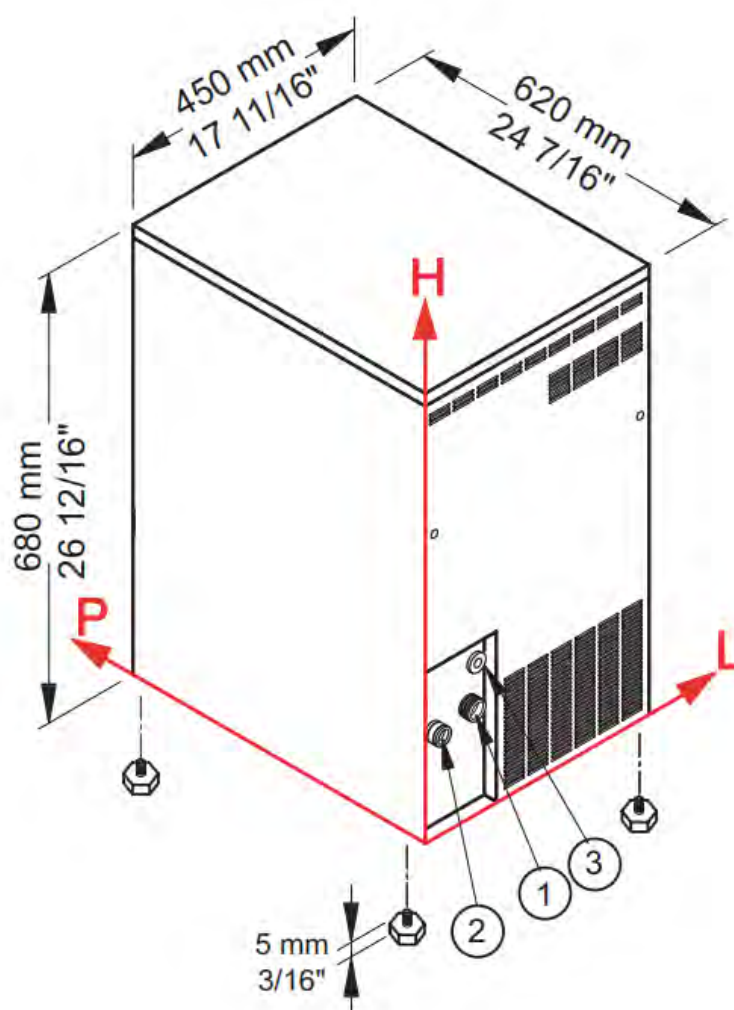

FHT90AHC/WHC

FHT90AHC/WHC	
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	500 x 660 x 800
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	550 x 720 x 990
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	67 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	76 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	113 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	30 kg
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau	-
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R290
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	11 kWh/100kg
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 1 l/kg W: 7 l/kg
Conexiónado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø) 1. Water in.: 99 mm / 3 14/16" - 158 mm / 6 4/16" - 3/4" 2. Water out.: 48 mm / 1 14/16" - 151 mm / 5 15/16" - 24 mm / 15/16" 3. Electrical connections: 87 mm / 3 7/16" - 230 mm / 9 1/16"	
Condiciones de trabajo/ Working conditions/ Conditions de travail	
• Location: Indoor	

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance

		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	125 kg					
	50° F		276 lbs				
	21° C			113 kg			
	70° F				249 lbs		
	32° C					93 kg	
	90° F						205 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Sin RoHS/ RoHS Free/ Sans RoHS

Puerta aislante retráctil/ Disappearing insulated door/ Porte isolée escamotable

Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/ Interrupteur à bascule ON-OFF

Carga automática de agua/ Automatic water charge/ Charge d'eau automatique


Voltaje estándar / Standard voltajes/ Tensions standard

Sistema de lavado automático/ Automatic Washing system/ Système de lavage automatique

Cubeta antipolvo/ Dust-proof water basin/ Bassin d'eau étanche à la poussière

FHT90AHC/WHC

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

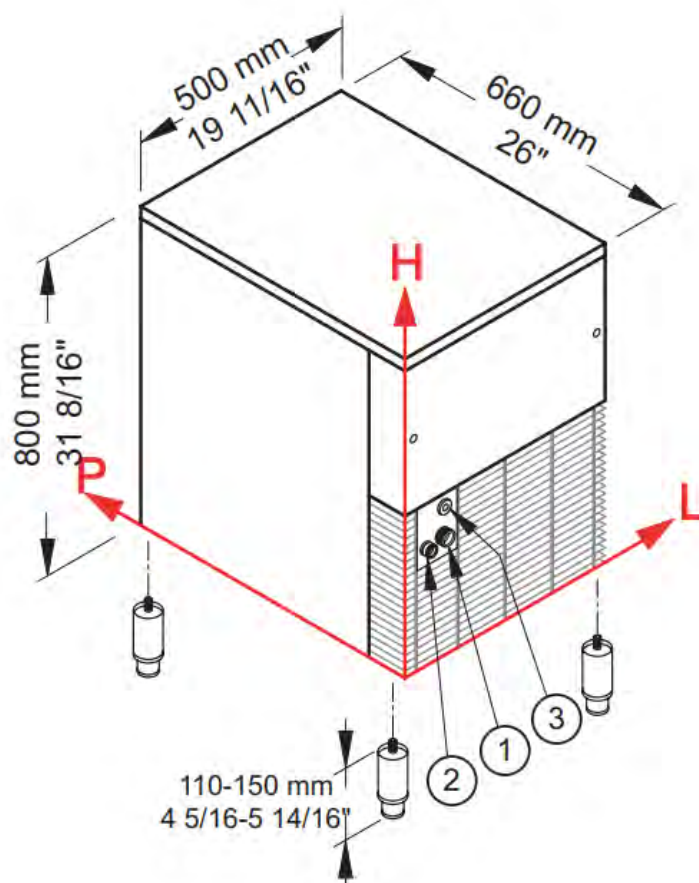

FHT155AHC/WHC



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Hielo granulado - 80-82% seco/ Granular ice - 80-82% dry/ Glace granulée - 80-82% sèche
- ✓ 1l (agua) - 1kg (hielo) - sólo Refrigerado por aire/ 1l (water) - 1kg (ice) - only Air cooled/ 1l (eau) - 1kg (glace) - uniquement Refroidissement par air
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscala filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Evaporador de acero inoxidable AISI 304/ AISI 304 SS evaporator/ Évaporateur en acier inoxydable AISI 304
- ✓ Sistema de refrigeración por aire y agua/ Air and water cooling system/ Système de refroidissement par air et eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.

FHT155AHC/WHC

	FHT155AHC/WHC
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	738 x 690 x 1020
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	780 x 735 x 1185
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	94 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	105 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	153 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	55 kg
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau	-
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R290
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	11 kWh/100kg
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 1 l/kg W: 7 l/kg
Conexionado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø) 1. Water in.: 104 mm / 4 2/16" - 247 mm / 9 12/16" - 3/4" 2. Water out.: 53 mm / 2 1/16" - 240 mm / 9 7/16" - 24 mm / 15/16" 3. Electrical connections: 92 mm / 3 10/16" - 319 mm / 12 9/16"	
Condiciones de trabajo/ Working conditions/ Conditions de travail	
• Location: Indoor	

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance

		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	175 kg					
	50° F		386 lbs				
	21° C			153 kg			
	70° F				337 lbs		
	32° C					133 kg	
	90° F						293 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Sin RoHS/ RoHS Free/ Sans RoHS
 Puerta aislante retráctil/ Disappearing insulated door/ Porte isolée escamotable
 Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
 Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/ Interrupteur à bascule ON-OFF
 Carga automática de agua/ Automatic water charge/ Charge d'eau automatique
 Voltaje estándar / Standard voltajes/ Tensions standard
 Sistema de lavado automático/ Automatic Washing system/ Système de lavage automatique
 Cubeta antipolvo/ Dust-proof water basin/ Bassin d'eau étanche à la poussière

FHT155AHC/WHC

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

