

BMGN1470CR-BMGN1960CR-BMGN2450CR



BMGN1470CR

BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
Mayor precisión en el control de la temperatura.
Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.
Greater precision in temperature control.
New door design with double grip handle.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.
Plus grande précision dans le contrôle de la température.
Nouveau design de porte avec poignée à double poignée.

Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Bandeja con serpentín embutido	Pan with pressed serpentin	Bac avec serpentine emboutis
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	100-110-100		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	687		
Potencia / Power / Puissance (W)	218-382-387		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,3-2,5-2,6		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,45		
	2,16		
	2,58		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	A		
	B		
	B		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.515 x 760 x 980		
	2.020 x 760 x 980		
	2.505 x 760 x 980		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	976-1303-1631		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	128-148-200		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	150-174-235		
Opcionales / Options			
	Parrilla tupida	Extradense wire shelf	Grille touffue
	Parrilla inoxidable	Stainless steel wire shelf	Grille acier inoxydable
	Guías adicionales	Slides	Guides supplémentaires
	Iluminación LED	LED Lighting	Éclairage LED
	Cerradura	Lock door	Serrure

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

MESAS / UNDERCOUNTERS

RÉFRIGÉRATEUR SOUS COMPTOIR






Rev: 01/09/2019

BMGN1470CR-BMGN1960CR-




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL




PERFIL / RIGHT VIEW / VUE EN PLAN

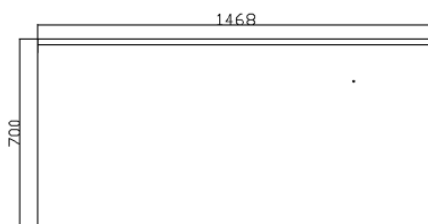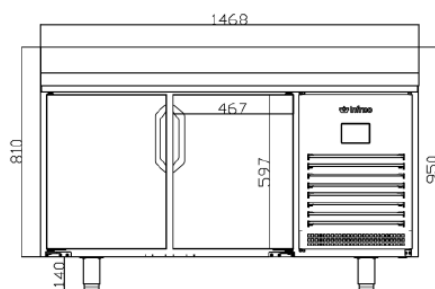

BMGN1470CR

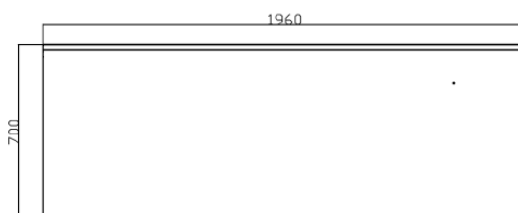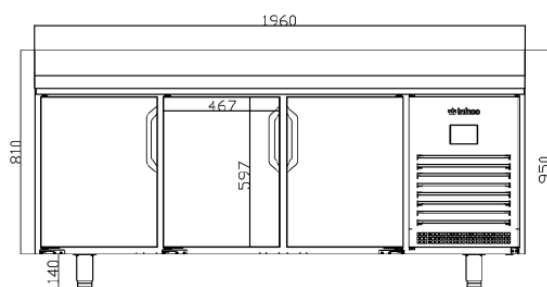

BMGN1960CR

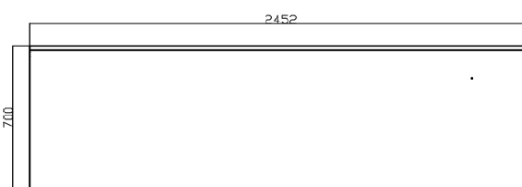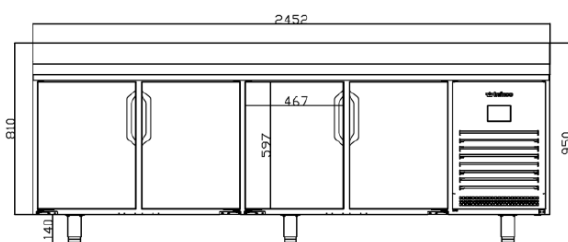

BMGN2450CR

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 - A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_BMGN1470CR_00.ES.EN.FR_19_ FT_BMGN1960CR_00.ES.EN.FR_19_01 FT_BMGN2450CR_00.ES.EN.FR_19_01

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
MESAS / UNDERCOUNTERS
RÉFRIGÉRATEUR SOUS COMPTOIR




Rev: 01/09/2019

BMGN1470CR-BMGN1960CR-

CONEXIONES / CONNECTION / CONNEXIONS

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BMGN1470CR	540	112	61,5	61,5
BMGN1960CR	787	112	61,5	61,5
BMGN2450CR	1033	112	61,5	61,5

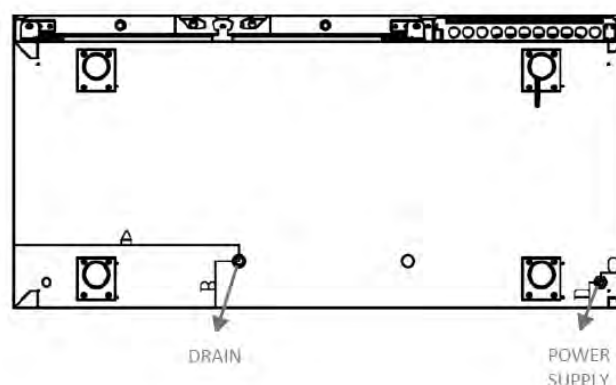

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

