

# AGB1402PAST-AGB1402BTPAST



AGB1402PAST

## FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ La gama de Armarios monoblock GN2/1 ofrecen diseño y robustez, al fabricarse con materiales y componentes de alta calidad. Los interiores con guías embudidas y uniones curvas son fáciles de limpiar y permiten una higiene perfecta. Presentan un alto rendimiento energético gracias al uso de R290, iluminación LED y ventiladores electrónicos. Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y un almacenamiento seguro de los alimentos.
- ✓ The range of GN2 / 1 monoblock cabinets offer design and robustness, manufactured with high quality materials and components. The interiors with embedded guides and curved joints are easy to clean and hygienic. They have a high energy efficiency thanks to the use of R290, LED lighting and electronic fans. Its high precision digital controller guarantees optimum temperature and safe food storage.
- ✓ La gamme d'armoires monoblocs GN2 / 1 offre design et robustesse lorsqu'elle est fabriquée avec des matériaux et des composants de haute qualité. Les intérieurs avec glissières intégrées et joints courbés sont faciles à nettoyer, permettant une hygiène parfaite. Ils ont une efficacité énergétique élevée grâce à l'utilisation du R290, de l'éclairage LED et des ventilateurs électroniques. Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et un stockage sûr des aliments.

Rev: 01 Fecha/Date: 13/07/2022\_FT\_AGB1402PAST\_00\_ES\_EN\_FR\_22\_0\_FT\_AGB1402BTPAST\_00\_ES\_EN\_FR\_22\_01

# AGB1402PAST-AGB1402BTPAST

## AGB1402PAST-AGB1402BTPAST

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température   | -2°C/+8°C -18°C   |   |   |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique   | 5 (40°C, 40%HR)   |   |   |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)   | 1.240   |   |   |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)     | 1.385 x 794 x 2.130   |   |   |
| <b>Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant</b> |   |   |   |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                                  | Acero inoxidable AISI 304   | AISI 304 Stainless Steel  | Acier Inoxydable AISI 304   |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                    | Acero galvanizado   | Galvanized steel  | Acier galvanisée  |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                                  | Acero inoxidable AISI 304   | AISI 304 Stainless Steel  | Acier Inoxydable AISI 304   |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures         | Uniones de amplio radio.  | Rounded interior corner   | Intérieur bords arrondis à large rayon  |
| Desagüe / Drain / Vidange   | ✓   |   |   |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED  | ✓   |   |   |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation  | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP   | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP   | Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³, Zéro ODP et GWP faible.  |
| Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)                  | 75  |   |   |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse  | HFO   |   |   |
| <b>Dotación / Features / Equipement de série</b>  |   |   |   |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes   | 2   |   |   |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte  | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible. | Solid door with integrated double-trip handle and pivoting hinge and stay open door mechanism. Pressed rear door with four chamber cleanless door gasket, easily replaceable. | Porte pleine, avec tiroir à double poignée intégrée et bisagra pivotant avec blocage d'ouverture. Contreporte emboutie à bourrelet plan "cleanless" facilement remplaçable. |
| Cerradura / Door lock / Serrure   | ✓   |   |   |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte        | ✗   |   |   |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères  | -   |   |   |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)       | -   |   |   |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                            | Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm   | Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm  | Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm   |

| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid   |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                      | Táctil, IP65  | Touch-screen, IP65                                      | Tactile, IP65   |
| Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid                  | Monoblock   |   |   |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage  | Parada de compresor   | Compressor off  | Arrêt du compresseur  |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                       | Capilar   | Capillary   | Capillaire  |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques   | ✓   |   |   |
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation           | Forzada   | Forced-air  | Forcé   |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation               | Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating | Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |
| Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation                   | Bandeja sin resistencia eléctrica   | Hot gas condensate pan                                  | Bac d'évaporation sans résistance électrique                                      |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques              |   |   |   |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                               | R290  |   |   |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                    | 140   |   |   |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence         | 230V / 1 / 50 Hz  |   |   |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W) | 690   |   |   |
|  | 1.010   |   |   |
| Potencia / Power / Puissance (W)   | 420   |   |   |
|  | 1.054   |   |   |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)  | 2,51  |   |   |
|  | 5,27  |   |   |

| Paletización / Crating / Palettisation   |                     |
|--|---------------------|
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 1.500 x 900 x 2.230 |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)  | 2342                |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)  | 1.991               |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 240                 |

| Opcionales / Options          |                              |                              |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Parrilla                      | Wire Shelf                   | Grill métallique             |
| Guías adicionales             | Slides                       | Guides Supplémentaires       |
| Control digital por bluetooth | Digital control by bluetooth | Contrôle numérique bluetooth |
| 115V/1ph/60Hz                 | 115V/1ph/60Hz                | 115V/1ph/60Hz                |
| 230V/1ph/60Hz                 | 230V/1ph/60Hz                | 230V/1ph/60Hz                |
| Bandeja 600x400               | Tray 600x400                 | Bac 600x400                  |
| Cerradura                     | Lock door                    | Serrure                      |

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE  
 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN / REACH IN REFRIGERATOR  
 ARMOIRE RÉFRIGÉRATION GASTRONORME

# AGB1402PAST-AGB1402BTPAST

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN



PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

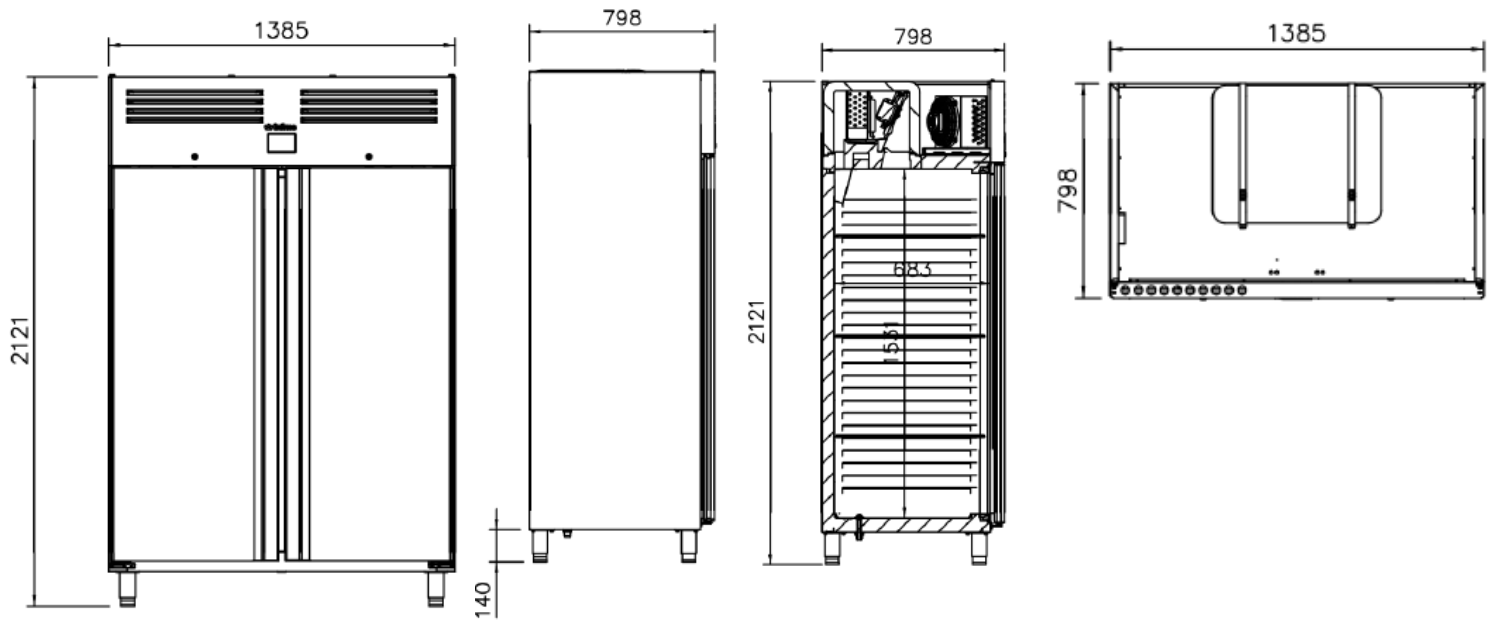

Rev: 01 Fecha/Date: 13/07/2022 FT\_AGB1402PAST\_00\_ES\_EN\_FR\_22\_0 FT\_AGB1402BTPAST\_00\_ES\_EN\_FR\_22\_01

## CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

| MODELOS       | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AGB1402PAST   | 327    | 120    | 140    | 692    | 105    |
| AGB1402BTPAST | 327    | 120    | 140    | 692    | 105    |

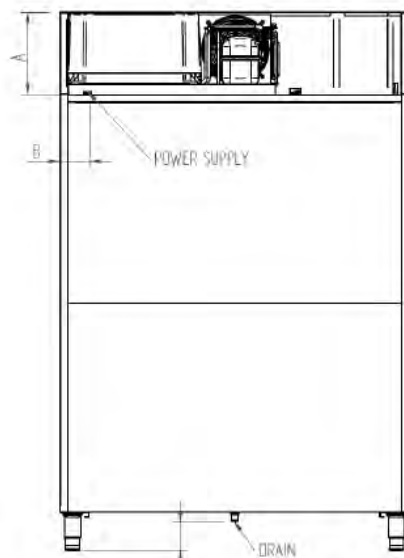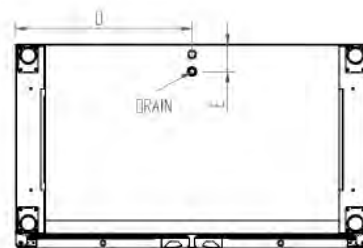

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
 We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

