

MODELOS: **SSBMA2** **SSBMA4**  
**SSBMA3** **SSBMA6**

**SELF-SERVICE: Baño María Abierto.**

### Fortalezas

- ✓ *El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.*
- ✓ *Tiene una mayor precisión en el control de la temperatura y una mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador)*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*



SSBMA3

Revisión: 01 Fecha: 29/08/2018 SSBMA2, SSBMA3, SSBMA4, SSBMA6, FLEs, 0.1

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Cubas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto					
SSBMA2	850	800	900	2 GN	204	540	+30°C/+90°C	62
SSBMA3	1125	800	900	3 GN	308	810	+30°C/+90°C	82
SSBMA4	1500	800	900	4 GN	436	1080	+30°C/+90°C	104
SSBMA6	2250	800	900	6GN	691	1620	+30°C/+90°C	146

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

**CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**
**➤ Exterior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Patas en Acero Inoxidable regulables en altura,
- Decoración en Acero Inoxidable de serie. Existe la posibilidad de otras decoraciones bajo presupuesto : plastificadas en diferentes colores o en madera,
- Cuba embutida de una sola pieza con cantos redondeados para facilitar su limpieza y asegurar su higiene, con capacidad para 2, 3, 4 o 6 bandejas GN 1/1 de profundidad máxima 200 mm.

**➤ Interior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara.

**➤ Estantes**

- (1) estante interior,
- No se incluyen soportes superiores, cristales, correbandejas, zócalos, cubetas G/N,

**➤ Regulación**

- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de 30°C a 90°C,
- Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

**➤ Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz (SSBMA2, SSBMA3).
- Conexión eléctrica: 400 V / III ph / 50 Hz, (SSBMA4, SSBMA6).

**OPCIONAL**


- Accesorios, a consultar,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica: 400 V / III ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto					
SSBMA2	850	900	1000	77	1500	6,5	24 / 52 / 52	60
SSBMA3	1225	900	1000	100	2500	10,9	22 / 44 / 44	50
SSBMA4	1600	900	1000	126	3500	5,0	14 / 28 / 28	32
SSBMA6	2350	900	1000	176	5000	7,2	8 / 20 / 20	28

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

**MODELOS: SSBMA2 SSBMA4 SSBMA3 SSBMA6** *SELF-SERVICE: Baño María Abierto.*


**VISTA GENERAL**

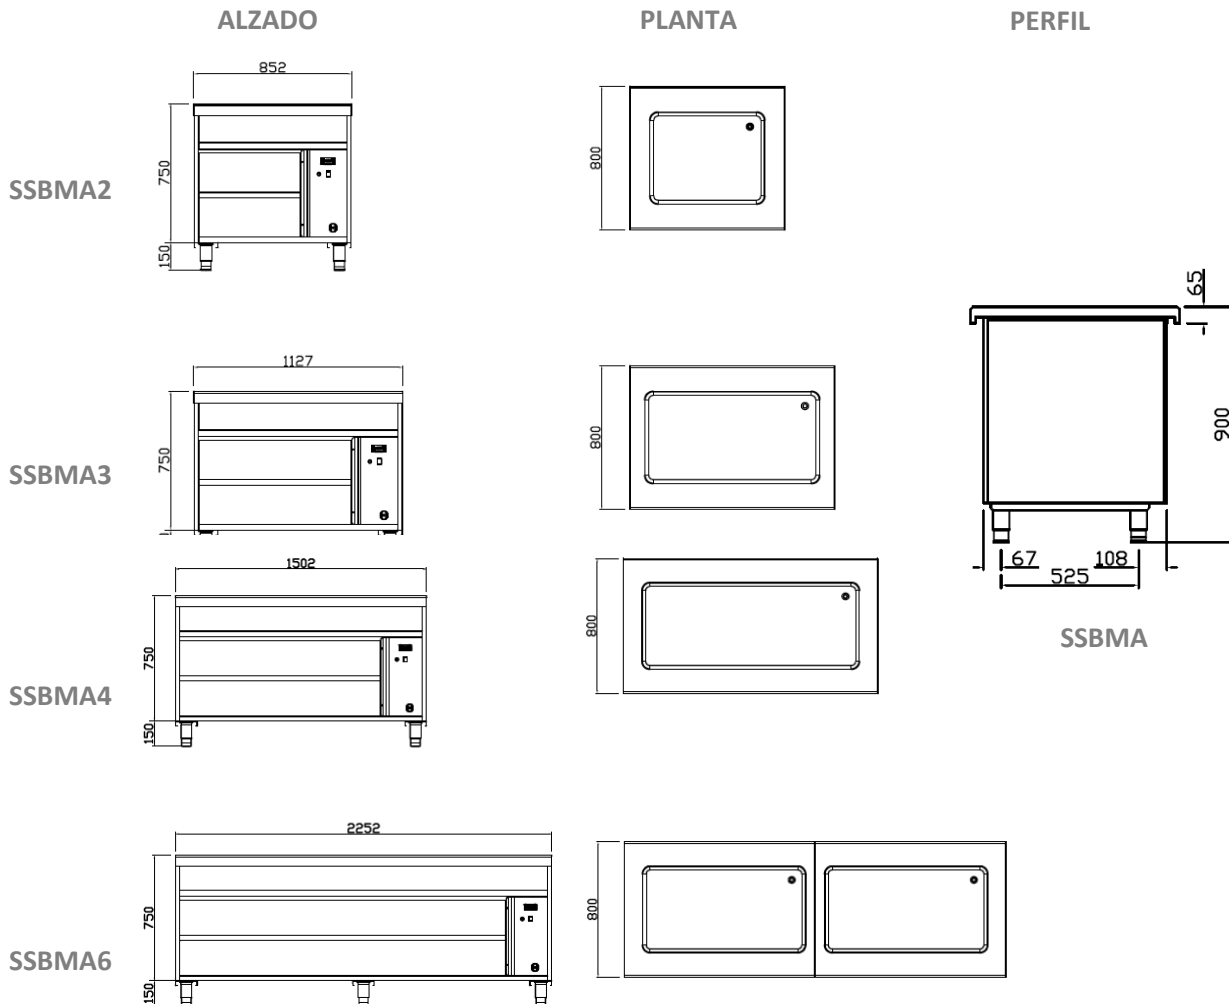

Revisión: 01 Fecha: 29/08/2018 SSBMA2, SSBMA3, SSBMA4, SSBMA6\_FT\_Es\_0\_1

**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SSBMA2	66	170	55	241,5	91	150
SSBMA3	66	170	55	241,5	91	150
SSBMA4	66	170	55	241,5	91	150
SSBMA6	66	170	55	241,5	91	150

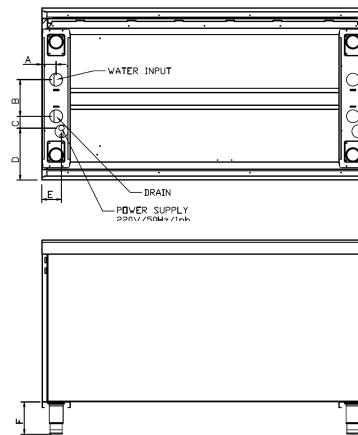

**NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO**

