

MODELOS: SSBMVC3	SSBMVC4	SELF-SERVICE: Baño María – Seco Ventilado – Reserva Caliente.
-------------------------	----------------	--

Fortalezas

- ✓ *El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.*
- ✓ *Tiene una mayor precisión en el control de la temperatura y una mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador)*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*



SSBMVC4

Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Puertas	Nº Cubas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto						
SSBMVC3	1125	800	900	2	3 GN	308	810	+30°C / +90°C	94
SSBMVC4	1500	800	900	2	4 GN	436	1080	+30°C / +90°C	100

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: SSBMVC3 SSBMVC4	SELF-SERVICE: Baño María – Seco Ventilado – Reserva Caliente.
---------------------------------	--

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ **Exterior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Patas en Acero Inoxidable regulables en altura,
- Decoración en Acero Inoxidable de serie. Existe la posibilidad de otras decoraciones bajo presupuesto : plastificadas en diferentes colores o en madera,
- Cuba con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 de profundidad máxima 200 mm.

➤ **Interior**

- Acero Inoxidable AISI 304,

➤ **Puertas**

- La reserva cuenta con puertas correderas y tirador integrado,

OPCIONAL

- Accesorios, a consultar,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

➤ **Estantes**

- (1) estante interior,
- No se incluyen soportes superiores, cristales, correbandejas, zócalos, cubetas G/N,

➤ **Regulación**

- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital con una temperatura de trabajo de 30°C a 90°C,
- Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas,
- La temperatura de la reserva se controla con un termostato independiente, con una temperatura de trabajo de 30°C a 90°C,
- La reserva inferior caliente se equipa con un sistema de aire forzado por ventilación para una distribución homogénea de la temperatura,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

➤ **Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz (SSBMVC3).
- Conexión eléctrica: 400 V / III ph / 50 Hz (SSBMVC4).

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto					
SSBMVC3	1225	900	1000	118	3060	13,13	22 / 44 / 44	50
SSBMVC4	1600	900	1000	120	5060	7,25	14 / 28 / 28	32

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5 - A-3132.
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____




MODELOS: **SSBMVC3** **SSBMVC4**


SELF-SERVICE:
Baño María - Seco Ventilado - Reserva Caliente.

VISTA GENERAL

ALZADO


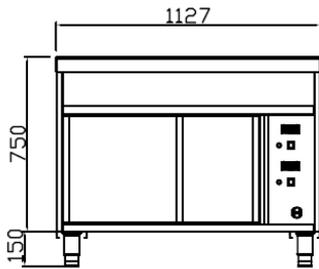


SSBMVC3

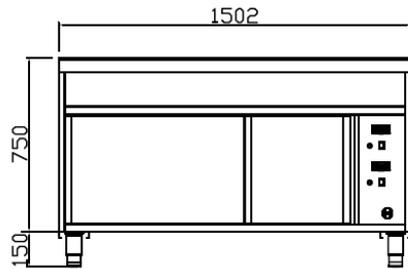


SSBMVC4

PLANTA

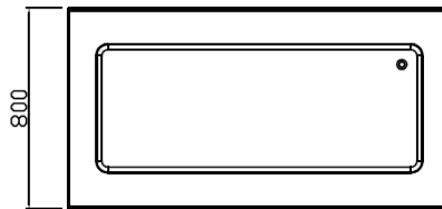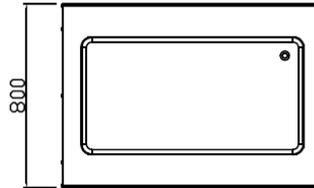



PERFIL

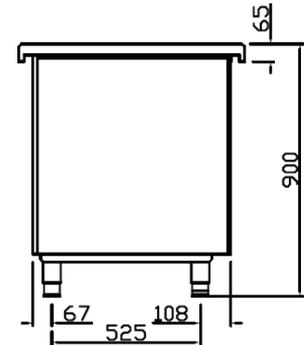

SSBMVC

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SSBMVC3	-	-	-	241,5	91	150
SSBMVC4	-	-	-	241,5	91	150

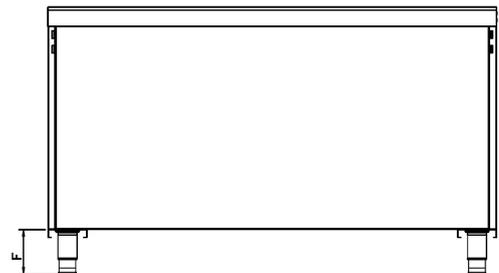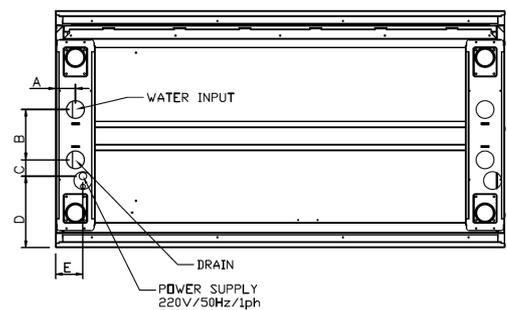

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: SSBMVC3 SSBMVC4	SELF-SERVICE: Baño María – Seco Ventilado – Reserva Caliente.
---	--

Fortalezas

- ✓ *El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.*
- ✓ *Tiene una mayor precisión en el control de la temperatura y una mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador)*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*



SSBMVC4

Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Puertas	Nº Cubas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto						
SSBMVC3	1125	800	900	2	3 GN	308	810	+30°C / +90°C	94
SSBMVC4	1500	800	900	2	4 GN	436	1080	+30°C / +90°C	100

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Patas en Acero Inoxidable regulables en altura,
- Decoración en Acero Inoxidable de serie. Existe la posibilidad de otras decoraciones bajo presupuesto : plastificadas en diferentes colores o en madera,
- Cuba con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 de profundidad máxima 200 mm.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,

➤ Puertas

- La reserva cuenta con puertas correderas y tirador integrado,

OPCIONAL

- Accesorios, a consultar,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

➤ Estantes

- (1) estante interior,
- No se incluyen soportes superiores, cristales, correbandejas, zócalos, cubetas G/N,

➤ Regulación

- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital con una temperatura de trabajo de 30°C a 90°C,
- Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas,
- La temperatura de la reserva se controla con un termostato independiente, con una temperatura de trabajo de 30°C a 90°C,
- La reserva inferior caliente se equipa con un sistema de aire forzado por ventilación para una distribución homogénea de la temperatura,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz (SSBMVC3).
- Conexión eléctrica: 400 V / III ph / 50 Hz (SSBMVC4).

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto					
SSBMVC3	1225	900	1000	118	3060	13,13	22 / 44 / 44	50
SSBMVC4	1600	900	1000	120	5060	7,25	14 / 28 / 28	32


NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: **SSBMVC3** **SSBMVC4**


SELF-SERVICE:
Baño María - Seco Ventilado - Reserva Caliente.

VISTA GENERAL

ALZADO


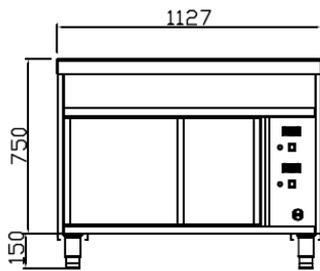


SSBMVC3

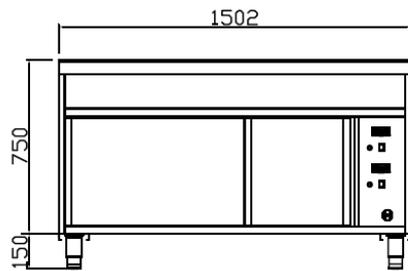


SSBMVC4

PLANTA

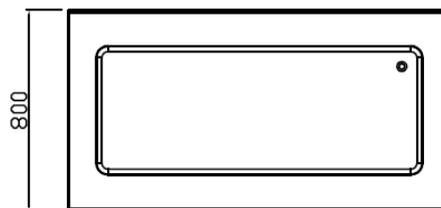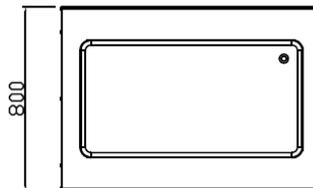


PERFIL

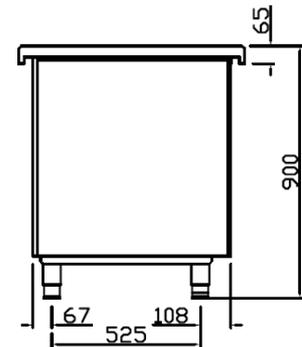

SSBMVC

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SSBMVC3	-	-	-	241,5	91	150
SSBMVC4	-	-	-	241,5	91	150

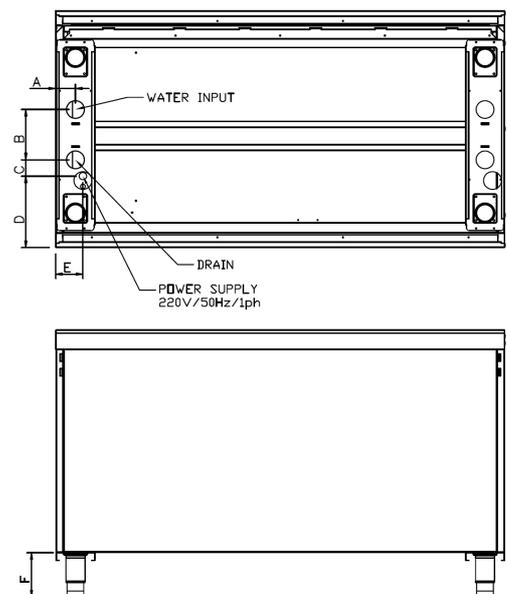

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO