

Proyecto: \_\_\_\_\_  
 Localización: \_\_\_\_\_  
 Item #: \_\_\_\_\_ Cantidad: \_\_\_\_\_  
 Modelo : \_\_\_\_\_


**MODELOS: VBZ12S VBZ15S** *Vitrina expositora helado estática – Serie Ibiza S.*

**Fortalezas**


- ✓ *El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.*
- ✓ *Infrico está auditados y certificados por una organización internacional AENOR en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador) y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*



**VBZ12S**

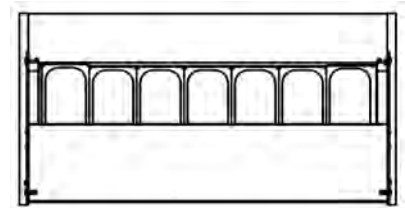

**VBZ15S**

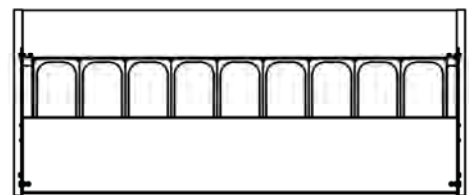

Revisión: 01 Fecha: 28/09/2018  
 VBZ15S\_FT.Es.0.1  
 VBZ12S,

MODELO	Dimensiones (mm)			Espesores Laterales (mm)	Nº Cubetas	Superficie Exposición (m <sup>2</sup> )	Volumen Cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
VBZ12S	1250	670	1350	30+30	7+7	0,50	210	1066	-15°C / -18°C	R452	185
VBZ15S	1562	670	1350	30+30	9+9	0,63	263	1320	-15°C / -18°C	R452	210

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles  
 km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

**www.infrico.com**  
**info@infrico.com**  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBADO: DISPONIBLE EN:**



**CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**
**➤ Exterior**

- Exterior en chapa plastificada.
- Encimera de trabajo en Acero Inoxidable AISI 304.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
- Cristal frontal recto templado abatible.
- Cristales laterales templados.
- Puertas nocturnas.
- Decoración frontal con iluminación LED.

**➤ Interior**

- Chapa de acero esmaltado epoxi poliéster,
- Bancada en Acero esmaltado con niveladores,
- Iluminación LED en el perfil superior,
- Perfiles en aluminio anodizado.

**➤ Aislamiento**

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

**➤ Rango de colores estándar a elegir entre:**

- Granate RAL 3003, Rojo RAL 3001, Rosa RAL DESIGN 3504035, Naranja RAL 2003, Amarillo RAL 1018, Beige RAL 1001, Azul RAL 5015, Celeste RAL DESIGN 2108025, Verde Oscuro RAL 6002, Violeta RAL 4007, Pistacho RAL DESIGN 1107060, Blanco RAL 9016, Negro RAL 9017.

**➤ Refrigeración**

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Desescarche automático.
- Reserva en el interior de la cámara.
- Sistema de Condensación Ventilada.
- Sistema de Evaporación Forzada.
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

**➤ Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.


**OPCIONAL**


- Conexión eléctrica 230 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -30°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
VBZ12S	1410	770	1325	205	510	1/3	399	11,2	2,8	11 / 23 / 46	50
VBZ15S	1722	770	1325	215	530	1/3	399	11,5	2,8	7 / 15 / 30	35


NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

**MODELOS: VBZ12S VBZ15S Vitrina expositora helado estática – Serie Ibiza S.**




**VISTA GENERAL**

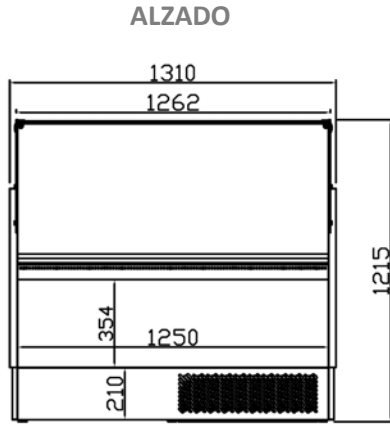

VBZ12S

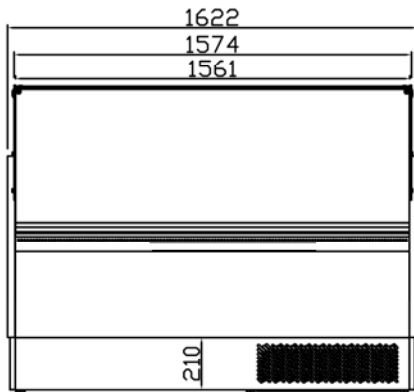


VBZ15S

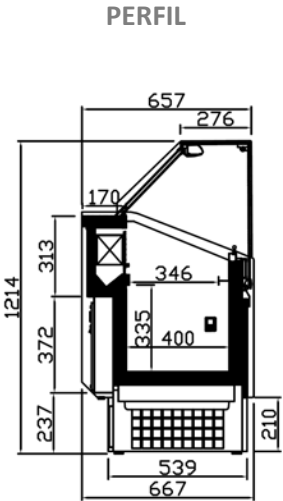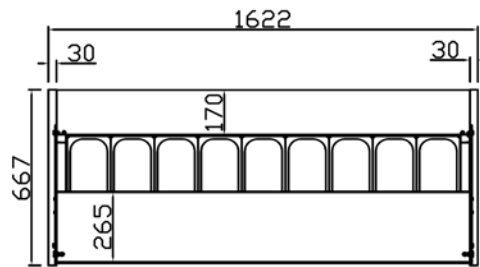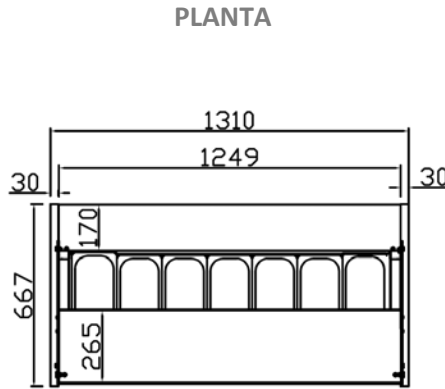

VBZ\_S

**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
VBZ12S	75	50	885,6	309
VBZ15S	75	50	886,5	309

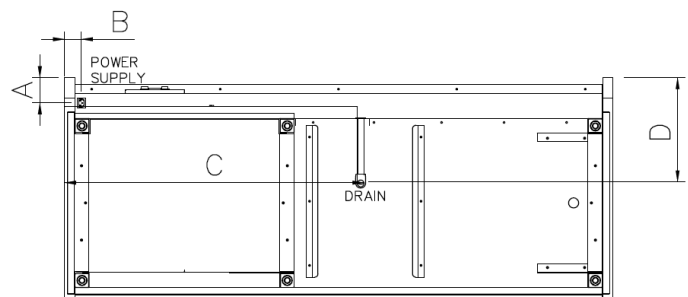

Revisión: 01 Fecha: 28/09/2018  
 VBZ15S\_FT\_Es.0.1  
 VBZ12S

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles  
 km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBADO: DISPONIBLE EN:**



**MODELOS: VBZ12 VBZ15 Vitrina expositora helado estática – Serie Ibiza.**



VBZ15



**Fortalezas**

- ✓ **Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.**
- ✓ **Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de fugas de gas.**
- ✓ **Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.**
- ✓ **Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.**

Revisión: 01 Fecha: 28/09/2018 VBZ12, VBZ15\_FT\_ES-0.1

MODELO	Dimensiones (mm)			Espesores Laterales (mm)	Nº bandejas	Superficie Exposición (m²)	Volumen Cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
VBZ12	1250	920	1350	30+30	10+10	0,69	289	1553	-15°C/-18°C	R452	215
VBZ15	1562	920	1350	30+30	13+13	0,86	361	1940	-15°C/-18°C	R452	240

**NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO**



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles  
 km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

**www.infrico.com**  
 info@infrico.com  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBADO:**

**DISPONIBLE EN:**



**CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**
**➤ Exterior**

- Exterior en chapa plastificada.
- Encimera de trabajo en Acero Inoxidable AISI 304.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
- Cristal frontal recto templado abatible.
- Cristales laterales templados.
- Puertas nocturnas.
- Decoración frontal con iluminación LED.

**➤ Interior**

- Chapa de acero esmaltado epoxi poliéster.
- Bancada en Acero esmaltado con niveladores.
- Iluminación LED en el perfil superior.
- Perfiles en aluminio anodizado.

**➤ Aislamiento**

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>.
- Zero ODP and Low GWP.

**➤ Rango de colores estándar a elegir entre:**

- Granate RAL 3003, Rojo RAL 3001, Rosa RAL DESIGN 3504035, Naranja RAL 2003, Amarillo RAL 1018, Beige RAL 1001, Azul RAL 5015, Celeste RAL DESIGN 2108025, Verde Oscuro RAL 6002, Violeta RAL 4007, Pistacho RAL DESIGN 1107060, Blanco RAL 9016, Negro RAL 9017.

**➤ Refrigeración**

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital.
- Desescarche automático.
- Reserva en el interior de la cámara.
- Sistema de Condensación Ventilada.
- Sistema de Evaporación Forzada.
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

**➤ Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.


**OPCIONAL**

- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -30°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20' / 40' / 40' HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
VBZ12	1405	1010	1600	237	445	3/8	472	7,1	2,8	8 / 17 / 17	22
VBZ15	1710	1010	1600	262	465	3/8	472	7,4	3,0	6 / 14 / 14	16

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles  
 km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

**www.infrico.com**  
 info@infrico.com  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBADO:** \_\_\_\_\_

**DISPONIBLE EN:** \_\_\_\_\_


Proyecto: \_\_\_\_\_


Localización: \_\_\_\_\_

Item #: \_\_\_\_\_ Cantidad: \_\_\_\_\_

Modelo : \_\_\_\_\_


**MODELOS: VBZ12 VBZ15 Vitrina expositora helado estática - Serie Ibiza.**

**VISTA GENERAL**

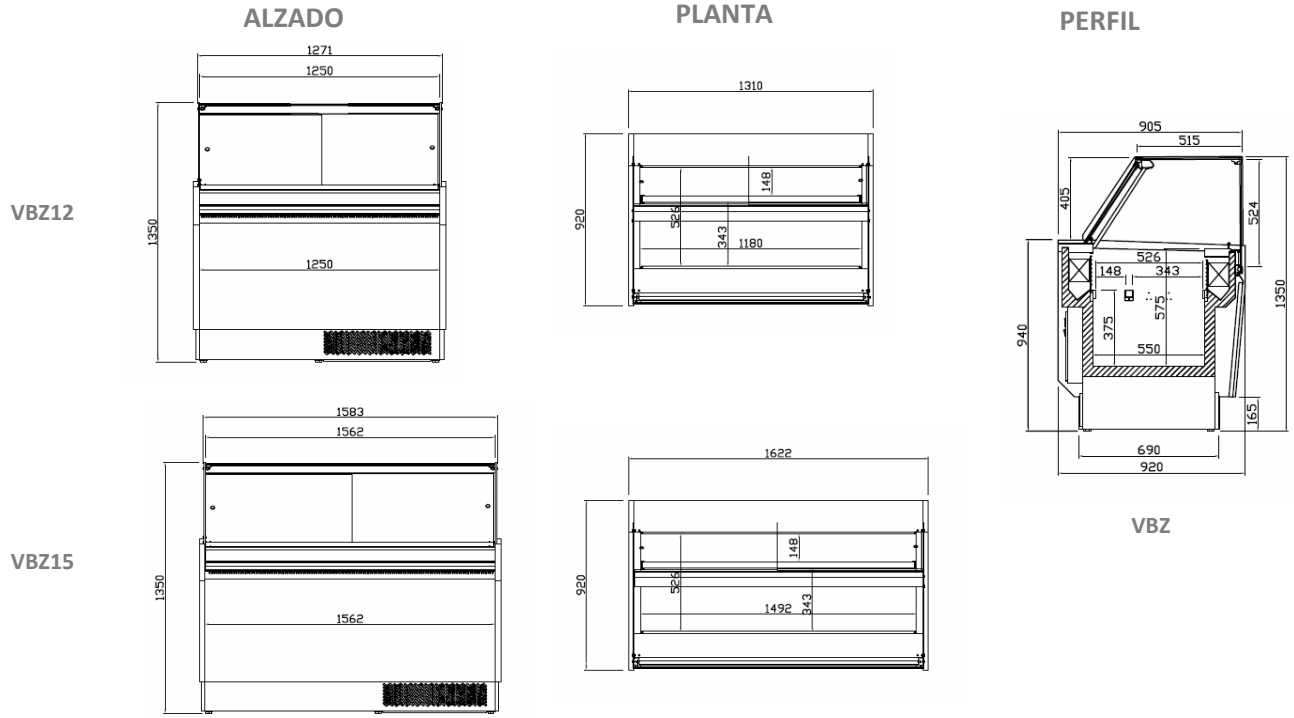

**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
VBZ12	430	-	300	90,5	55,5	75
VBZ15	730	-	300	90,5	55,5	75

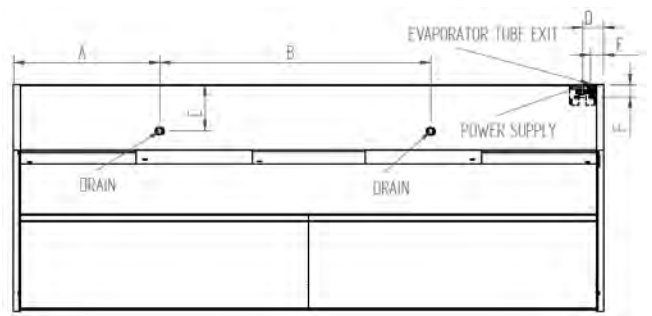

Revisión: 01 Fecha: 28/09/2018 VBZ12, VBZ15\_FT\_ES-0.1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO