



Documentación Técnica

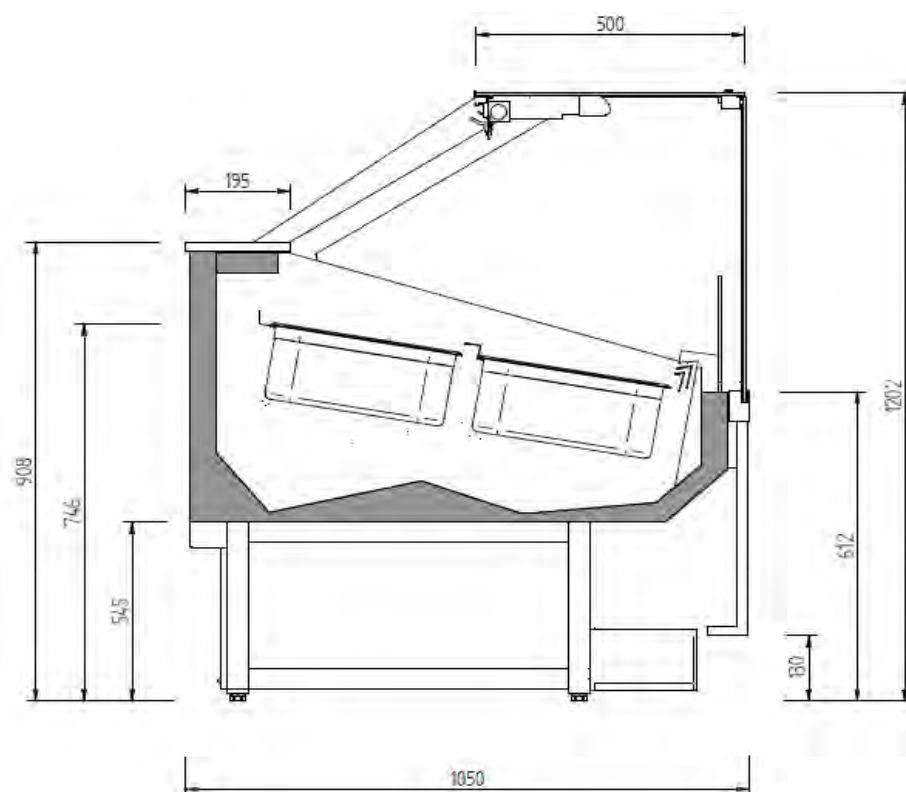

Modelo:
VCB_UH+

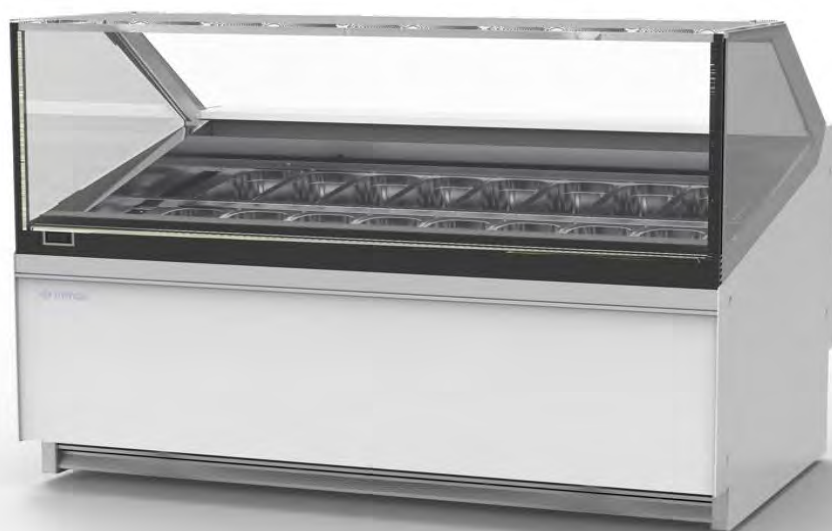



DATOS GENERALES

	MODELO		
	VCB12UH+	VCB15UH+	VCB18UH+
	L1	L1	L1
LONGITUD (mm)	1250	1562	1875
ESPESOR LATERALES (mm)	20+20		
NUMERO DE BANDEJAS	14	16	20
CONTROL	DIGITAL		
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,96	1,2	1,44
VOLUMEN UTIL (lts.)	182	228	274
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,85	1,06	1,27
PESO BRUTO (kg)	254	317	346
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1562 x 1212 x 1415	1562 x 1212 x 1730	1562 x 1212 x 2040

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	1250	1562	1875
	A (mm)	410	410	410
	B (mm)	753	753	753
	C (mm)	255	255	255

DESAGÜES

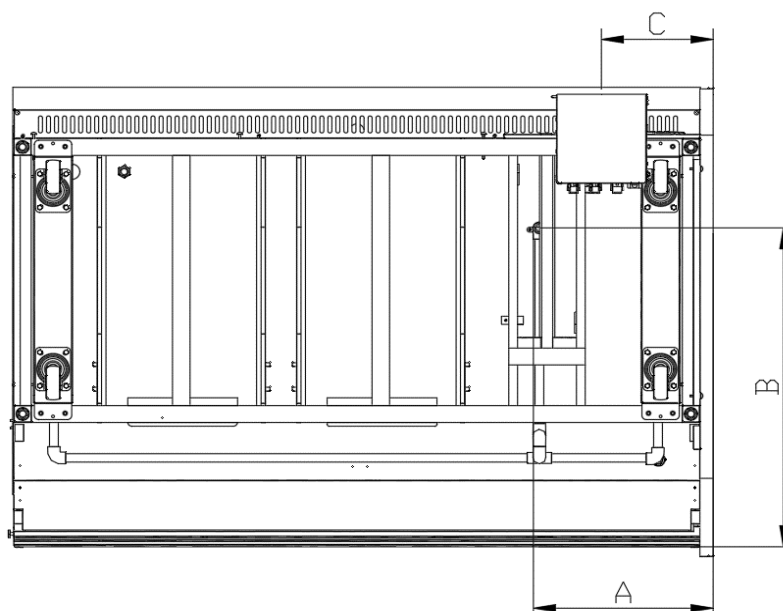

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		L1 [-15°C/-18°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	-18°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		5°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		15'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2 -
UNE16838

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+35 °C	75 %	7

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	< 70

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO					
		VCB12UH+		VCB15UH+		VCB18UH+	
		1250		1562		1875	
Longitud (mm)		Nº	1	1	1	1	1
COMPRESOR		W	715,2	412	596	412	596
		A	3,251	2,2	3,46	2,2	3,46
	Tipo	R-290					
REFRIGERANTE	gr	280	120	140	120	150	
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	2	3	5			
	W	4,8	4,8	4,8			
	A	0,022	0,04	0,04			
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	2	2	2			
	W	25	25	25			
	A	0,114	0,425	0,425			
RESISTENCIA DESESCARCHE DESAGÜE	W	216	255	264			
	A	0,98	1,16	1,20			
	W	336	420	504			
RESISTENCIA ANTIVAHÓ	A	1,53	1,8	2,19			
	W	28,34	43,10	51,46			
	A	0,13	0,19	0,22			
POTENCIA	W	1355	1791	1901			
	A	6,16	9,80	10,33			
	CONSUMO	kWh/24h	15,61	28,90	30,80		
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)	A ↑ G C	A ↑ G D	A ↑ G D			