

VC 1400 MDA



VC 1400 MDA

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Vitrinas cerradas VC, garantizan la correcta refrigeración y exposición de alimentos y bebidas ofreciendo en este caso, la posibilidad de acceder cómodamente al interior de la vitrina tanto por parte trasera como por la parte delantera de la misma gracias al innovador sistema de apertura frontal, único en el mercado. Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y un almacenamiento seguro de los alimentos.
- ✓ VC closed showcases guarantee the correct refrigeration and display of food and beverages, offering in this case, the possibility to comfortably access the inside of the display case both from the back and from the front, thanks to the innovative front opening system, unique in the market. Its high-precision digital controller ensures optimum temperature and safe food storage.
- ✓ Les vitrines fermées VC garantissent une réfrigération et une présentation correctes des aliments et des boissons, offrant dans ce cas la possibilité d'accéder facilement à l'intérieur de la vitrine aussi bien par l'arrière que par l'avant grâce au système innovant d'ouverture frontale, unique sur le marché. Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et une conservation sûre des aliments.

VC 1400 MDA

	VC 1400 MDA		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	0ºC (40% HR) / +16ºC (85% HR)		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 - 38ºC		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	470		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.384 x 740 x 1.060		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Fondos embutidos, uniones de amplio radio.	Pressed inner guides, rounded interior corner	Fonds emboutis, intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Frontal abatible para fácil acceso y limpieza del equipo. Traseras con tirador de doble agarre dotadas con retorno automático y burlete plano cleanless, con opción de adquirirlo con puerta de cristal. Con tirado integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.	Front hinged for easy access and cleaning of the equipment. Rear doors with double-grip handle fitted with automatic return and cleanless flat weatherstrip, with the option of purchasing it with glass door. With integrated handle and pivoting hinge with opening lock.	Façade à charnière pour faciliter l'accès et le nettoyage de l'équipement. Arrière avec poignée à double prise équipée d'un retour automatique et d'un coupe-froid plat et propre, avec la possibilité de l'acquérir avec une porte vitrée. Avec tirette intégrée et charnière pivotante avec serrure d'ouverture.
Cerradura / Door lock / Serrure	✓		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	4		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	630x400		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Reguladores	Levellers	Niveleurs
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur électronique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✕		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation forcé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	80		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	687		
Potencia / Power / Puissance (W)	551		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	3,3		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	8,6		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.500 x 895 x 1.255		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1.085		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	156		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	190		
Opcionales / Options			
	Cerradura para puertas traseras	Back doors lock	Serrure pour portes arrière
	115 V / 1 ph / 60Hz	115 V / 1 ph / 60Hz	115 V / 1 ph / 60Hz
	220 V / 1 ph / 60 Hz	220 V / 1 ph / 60 Hz	220 V / 1 ph / 60 Hz




FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
VITRINA CERRADA REFRIGERADA / $\frac{3}{4}$ VISION COUNTER
CASE / VITRINE FERMÉE RÉFRIGÉRÉE

VC 1400 MDA

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL


PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

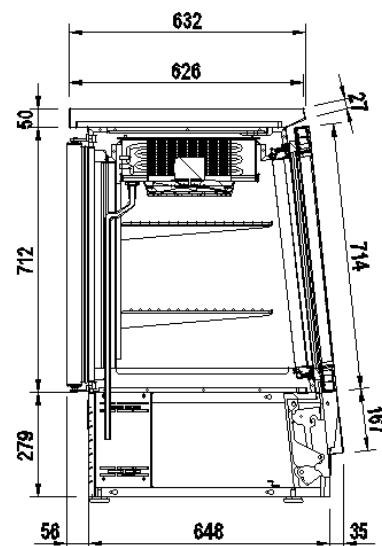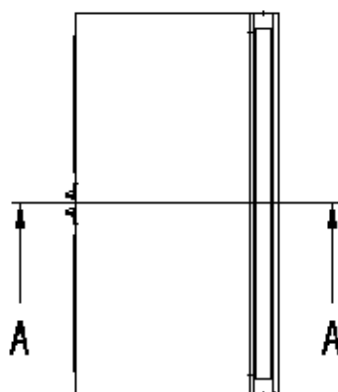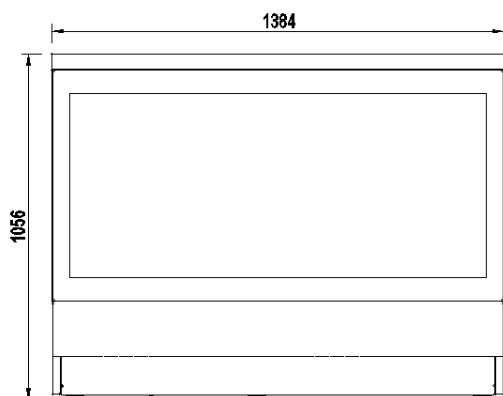

VC 1400 MDA

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

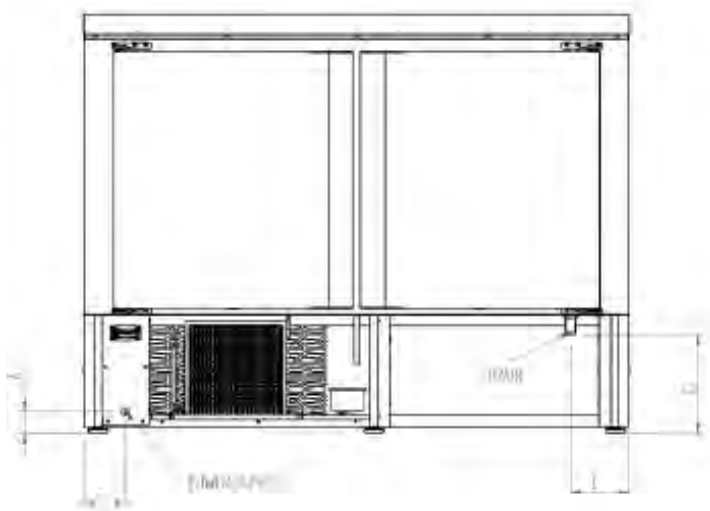

MODELO	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
VC 1400 MDA	55	105	147,5	244

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis