

Proyecto: _____
Localización: _____
Item #: _____ Cantidad: _____
Modelo : _____

MODELOS: VMB9RP VMB12RP	VMB15RP VMB18RP	VMB25RP	Vitrina Marbella – Ventilada con Reserva Plano
--	----------------------------------	----------------	---

Fortalezas

- ✓ **Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.**
- ✓ **Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.**
- ✓ **Incorporación de la iluminación LED altamente eficiente.**
- ✓ **Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.**



VMB25RP

MODELO	Dimensiones (mm)			Nº Estantes	Nº Puertas	Superficie Exposición (m²)	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)
	Largo	Fondo	Alto						
VMB9RP	998	953	1315	1	1	0,62	103	1250	0°C/+6°C
VMB12RP	1310	953	1315	1	2	0,83	138	1642	0°C/+6°C
VMB15RP	1622	953	1315	1	2	1,03	172	2033	0°C/+6°C
VMB18RP	1935	953	1315	1	3	1,24	206	2425	0°C/+6°C
VMB25RP	2560	953	1315	1	4	1,65	275	3210	0°C/+6°C

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
km. 15,5 – A-3132
14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO:

DISPONIBLE EN:

MODELOS: VMB9RP VMB12RP	VMB15RP VMB18RP	VMB25RP	Vitrina Marbella – Ventilada con Reserva Plano
--	----------------------------------	----------------	---

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ Exterior

- Exterior en chapa de acero plastificada.
- Encimera de trabajo en polilaminado estratificado.
- Plano de exposición en acero esmaltado.
- Cristal recto securizado.

➤ Interior

- Interior en chapa de acero plastificada.
- Bancada en acero esmaltado.
- (1) Estante intermedio (sin luz).
- Plano de exposición iluminado mediante LED.

OPCIONAL

- ☐ Luz LED estante.
- ☐ Luz LED decoración frontal.
- ☐ Puertas correderas traseras.
- ☐ Rango de colores en decoración (a consultar).
- ☐ Conexión eléctrica 230 V / 1 ph / 60 Hz.
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m.
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital.
- Control de temperatura final del desescarche.
- Desescarche automático.
- Sistema de Condensación Ventilada.
- Sistema de Evaporación Forzada.
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.




MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)
	Largo	Fondo	Alto					
VMB9RP	1080	1100	1430	700	1/2	817	9,8	700
VMB12RP	1392	1100	1430	950	5/8	1096	13,3	950
VMB15RP	1704	1100	1430	1000	3/4	1315	14,0	1000
VMB18RP	2017	1100	1430	1230	1	1506	17,2	1230
VMB25RP	2642	1100	1430	1460	1 + 1/6	2009	20,4	1460

MODELOS: **VMB9RP**
VMB12RP **VMB15RP**
VMB18RP **VMB25RP**


Vitrina Marbella – Ventilada con Reserva Plano

VISTA GENERAL

ALZADO

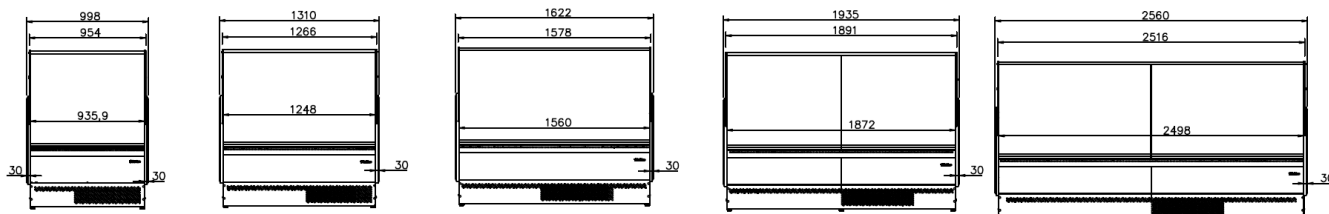

PLANTA

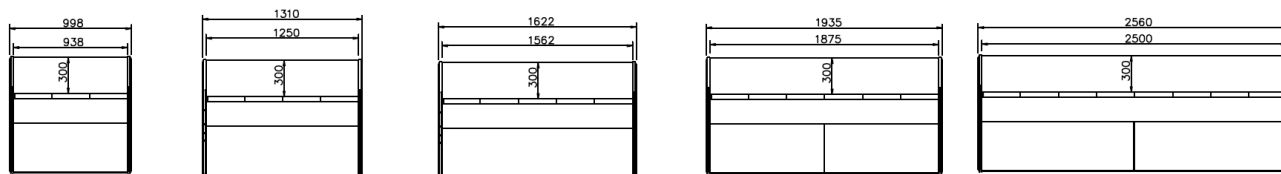

VMB9RP


VMB12RP

VMB15RP


VMB18RP

VMB25RP

PERFIL

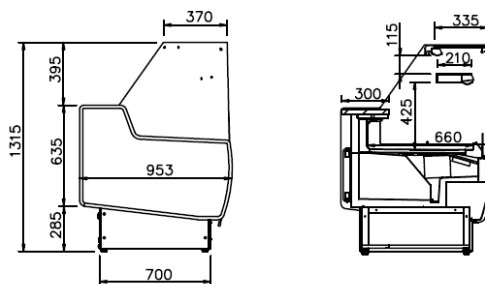

CONEXIONES

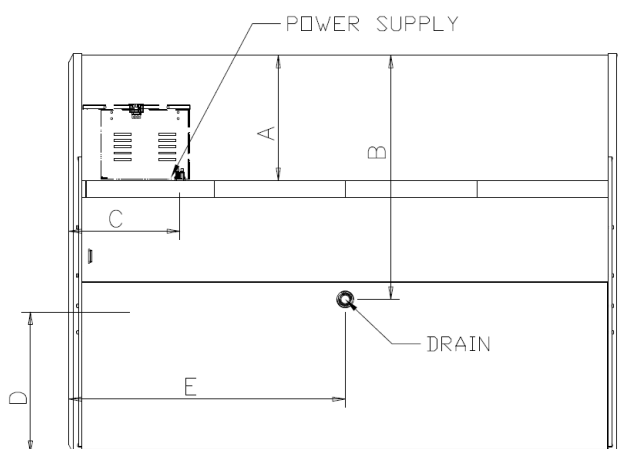


MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VMB9RP	300	583	263	338	469
VMB12RP	300	583	263	338	625
VMB15RP	300	583	263	338	781
VMB18RP	300	583	263	338	937,5
VMB25RP	300	583	263	338	1250

Documentación Técnica

Modelo:

VMB_RUP+

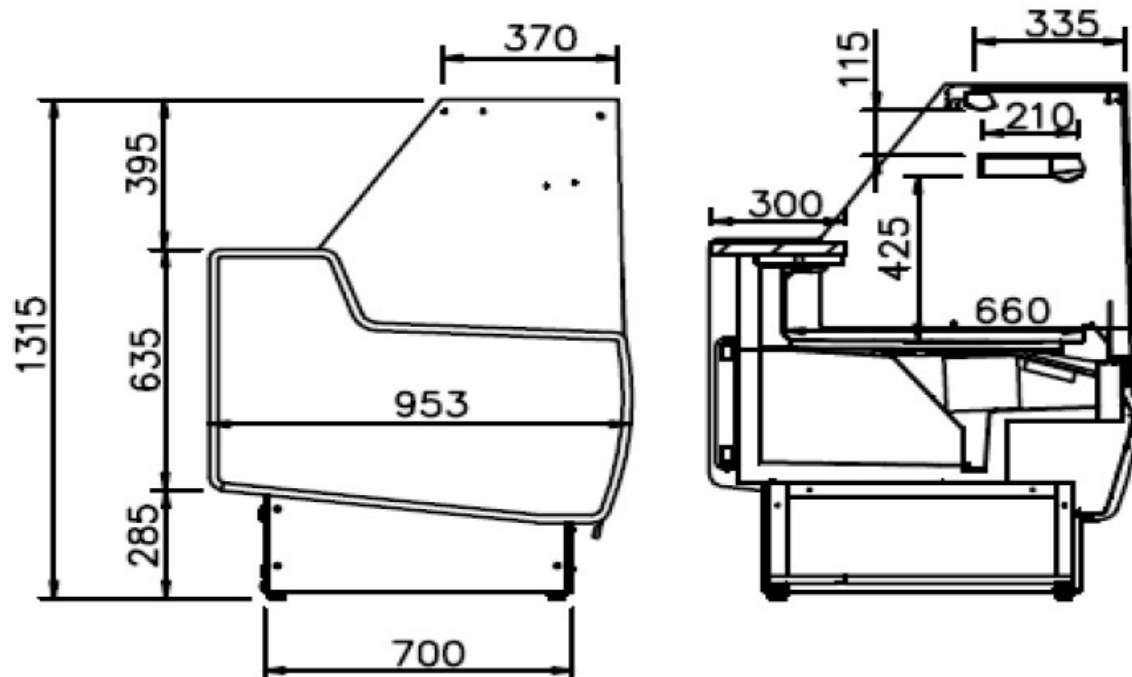


DATOS GENERALES

	MODELO					
	VMB9RUP+	VMB12RUP+	VMB15RUP+	VMB18RUP+	VMB25RUP+	
	-1°C/+5°C	-1°C/+5°C	-1°C/+5°C	-1°C/+5°C	-1°C/+5°C	
LONGITUD (mm)	938	1250	1562	1875	2500	
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30					
NUMERO DE ESTANTES	1	1	1	1	1	
CONTROL	DIGITAL					
AREA REFRIGERADA (m²)	0,82	1,09	1,36	1,63	2,18	
VOLUMEN UTIL (lts.)	205	274	342	411	548	
PESO BRUTO (kg)	187	200	253	295	360	
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1100 X 1015 X 1535	1470 X 1100 X 1430	1740 X 1020 X 1555	2080 X 1040 X 1550	2650 X 1020 X 1520	

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	VMB9RUP+	VMB12RUP+	VMB15RUP+	VMB18RUP+	VMB25RUP+
	A (mm)	658	970	1282	1592	2220
	B (mm)	171	171	171	171	171
	C (mm)	452	452	452	452	452
	D (mm)	111	111	111	111	111
	E (mm)	189	189	189	189	189
	F (mm)	635	635	635	635	635

DESAGÜES | CUADRO CONEXIONES

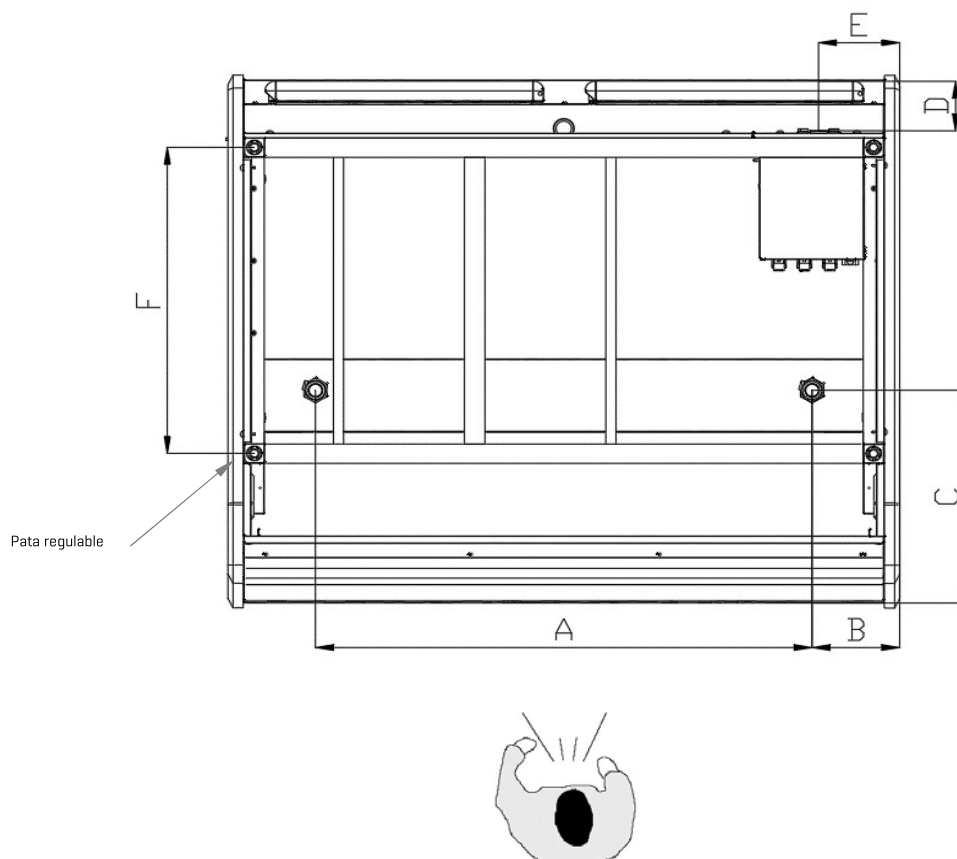

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	4°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	63dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO					
		VMB9RUP+	VMB12RUP+	VMB15RUP+	VMB18RUP+	VMB25RUP+	
Longitud (mm)		998	1310	1622	1935	2560	
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1	
	W	336	336	440	485	567	
	A	3,04	3,04	2,9	2,70	2,7	
REFRIGERANTE	Tipo	R-290					
	gr	80	80	120	145	145	
	Nº	1	1	2	2	3	
VENTILADORES EVAPORADOR	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	Nº	1	1	2	2	2	
VENTILADORES CONDENSADOR	W	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
	Nº	1	1	2	2	2	
ILUMINACION LED VISERA	W	13,5	18,0	23,0	28,0	38,0	
	A	0,06	0,10	0,11	0,13	0,17	
	Nº	1	1	2	2	2	
POTENCIA	W	379	384	523	573	669	
	A	3,57	3,61	3,94	3,76	3,84	
	Nº	1	1	2	2	2	
CONSUMO	kWh/24h	5,92	5,99	8,15	8,93	10,44	