

Proyecto: \_\_\_\_\_

Localización: \_\_\_\_\_

Item #: \_\_\_\_\_ Cantidad: \_\_\_\_\_

Modelo : \_\_\_\_\_

MODELOS: <b>VBR9HT</b>	<b>VBR12HT</b>	<b>VBR18HT</b>	<b>VITRINAS PASTELERIAS: Línea Ambar – Caliente</b>
------------------------	----------------	----------------	---



VBR12HT

### Fortalezas

- ✓ **Línea Modular.** Diseñada para mantener la comida caliente (pizzería, bollería,...). Independientemente de los colores estándar el cliente puede panelarlas fácilmente en cualquier otro color.
- ✓ **Sanidad.** El interior está fabricado en acero inoxidable AISI 304. Vidrio frontal curvo templado abatible, para una perfecta limpieza.
- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).
- ✓ **Iluminación.** Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

MODELOS	Dimension (mm)			Espesores Laterales (mm)	Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
VBR9HT	938	810	1300	20 + 20	2	3	274	990	55°C / 60 °C	-	-	150
VBR12HT	1250	810	1300	20 + 20	2	3	365	1320	55°C / 60 °C	-	-	170
VBR18HT	1875	810	1300	20 + 20	3	3	548	1970	55°C / 60 °C	-	-	190

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n  
14900 Lucena (Córdoba)  
España

**www.infrico.com**  
info@infrico.com  
Tel. 00 34 957 51 03 03  
Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO:

DISPONIBLE EN:



MODELOS: <b>VBR9HT</b>	<b>VBR12HT</b>	<b>VBR18HT</b>	<b>VITRINAS PASTELERIAS: Linea Ambar – Caliente</b>
------------------------	----------------	----------------	---

### CARACTERISTICAS ESTANDAR

#### ➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Encimera superior en Acero Inoxidable AISI 304,
- Plano de exposición en Acero Inoxidable AISI 304,
- Cristales laterales dobles,
- Cristal frontal templado abatible,
- Puertas correderas traseras dobles,
- Decoración en DM hidrófugo lacado,

#### ➤ Interior

- Bancada en Acero esmaltado,
- Plano de exposición y estantes iluminados mediante LED,
- Iluminación del perfil superior mediante LED,
- Perfiles en aluminio anodizado,

#### ➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

#### ➤ Sistema calefactor

- Resistencia blindada y aleteada,
- Bandeja en el interior para aportar humedad,
- Termostato electronico trasero,
- Display temperatura interno,

#### ➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz



#### OPCIONAL

- Cristal frontal doble,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
VBR9HT	1020	920	1520	170	570	-	-	6,8	2,5	10 / 22 / 44	52
VBR12HT	1320	920	1520	190	830	-	-	10,0	3,6	8 / 18 / 36	44
VBR18HT	2080	920	1520	210	1100	-	-	13,2	4,8	6 / 12 / 12	14

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Proyecto: \_\_\_\_\_

Localización: \_\_\_\_\_

Item #: \_\_\_\_\_ Cantidad: \_\_\_\_\_

Modelo : \_\_\_\_\_

**MODELOS: VBR9HT | VBR12HT | VBR18HT | VITRINAS PASTELERIAS: Linea Ambar – Caliente**




**VISTA GENERAL**

ALZADO

PLANTA



PERFIL

VBR9HT

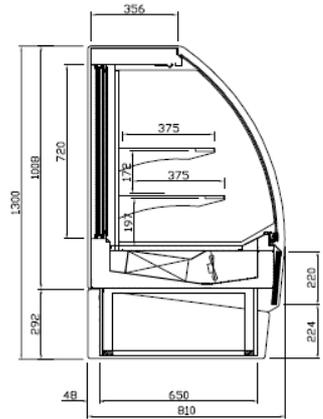



VBR

VBR12HT





VBR18HT

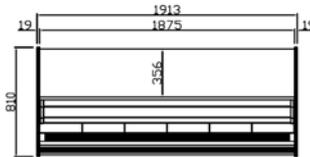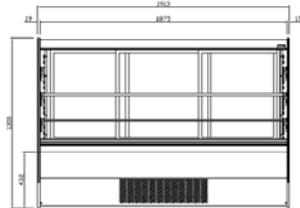

**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VBR9HT	145	-	-	-	-
VBR12HT	168	-	-	-	-
VBR18HT	168	-	-	-	-

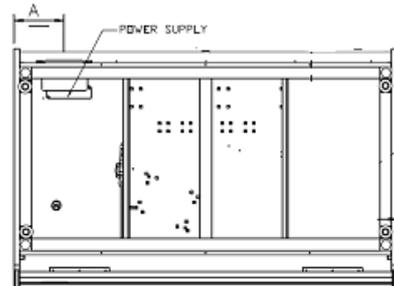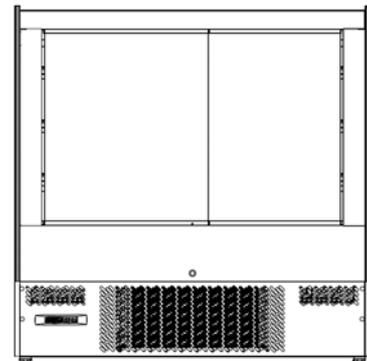

Revisión: 01 Fecha: 09/08/2013

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

**www.infrico.com**  
 info@infrico.com  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBADO:** \_\_\_\_\_

**DISPONIBLE EN:** \_\_\_\_\_

