



Proyecto: _____

Localización: _____

Item #: _____ Cantidad: _____

Modelo : _____

MODELOS: **VBR9R****VBR12R****VBR18R**
VITRINAS PASTERIAS:
Línea Ambar – Refrigeración
Fortalezas

- ✓ **Línea Modular.** Diseñada para pastelería, bollería y panadería. Independientemente de los colores estándar el cliente puede panelarlas fácilmente en cualquier otro color.
- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador). Auditado y certificado por **INTERTEK** conforme con UL 471 y NSF 7.
- ✓ **Iluminación.** Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

**VBR12R****VBR9R****VBR18R**

MODELOS	Dimension (mm)			Espesores Laterales (mm)	Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
VBR9R	938	810	1300	20 + 20	2	3	274	990	+4°C / +8°C	R404A	400	180
VBR12R	1250	810	1300	20 + 20	2	3	365	1320	+4°C / +8°C	R404A	450	194
VBR18R	1875	810	1300	20 + 20	3	3	548	1970	+4°C / +8°C	R404A	550	212

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____



MODELOS: VBR9R	VBR12R	VBR18R	VITRINAS PASTELERIAS: Linea Ambar – Refrigeración
-----------------------	---------------	---------------	--

CARACTERISTICAS ESTANDAR

➤ Linea Modular

➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Encimera superior en Acero Inoxidable AISI 304,
- Plano de exposición en Acero Inoxidable AISI 304,
- Decoración en DM hidrófugo lacado,
- Cristal frontal templado abatible,
- Puertas correderas traseras dobles,
- Cristales laterales dobles.

➤ Interior

- Bancada en Acero esmaltado,
- Plano de exposición y estantes iluminados mediante LED,
- Iluminación del perfil superior mediante LED,
- Perfiles en aluminio anodizado,

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Termostato electrónico trasero,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica,
- Clase climática 3 (25°C, 55%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz



OPCIONAL

- ☐ Cristal frontal doble,
- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
VBR9R	1020	920	1520	205	1000	1/2	1096	20,0	5,5	57,1	10 / 22 / 44	52
VBR12R	1320	920	1520	218	1060	3/4	1315	21,2	5,9	58,8	8 / 18 / 36	44
VBR18R	2080	920	1520	247	1340	1	1840	26,8	6,2	60,4	6 / 12 / 12	14

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Proyecto: _____

Localización: _____

Item #: _____ Cantidad: _____

Modelo : _____

MODELOS: **VBR9R**




VBR12R

VBR18R




VITRINAS PASTELERIAS:
Línea Ambar – Refrigeración

VISTA GENERAL


ALZADO

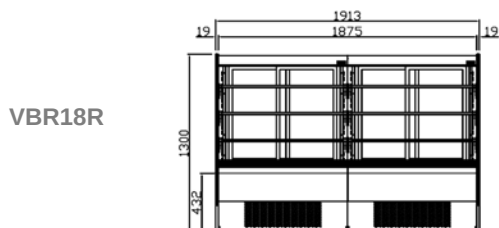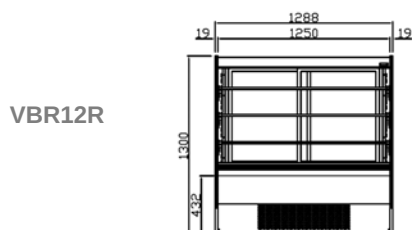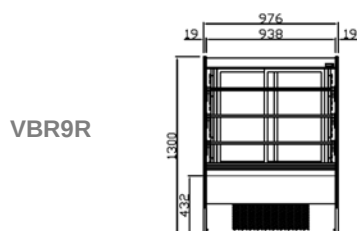

PLANTA





PERFIL

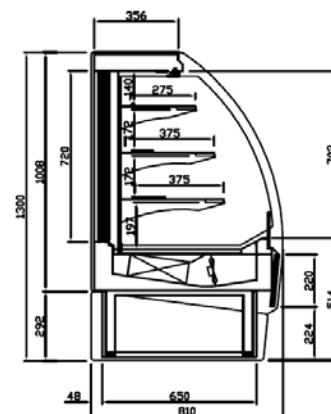

VBR

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VBR9R	145	486	113	-	-
VBR12R	168	486	220	-	-
VBR18R	168	486	220	-	-

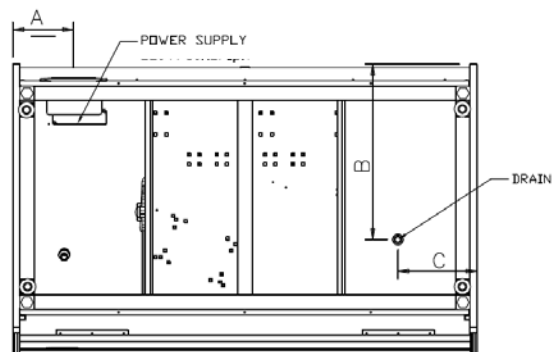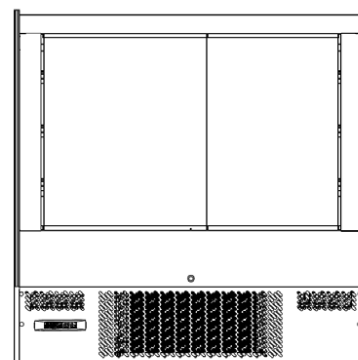

Revisión: 01 Fecha: 10/12/2013

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO