

Proyecto: _____

Localización: _____

Item #: _____ Cantidad: _____

Modelo : _____

MODELOS: VGL9CN
VGL14CN
VGL18CN
VGL25CN
**VITRINAS PASTERIAS:
Linea Glacé – Cristal Curvo – Neutro**


VGL9CN



VGL14CN



VGL18CN



VGL25CN

Fortalezas

✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).

✓ **Iluminación.** Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

MODELOS	Dimension (mm)			Espesores Laterales (mm)	Nº Puertas	Estantes	Superficie Exposición (m²)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
VGL9CN	938	985	1345	30+30	1	2	0,9	1242	-	-	-	151
VGL14CN	1445	985	1345	30+30	2	2	1,5	1440	-	-	-	194
VGL18CN	1875	985	1345	30+30	3	2	2,0	2484	-	-	-	232
VGL25CN	2500	985	1345	30+30	4	2	2,6	3312	-	-	-	259

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: VGL9CN	VGL14CN	VGL18CN	VGL25CN	VITRINAS PASTELERIAS: Línea Glacé – Cristal Curvo – Neutro
------------------------	----------------	----------------	----------------	---

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Diseñada para la pastelería, bollería y panadería,

➤ Exterior

- Exterior en chapa plastificada,
- Plano de exposición, encimera de trabajo y plano superior en Acero Inoxidable AISI 304,
- Costados y decoración en DM hidrófugo lacado,
- Cristal frontal securizado abatible,
- Cristales laterales securizados,
- Claro de puerta de acceso a la reserva de 430x230 mm,

OPCIONAL

- ☐ Puertas nocturnas,
- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

➤ Interior

- Interior en chapa plastificada,
- Bancada en Acero esmaltado con niveladores,
- Iluminación LED en el perfil superior, estantes y decoración,
- Perfiles en aluminio anodizado,

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz



MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
VGL9CN	1020	1080	1130	175	20	-	-	0,4	0,1	-	20 / 44 / 44	52
VGL14CN	1650	1080	1130	225	32	-	-	0,5	0,2	-	12 / 28 / 28	32
VGL18CN	2080	1080	1130	265	38	-	-	0,6	0,2	-	10 / 22 / 22	24
VGL25CN	2700	1080	1130	287	60	-	-	0,9	0,3	-	8 / 16 / 16	20

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Proyecto: _____

Localización: _____

Item #: _____ Cantidad: _____

Modelo : _____

MODELOS: **VGL9CN** **VGL14CN** **VGL18CN** **VGL25CN**



VITRINAS PASTERIAS:
Línea Glacé – Cristal Curvo – Neutro

VISTA GENERAL

ALZADO

PLANTA


PERFIL

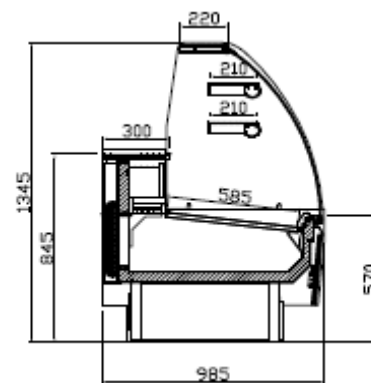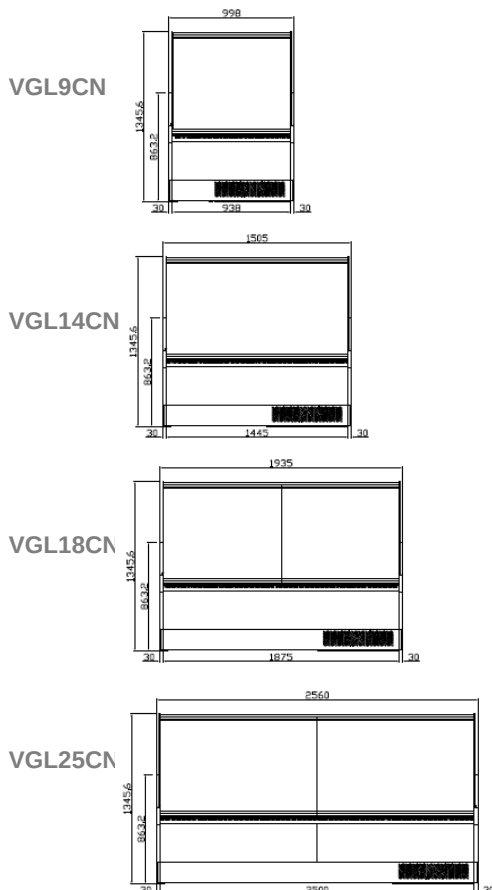

VGL_CN

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
VGL9CN	198	-	203	90,5	55,5	55
VGL14CN	752,5	-	203	90,5	55,5	55
VGL18CN	1191,5	-	203	90,5	55,5	55
VGL25CN	634	1176	203	90,5	55,5	55

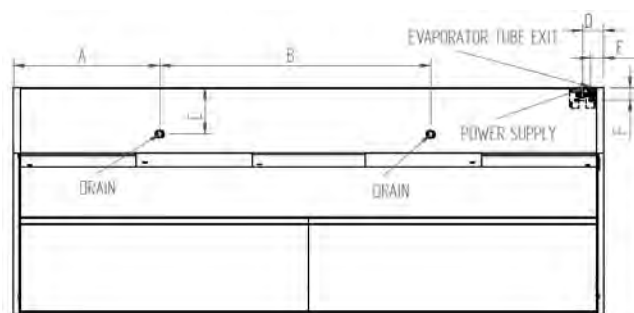

Revisión: 01 Fecha: 14/01/2014

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO