

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

VITRINA PARA PIZZA Y SANDWICHES, CUBAS 1/4 / REFRIGERATED PIZZAS & SANDWICHES CASES, 1/4 TRAYS / VITRINE INGRÉDIENTS PIZZAS & SANDWICHES

1 / 1

 **Infrico**

Rev: 30/05/2022

VIP 1330 1/3 C – VIP 1490 1/3 C – VIP 1740 1/3 C – VIP 1980 1/3 C – VIP 2300 1/3 C



VP + 1/3

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mayor precisión en el control de la temperatura
- ✓ Mayor capacidad.
- ✓ Cristal panorámico sin marco para mayor visibilidad del producto.

- ✓ Greater precision in temperature control.
- ✓ Larger capacity.
- ✓ Frameless panoramic glass for greater product visibility.

- ✓ Plus grande précision dans le contrôle de la température.
- ✓ Une plus grande capacité.
- ✓ Verre panoramique sans cadre pour une meilleure visibilité des produits.

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

VITRINA PARA PIZZA Y SANDWICHES, CUBAS 1/4 / REFRIGERATED PIZZAS & SANDWICHES CASES, 1/4 TRAYS / VITRINE INGRÉDIENTS PIZZAS & SANDWICHES 1/4



Rev: 30/05/2022

VIP 1330 1/3 C – VIP 1490 1/3 C – VIP 1740 1/3 C – VIP 1980 1/3 C – VIP 2300 1/3 C

		VIP 1330 1/3 C – VIP 1490 1/3 C – VIP 1740 1/3 C – VIP1980 1/3 C -VIP2300 1/3 C				
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-1ºC / +7ºC					
Clase climática / Climate class / Classe climatique	3 (25ºC, 60%HR)					
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	41					
	50					
	64					
	78					
	97					
Superficie exposición / Surface exhibition / Surface d'exposition	0,26					
	0,31					
	0,39					
	0,46					
	0,57					
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.328 x 413 x 450					
	1.493 x 413 x 450					
	1.733 x 413 x 450					
	1.976 x 413 x 450					
	2.300 x 413 x 450					
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant						
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel		Acier Inoxydable AISI 304		
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel		Acier Inoxydable AISI 304		
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Fondos embutidos, uniones de amplio radio.	Pressed inner guides, rounded interior corner		Fonds emboutis, intérieur bords arrondis à large rayon		
Desagüe / Drain / Vidange	✓					
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓					
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP		Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.		
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70					
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO					
Dotación / Features / Equipement de série						
Número de cubetas ½ - ¼ / Number of buckets ½ - ¼ / Nombre de cuvettes ½ - ¼	MODELO	VIP1330	VIP1490	VIP1740	VIP1980	VIP2300
	1/2	1	1	1	-	-
	1/4	3	4	5	8	10
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid						
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller		Contrôleur électronique		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Manual	Manual		Manuel		
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary		Capillaire		
Nivel sonoro / Sound level / Niveau de bruit			< 70 dB			
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques						
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R600a					
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	40					
	45					

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



	50 55 60
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	169
Potencia / Power / Puissance (W)	111
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,35 1,37 1,40 1,43 1,45
Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.408 x 540 x 500 1.570 x 540 x 500 1.805 x 540 x 500 2.080 x 540 x 500 2.390 x 540 x 500
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	211 237 275 314 365
Peso bruto / Weight / Poids brut (kg)	57 60 66 71 79
Opcionales / Options	
	115 V / 1 ph / 60Hz 115 V / 1 ph / 60Hz 115 V / 1 ph / 60Hz
	220 V / 1 ph / 60 Hz 220 V / 1 ph / 60 Hz 220 V / 1 ph / 60 Hz

Rev: 01 Fecha/Date: 30/05/2022 FT\MP_00_ES_EN_FR_22.01

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

VITRINA PARA PIZZA Y SANDWICHES, CUBAS 1/4 / REFRIGERATED PIZZAS & SANDWICHES CASES, 1/4 TRAYS / VITRINE INGRÉDIENTS PIZZAS & SANDWICHES 1/4



Rev: 30/05/2022

VIP 1330 1/3 C – VIP 1490 1/3 C – VIP 1740 1/3 C – VIP 1980 1/3 C – VIP 2300 1/3 C

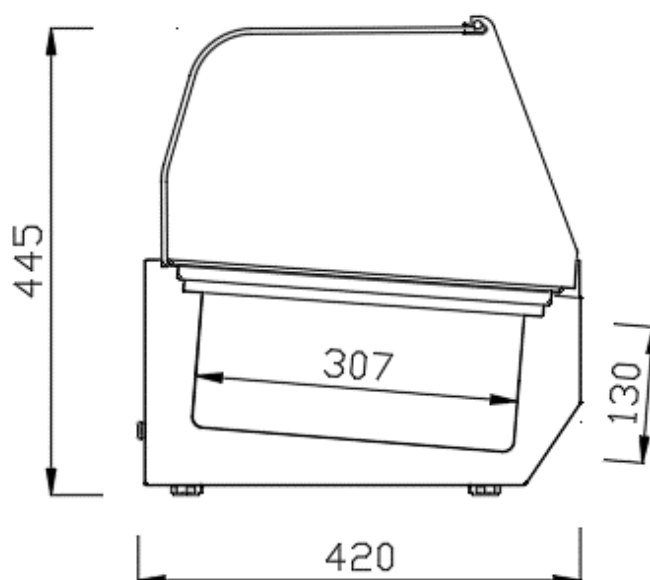

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

VITRINA PARA PIZZA Y SANDWICHES, CUBAS 1/4 / REFRIGERATED PIZZAS & SANDWICHES CASES, 1/4 TRAYS / VITRINE INGRÉDIENTS PIZZAS & SANDWICHES




Rev: 30/05/2022


VIP 1330 1/3 C – VIP 1490 1/3 C – VIP 1740 1/3 C – VIP 1980 1/3 C – VIP 2300 1/3 C

CONEXIONES / CONNECTION / CONNEXIONS

CAJA ELÉCTRICA / DRAINAGE / DRAINES

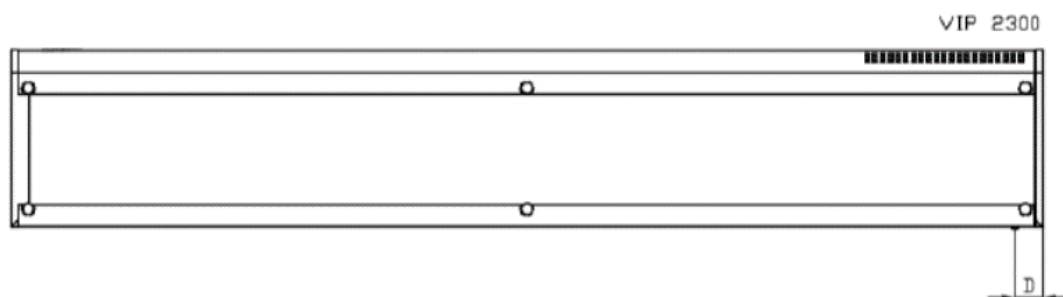

PATAS – RUEDAS / FOOT – WHEELS POSITION / PATTES ROULES

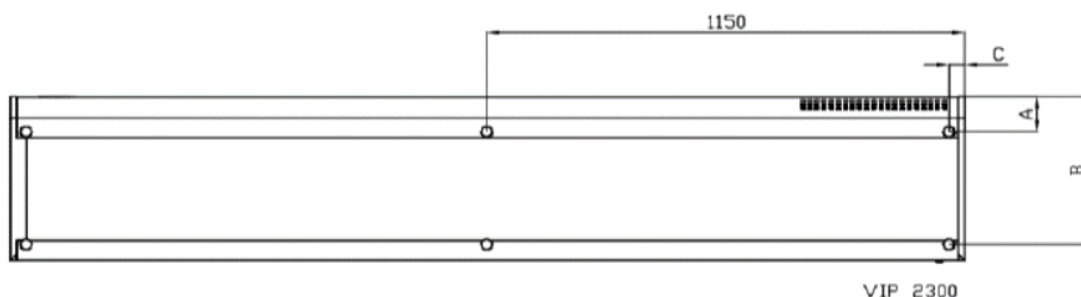

MODELO	VIP1330+	VIP1490+	VIP1740+	VIP1980+	VIP2300+
A (mm)	88	88	88	88	88
B (mm)	373	373	373	373	373
C (mm)	38	38	38	38	38
D (mm)	62	62	62	62	62

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

