

Proyecto: _____
 Localización: _____
 Item #: _____ Cantidad: _____
 Modelo : _____

MODELOS: VLY9V VLY12V *Vitrina expositora para pastelería – Serie Lyon Viennoiserie.*



VLY19V

Fortalezas

- ✓ **Línea Modular diseñada para pastelería. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.**
- ✓ **Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.**
- ✓ **Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.**
- ✓ **Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.**
- ✓ **Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.**

MODELO	Dimensiones (mm)			Espesores Laterales (mm)	Bandejas (300x400) / (600x400)	Superficie Exposición (m ²)	Volumen Bruto (L)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto					
VLY9V	938	900	1550	30+30	12 / 8	1,13	1308	181
VLY12V	1250	900	1550	30+30	16 / 12	1,50	1744	229

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
 km. 15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: DISPONIBLE EN:



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ Exterior

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
- Cristal recto securizado.
- Decoración y costados en DM hidrófugo lacado.
- Decoración inferior en acero inox AISI 304.
- Puertas correderas traseras.

➤ Interior

- Plano de exposición en acero inox AISI 304.
- Iluminación LED en frontal y plano de exposición.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Rango de colores estándar a elegir entre:

- Granate RAL 3003 | Rojo RAL 3020 | Rosa RAL DESIGN 3504035 | Naranja RAL 2003 | Amarillo RAL 1018 | Beige RAL 1001 | Azul RAL 5015 | Celeste RAL DESIGN 2108025 | Verde Oscuro RAL 6002 | Violeta RAL 4007 | Pistacho RAL DESIGN 1107060 | Blanco RAL 9016 | Negro RAL 9017

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Control de temperatura final de desescarche.
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa automática,
- Clase climática 3 (25°C, 60%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.



OPCIONAL

- Estante
- Iluminación LED estante.
- Ruedas.

- Estante.
- Estantes en perfil de aluminio anodizado.
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)
	Largo	Fondo	Alto				
VLY9V	1100	1000	1840	206	45	0,6	0,3
VLY12V	1410	1000	1840	254	70	1	0,5

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

Proyecto: _____

Localización: _____


Item #: _____ Cantidad: _____

Modelo : _____


MODELOS: VLY9V VLY12V Vitrina expositora para pastelería – Serie Lyon Viennoiserie.

VISTA GENERAL

ALZADO

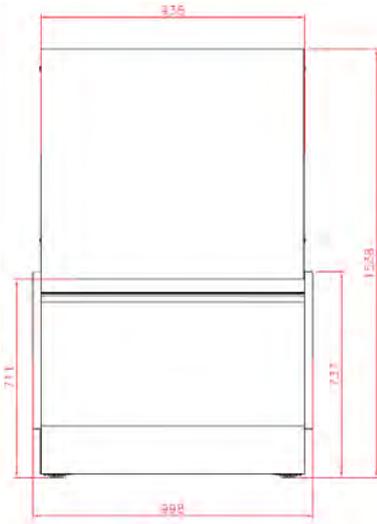


VLY9 V


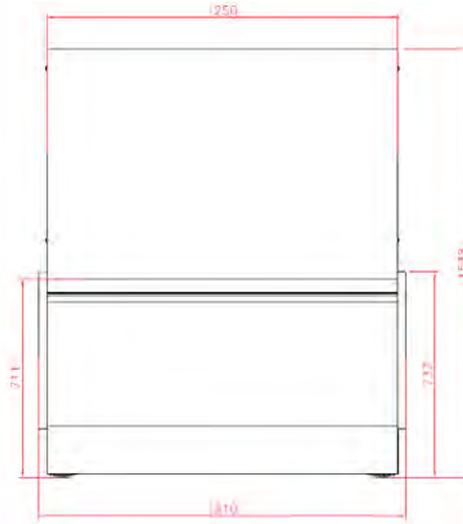


VLY12 V

PERFIL

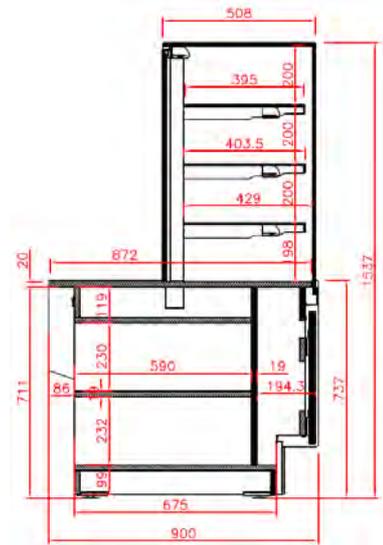

PLANTA

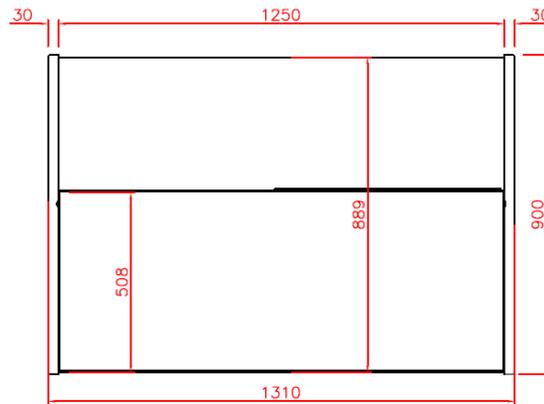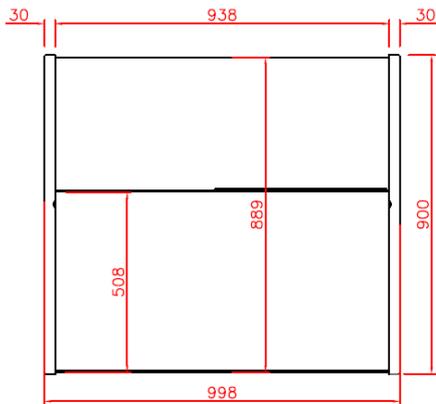

Revision: .02 Fecha: 28/09/2018 VLY9V, VLY12V_FT_ES.0.1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
 km. 15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: DISPONIBLE EN:

