Hosteleria10.com

Proyecto:_____

Localización:_____

Item #:_____**Cantidad**:_____

Modelo :_____

MODELOS: VSU 4P	VSU 6P	VSU 8P	***VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina Sushi, pescado y marisco***

VSU 4 P

VSU 6 P

Fortalezas

- ✓ ***Sanidad.*** Desagüe en el interior del equipo para la evacuación de líquidos de limpieza o por rotura de algún recipiente.
- ✓ ***Sistema de Control.*** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ ***100% Probado.*** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ ***Certificado.*** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador). Auditado y certificado por **INTERTEK** conforme con UL 471 y NSF 7.
- ✓ ***Iluminación.*** Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

VSU 8 P

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Superficie Exposición (m^2)	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (ºC)	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto							
VSU 4 P	1268	410	230	2	0,23	16,1	120	-1ºC / +1ºC	270	47
VSU 6 P	1620	410	230	2	0,34	23,8	153	-1ºC / +1ºC	380	50
VSU 8 P	1972	410	230	2	0,46	32,2	186	-1ºC / +1ºC	500	52

Revisión: 01 Fecha: 31/10/2013

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Infrico
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n
14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____

Proyecto:_____

Localización:_____

Item #:_____**Cantidad**:_____

Modelo :_____

MODELOS: VSU 4P	VSU 6P	VSU 8P	***VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina Sushi, pescado y marisco***

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Exterior

- Decoración exterior en perfil de aluminio anodizado plata,
- Cristal curvo securizado elevable,
- Exposición independiente del grupo.

Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Iluminación del perfil superior mediante LED.

Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m^3,
- Zero ODP and Low GWP.

Puertas

- Puertas correderas traseras suspendidas.

Refrigeración

- Temperatura regulada por un controlador digital,
- Desescarche manual,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación en Placa Fría + Tubo,
- Serpentín de evaporación superior en la cámara,
- Los modelos con grupo a distancia cuentan con cuadro de mandos incorporado y en ellos el grupo frigorífico remoto se debe colocar a una distancia máxima de 2 metros,
- Clase climática 4 (30ºC, 55HR).

Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz

OPCIONAL

- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10ºC)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
VSU 4 P	1310	470	340	51	130	1/6	140	2,1	0,9	50,1		
VSU 6 P	1700	470	340	55	190	1/6	140	3,0	1,14	50,1		
VSU 8 P	2000	470	340	59	200	1/6	140	3,2	1,4	50,1		

Revisión: 01 Fecha: 31/10/2013

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Infrico
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n
14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____

Hosteleria10.com

Proyecto:_____

Localización:_____

Item #:_____Cantidad:_____

Modelo :_____

MODELOS: VSU 4P	VSU 6P	VSU 8P	*VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina Sushi, pescado y marisco*

VISTA GENERAL

ALZADO

VSU 4 P

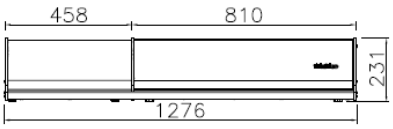

VSU 6 P



VSU 8 P

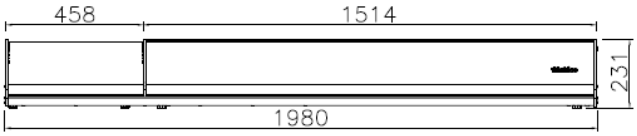

PLANTA



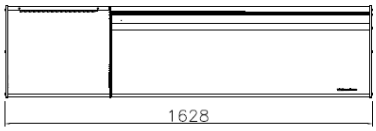

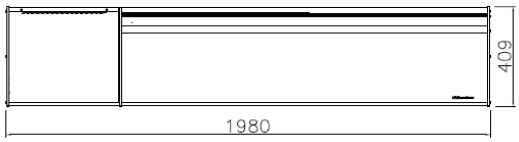

PERFIL



VSU

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D (mm)
VSU 4 P	30	69,5	70,6	-	-
VSU 6 P	30	69,5	70,6	-	-
VSU 8 P	30	69,5	70,6	-	-

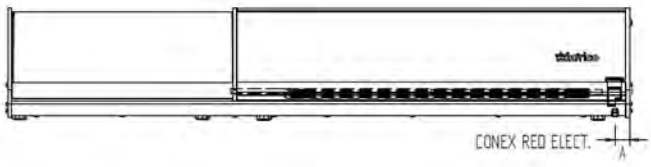

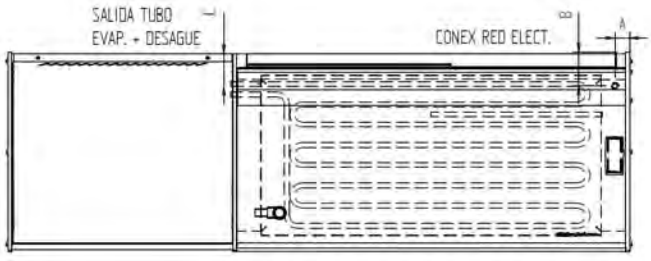

Revisión: 01 Fecha: 31/10/2013

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Infrico
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n
14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____