

MODELOS: VEB4CP
VEB6CP

VEB7CP
VEB8CP

VEB9CP
VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina Expositora de Barra
Fortalezas

- ✓ *El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.*


VEB4CP

VEB6CP

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Puertas	Superficie Exposición (m²)	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
VEB4CP	810	395	195	1	0,23	9,2	62,4	+4°C / +8°C	R134a	180	17
VEB6CP	1162	395	195	1	0,34	13,6	90	+4°C / +8°C	R134a	200	19
VEB7CP	1338	395	195	1	0,40	16,0	100	+4°C / +8°C	R134a	240	21
VEB8CP	1514	395	195	1	0,46	18,4	120	+4°C / +8°C	R134a	220	23
VEB9CP	1690	395	195	1	0,51	20,4	130	+4°C / +8°C	R134a	280	25

**MODELOS: VEB4CP
VEB6CP**
**VEB7CP
VEB8CP**
VEB9CP
VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina Expositora de Barra

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ Exterior

- Cierre exterior en cristal.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304.
- Iluminación del perfil superior mediante LED.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³.
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Puertas

- Puerta trasera abatible 180°.

➤ Refrigeración

- Temperatura regulada por un controlador digital.
- Desescarche manual.
- Sistema de Condensación Ventilada.
- Sistema de Evaporación en Placa Fría.
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz.



OPCIONAL

- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20' / 40' / 40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
VEB4CP	950	470	270	22	130	1/6	140	2,1	0,9	192 / 400 / 450	545
VEB6CP	1250	470	270	24	130	1/6	140	2,1	0,9	168 / 344 / 387	477
VEB7CP	1450	470	270	26	130	1/6	140	2,1	0,9	128 / 264 / 297	414
VEB8CP	1600	470	270	28	130	1/6	140	2,1	0,9	120 / 256 / 288	369
VEB9CP	1800	470	270	30	130	1/6	140	2,1	0,9	120 / 248 / 279	324

MODELOS: **VEB4CP**
VEB6CP


VEB7CP
VEB8CP

VEB9CP


VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina Expositora de Barra

VISTA GENERAL


ALZADO

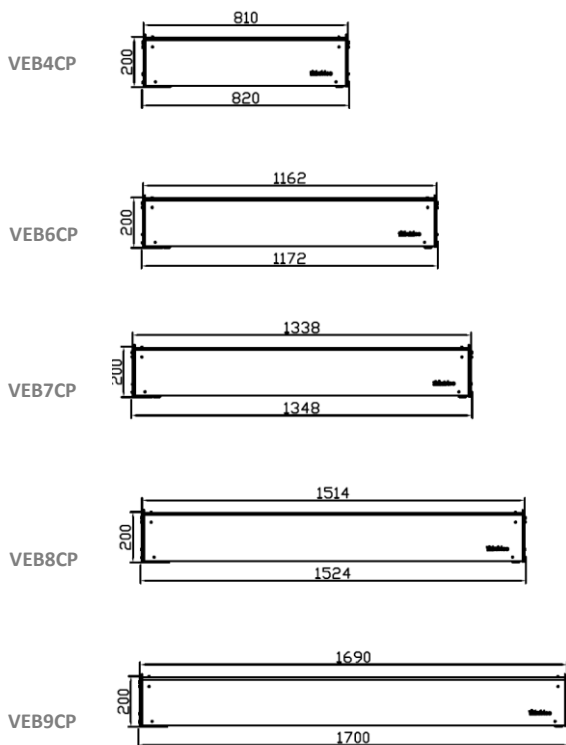

PLANTA

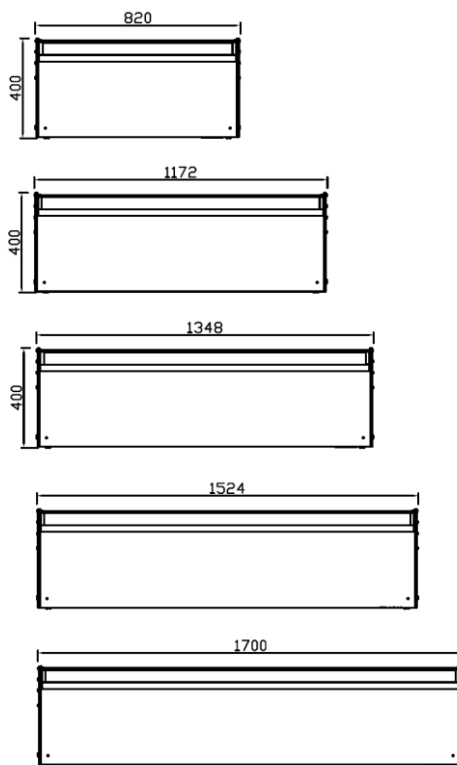

PERFIL

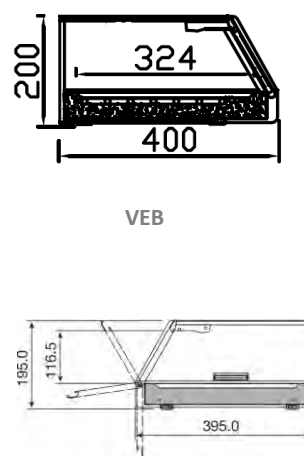

VEB

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D (mm)
VEB4CP	38,0	44	-	-	-
VEB6CP	38,0	44	-	-	-
VEB7CP	38,0	44	-	-	-
VEB8CP	38,0	44	-	-	-
VEB9CP	38,0	44	-	-	-

