

Proyecto: \_\_\_\_\_

Localización: \_\_\_\_\_

Item #: \_\_\_\_\_ Cantidad: \_\_\_\_\_

Modelo : \_\_\_\_\_

MODELOS: VET4P	VET6P	VET8P	VET7PGR	VET9PGR	<b>VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina de tapas de cristal abatible.</b>
----------------	-------	-------	---------	---------	--



VET 8 P

**Fortalezas**

- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador). Auditado y certificado por **INTERTEK** conforme con UL 471 y NSF 7.
- ✓ **Iluminación.** Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

MODELOS	Dimension (mm)			Bandejas GN 1/3x40	Nº Puertas	Superficie Exposición (m²)	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
VET4P	1268	410	230	4	2	0,23	9,2	120	+4°C / +8°C	180	39
VET6P	1620	410	230	6	2	0,34	13,6	153	+4°C / +8°C	200	43
VET8P	1972	410	230	8	2	0,46	18,4	186	+4°C / +8°C	220	45
VET7PGR	1338	410	230	7	2	0,40	16,0	126	+4°C / +8°C	240	54
VET9PGR	1690	410	230	9	2	0,51	20,4	159	+4°C / +8°C	280	54

Revisión: 01 Fecha: 13/01/2014

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n  
14900 Lucena (Córdoba)  
España

**www.infrico.com**  
info@infrico.com  
Tel. 00 34 957 51 03 03  
Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO:

DISPONIBLE EN:



MODELOS: <b>VET4P</b>	<b>VET6P</b>	<b>VET8P</b>	<b>VET7PGR</b>	<b>VET9PGR</b>	<b>VITRINAS EXPOSITORAS:</b> <i>Vitrina de tapas de cristal abatible.</i>
-----------------------	--------------	--------------	----------------	----------------	--

### CARACTERISTICAS ESTANDAR

#### ➤ Exterior

- Decoración exterior en perfil de aluminio anodizado plata,
- Cristal curvo securizado abatible,
- Exposición independiente del grupo, (grupo incorporado)

#### ➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Bandejas GN 1/3x40 incorporadas,
- Iluminación del perfil superior mediante LED.

#### ➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

#### ➤ Puertas

- Puertas correderas traseras suspendidas.

#### ➤ Refrigeración

- Temperatura regulada por un controlador digital,
- Desescarche manual,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación en Placa Fría,
- Los modelos con grupo a distancia cuentan con cuadro de mandos incorporado y en ellos el grupo frigorífico remoto se debe colocar a una distancia máxima de 2 metros.
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

#### ➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz



#### OPCIONAL

- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
VET4P	1310	450	400	49	130	1/6	140	2,1	0,9	50,1		
VET6P	1700	450	400	55	190	1/6	140	3,0	1,08	50,1		
VET8P	2000	450	400	56	200	1/6	140	3,2	1,14	50,1		
VET7PGR	1450	450	400	62	200	1/6	140	3,2	1,14	50,1		
VET9PGR	1800	450	400	63	210	1/6	140	3,4	1,39	50,1		

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Proyecto: \_\_\_\_\_


Localización: \_\_\_\_\_

Item #: \_\_\_\_\_ Cantidad: \_\_\_\_\_

Modelo : \_\_\_\_\_


MODELOS: <b>VET4P</b>	<b>VET6P</b>	<b>VET8P</b>	<b>VET7PGR</b>	<b>VET9PGR</b>	<b>VITRINAS EXPOSITORAS:</b> <i>Vitrina de tapas de cristal abatible.</i>
-----------------------	--------------	--------------	----------------	----------------	--

**VISTA GENERAL**

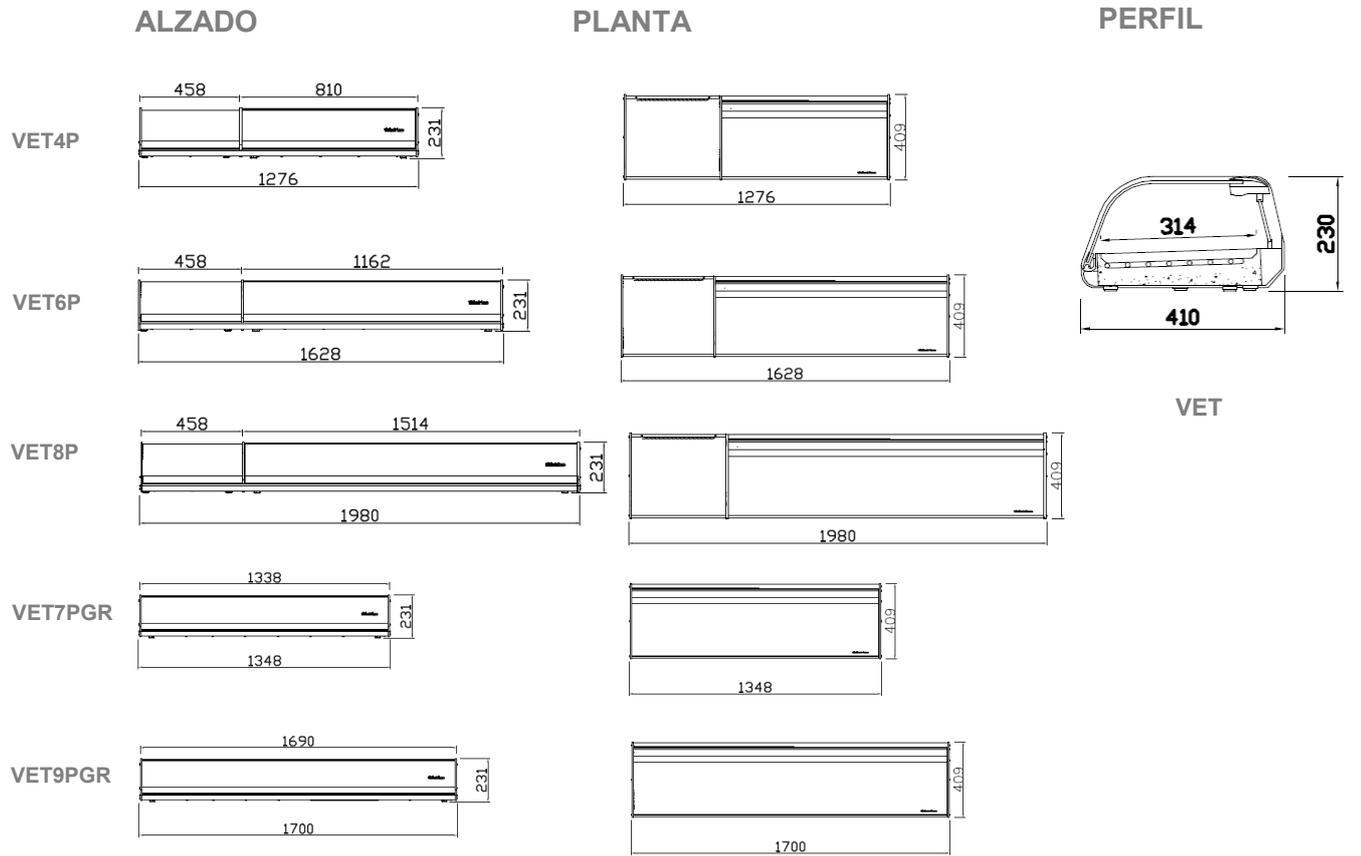

**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VET4P	38,0	44	-	-	-
VET6P	38,0	44	-	-	-
VET8P	38,0	44	-	-	-
VET7PGR	38,0	44	-	-	-
VET9PGR	38,0	44	-	-	-

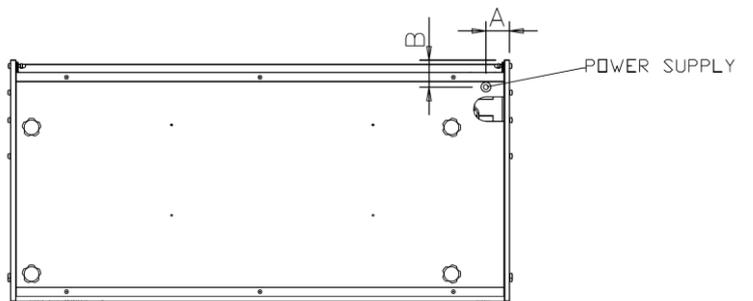

Revisión: 01    Fecha: 13/01/2014

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: <b>VET4DP</b> <b>VET6DP</b>	<b>VET8DP</b> <b>VET7DPGR</b>	<b>VET9DPGR</b>	<b>VITRINAS EXPOSITORAS:</b> <b>Vitrina de tapas de cristal abatible.</b>
---	----------------------------------	-----------------	--

**Fortalezas**

- ✓ *El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar el producto.*



VET 6 DP

MODELOS	Dimensiones (mm)			Bandejas GN 1/3x40	Nº Puertas	Superficie Exposición (m²)	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
VET4DP	1268	412	330	4	2	0,23	9,2	172	+4°C / +8°C	180	45
VET6DP	1620	412	330	6	2	0,34	13,6	221	+4°C / +8°C	200	49
VET8DP	1972	412	330	8	2	0,46	18,4	272	+4°C / +8°C	220	54
VET7DPGR	1338	412	330	7	2	0,40	16,0	221	+4°C / +8°C	240	60
VET9DPGR	1690	412	330	9	2	0,51	20,4	262	+4°C / +8°C	280	64

MODELOS: **VET4DP**  
**VET6DP**
**VET8DP**  
**VET7DPGR**
**VET9DPGR**
**VITRINAS EXPOSITORAS:**  
**Vitrina de tapas de cristal abatible.**
**CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**

## &gt; Exterior

- Decoración exterior en perfil de aluminio anodizado plata.
- Cristal curvo securizado abatible.
- Exposición independiente del grupo.

## &gt; Interior

- Acero Inoxidable AISI 304.
- Bandejas GN 1/3x40 incorporadas.
- Iluminación del perfil superior mediante LED.
- Iluminación LED en el bazar medio.

## &gt; Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

## &gt; Puertas

- Puertas correderas traseras suspendidas.

## &gt; Refrigeración

- Temperatura regulada por un controlador digital.
- Desescarche manual.
- Sistema de Condensación Ventilada.
- Sistema de Evaporación en Placa Fría.
- Los modelos con grupo a distancia cuentan con cuadro de mandos incorporado y en ellos el grupo frigorífico remoto se debe colocar a una distancia máxima de 2 metros.
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

## &gt; Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.



**OPCIONAL**

- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)
	Largo	Fondo	Alto						
VET4DP	1310	470	340	54	135	1/6	140	2,2	0,9
VET6DP	1700	470	340	58	195	1/6	140	3,1	1,08
VET8DP	2000	470	340	52	205	1/6	140	3,3	1,14
VET7DPGR	1450	470	340	58	205	1/6	140	3,3	1,08
VET9DPGR	1800	470	340	72	215	1/6	140	3,4	1,39

<b>MODELOS: VET4DP</b> <b>VET6DP</b>	<b>VET8DP</b> <b>VET7DPGR</b>	<b>VET9DPGR</b>	<b>VITRINAS EXPOSITORAS:</b> <b>Vitrina de tapas de cristal abatible.</b>
---	----------------------------------	-----------------	--

**VISTA GENERAL**

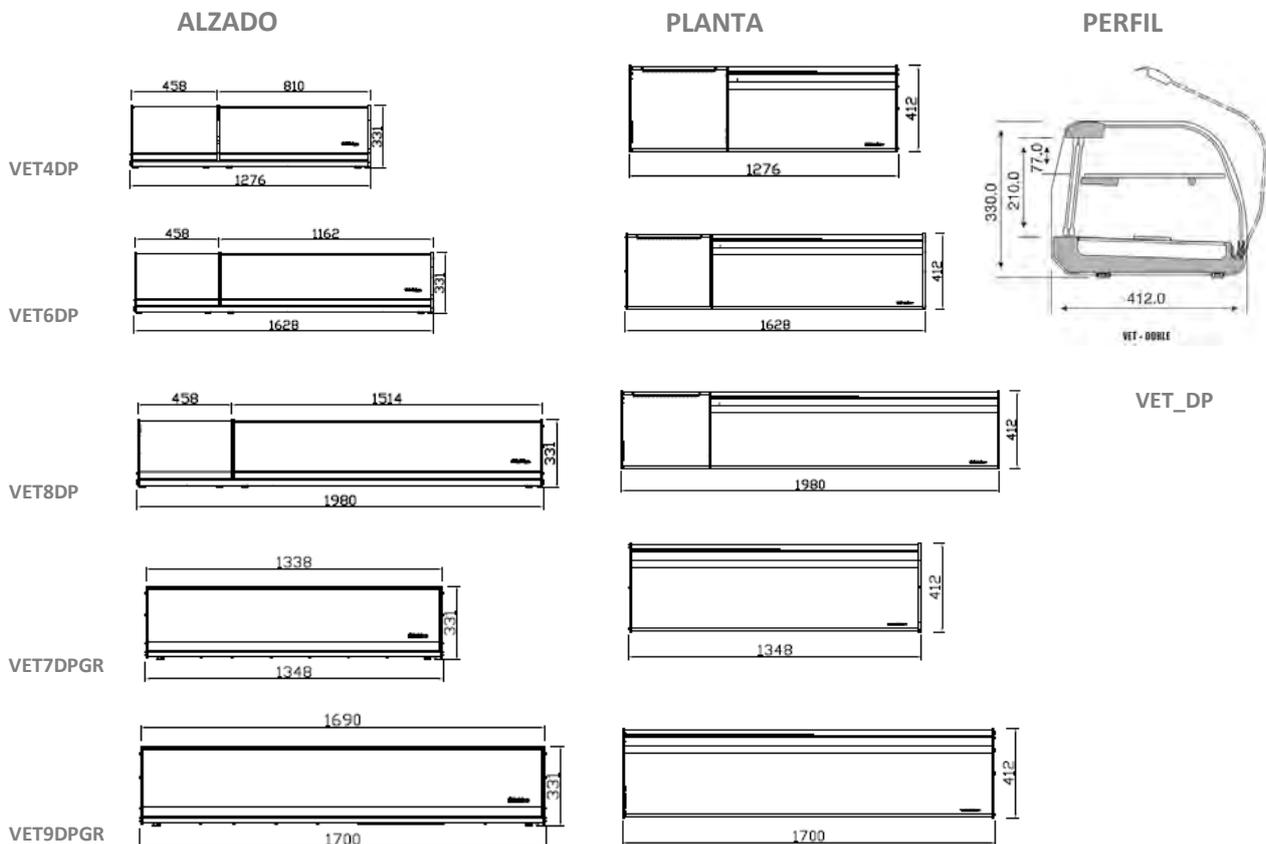

**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D (mm)
VET4DP	38,0	44	-	-	-
VET6DP	38,0	44	-	-	-
VET8DP	38,0	44	-	-	-
VET7DPGR	38,0	44	-	-	-
VET9DPGR	38,0	44	-	-	-

