

Grill eléctrico

Electrical grill

Serie
GR
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Estructura en acero inoxidable.
Placa acanaladas o lisas de hierro fundido.
Todas las placas superiores son acanaladas, excepto los modelos "TL" que son lisas.
Termostato independiente regulable hasta 250°C.
Termostato de seguridad.
Señalizador luminoso, que se apaga cuando la placa ha alcanzado la temperatura deseada.
Recogedor grasas frontal.

BENEFITS

Exstructure

Stainless steel body.
Flat or grooved iron plates.
All superior plates are grooved, except the models "TL" who are smooth.
Adjustable thermostat at 250°C.
Safety thermostat.
Pilot light which turns off when reaching the desired temperature.
Frontal greases collector.
Chromo duro).
Gas connection at the back.
Adjustable feet.



GR 42



GR 82




GR 41 L

GR 41LTL

GR 61

GR 61L

GR 61LTL

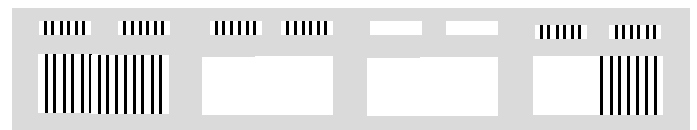

GR 82

GR 82 L

GR 82 LTL

GR M2

MOD

	GR 42	GR 41 L	GR 41 LTL	GR 61	GR 61L	GR 61LTL	GR 82	GR 82L	GR 82LTL	GR M2
Largo / Wide (mm)	400	400	400	510	510	510	690	690	690	690
Fondo / Depth (mm)	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Alto / Height (mm)	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Potencia / Power (W)	1800	1800	1800	3000	3000	3000	3600	3600	3600	3600
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Superficie placa inferior / Surface low plate (LXP)	255 x 245	255 x 245	255 x 245	365 x 245	365 x 245	365 x 245	550 x 245	550 x 245	550 x 245	550 x 245
Temperatura / Temperature (°C)	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C