


‘UIA “C15” 03 470 mm

Cód. Infrico: **GUIAC0315470**

GUIAS

‘UIA “C15” 03 470 mm

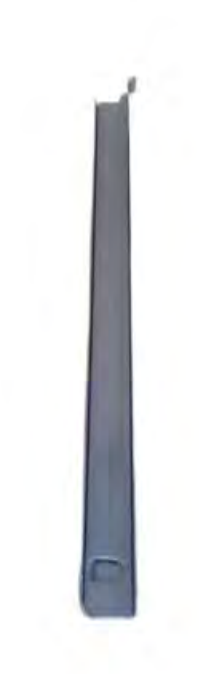

GUIA “C15” 01 520 mm

Cód. Infrico: **GUIAC0115520**

GUIAS

GUIA “C15” 01 520 mm

GUIA “C15” 02 520 mm

Cód. Infrico: **GUIAC0215520**

GUIAS

GUIA “C15” 02 520 mm

500/1000L

Armarios de refrigeración y congelación / Reach in refrigerator and freezer / Armoire positive et négative

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

MODELO
MODELE
MODÈLE



AN 501 T/F



AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1002 BT



AN 502 T/F



AN 1003 T/F



AN 1004 T/F

Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55							
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity [L] Capacité	500	1110	500	1110	500	1110	1110	
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2	3	4	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Valve d'expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power [W] Puissance	250	415	610	795	250	420		
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690		
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,26	2,33	5,72	10,70	1,31	2,33		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D		INVERTER A+			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290			R600A	R-290		
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04] Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02] Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides GUIAC0115520; GUIAC0215520 Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		

Armarios de refrigeración, congelación y mixtos / Reach in refrigerator, freezer and dual temperature / Armoires positives, négatives et mixtes

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO
MODELE
MODÈLE

AN502 BT

AN1003 BT

AN1004 BT

AN502 MX

AN1002 MX

ANDP1003 TF/G

ANDP1004 TF/G

ANDBT1003 TF

ANDBT1004 TF

Medidas Measures Mesures	[mm]	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature Température	[°C]	-18°C			-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+8°C -2°C/+2°C		-2°C/+8°C -18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 38°C					5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur		Digital IP65								
Material Material Matériel	[EXT/INT]	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	55								
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	[L]	500	1110		240/240	540/540	245/855			
Puertas Doors Portes		2	3	4	2		3	4	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière		3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3 Cont. 4 Parr./Shel./Gril.		6 Parr./Shel./Gril.	
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp.(+) Gas caliente(-) Compresor off(+) Hot gas(-) Arrêt compres(+) Gaz chaud(-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Parada comp.(+) Gas caliente(-) Compresor off(+) Hot gas(-) Arrêt compres(+) Gaz chaud(-)	
Expansión Expansion Expansion		Capilar / Capillary / Capillaire	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	[W]	610	795		1003	1090	589		1050	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	540	720		370 / 445	370 / 540	690 / 370		690 / 445	
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	5,72	10,70		4,84	7,91	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.		D			-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290								
Opcional Optional Options		Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04] Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02] Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]					Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			
		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz + 230V/1ph/60Hz		



Serie / Series / Série AN 500/1000L

SECADERO / SEASONING / SÉCHAGE

MODELO
MODELE
MODÈLE


AN501 SC



AN1002 SC

Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+4°C/+16°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10	
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity [L] Capacité	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-	-
Barra carnicera Bars for meat set Nº bars à viande	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	750	1392
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370	690
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] 115V/1ph/60Hz ± 230V/1ph/60Hz Un complemento, must supplement, sans Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17DGAEX-PUE17IGAEX] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCSEC3] [BCSEC4]	

