



**Mesa de refrigeración y congelación /**  
**Undercounter refrigerator and freezer /**  
**Desserte dessus de comptoir positive et négative**

**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burelete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

**MAIN FEATURES**

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

**CARACTERISTIQUES**

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

**A+**  
**INVERTER**



**BMPP 2000 II**

Serie / Series / Série

**600**



**BMPP 1500 II**

**BMPP 2000 II**

**BMPP 2500 II**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

**BMPP 1500 BT**

**BMPP 2000 BT**

**BMPP 2500 BT**

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



**Fregadero / Sink / Evier**

**BMPP 1500 CR**

**BMPP 2000 CR**

**BMPP 2500 CR**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

**BMPPF 1500 II**

**BMPPF 2000 II**

**BMPPF 2500 II**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



**BMPP 1500 GR**

**BMPP 2000 GR**

REFRIG / REFRIG / POSIT

**BMPP 1500 GRBT**

**BMPP 2000 GRBT**

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

**BMPP 1500 EN**

**BMPP 2000 EN**


REFRIG / REFRIG / POSIT

# Modelos



Serie / Series / Série **600**



BMPP 1500 CR

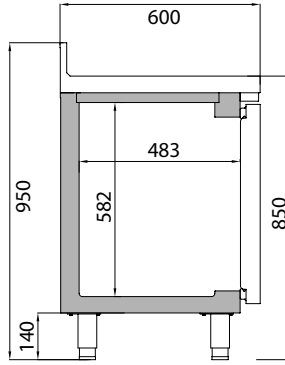

BMPP II/BT GR

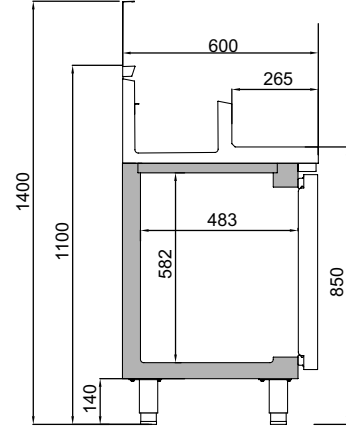

BMPP EN




BMPPF 1500 II  
F= Fregadero / Sink / Evier

**Refuerzo con Omegas.**  
Omega reinforcement.  
Renforcement avec Omegas.



**Circulación optimizada del aire**  
Optimal air flow  
Circulation d'air optimisée



**Sistema de ventilación de condensación frontal**  
Front breathing condensation system  
Système de ventilation à condensation frontale



BMPP 2000 EN

**Modelos EN con encimera inyectada y serpetin refrigerado.**  
EN models with injected worktop and refrigerated circuit.

Modèles EN avec plan de travail injecté et circuit réfrigéré.



BMPP 1500 BT

**Kit 2 cajones**      **Kit 2 cajones**      **Kit 3 cajones**  
2 drawers kit      2 drawers kit      3 drawers kit  
Kit 2 tiroirs      Kit 2 tiroirs      Kit 3 tiroirs  
BM 1/2 x 200      BM 2/3x300 +      BM 1/3x100

302 x 418 x 205      302 x 418 x 307      302 x 418 x 105



BMPP 1500 GR



# 600

Mesa de refrigeración y congelación /  
Undercounter refrigerator and freezer /  
Desserte dessus de comptoir positive et négative

Mesa refrigerada puertas cristal /  
Glass Door undercounter refrigerator /  
Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées



	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			REFRIG / REFRIG / POSIT CRISTAL / GLASS / VITRÉES				
MODELO MODELE MODÈLE	BMPP 1500 II	BMPP 2000 II	BMPP 2500 II	BMPP 1500 BT	BMPP 2000 BT	BMPP 2500 BT	BMPP 1500 CR	BMPP 2000 CR	BMPP 2500 CR		
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.		
<b>Temperatura</b> Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C			-18°C			+2°C/+6°C				
<b>Clase Climática</b> Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40° C			4 / 38°C			4 / 38°C				
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz										
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65										
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10										
<b>Espesor</b> Thickness [mm] Épaisseur	70										
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP										
<b>Capacidad</b> Capacity [L] Capacité	250	385	510	250	385	510	250	385	510		
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4		
<b>N° parrillas / Guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	4/4 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]		
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé										
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire				
<b>Potencia</b> Power [W] Puissance	260	260	446	443	472	561	270	382	387		
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity [W] Puissance Frig. [-10/-30°C]	370	370	690	445	445	540	370	690	690		
<b>Consumo</b> Consumption [kWh/24h] Consommation	1,35	1,56	1,78	4,02	6,57	6,78	-	-	-		
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			C	D	C	INVERTER A+				
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	R-290										
<b>Opcional</b> Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz										
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115430, GUIACO215430] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]			Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]						Sin peto trasero / Without backslash / Sans dossier	
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3]						Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)				

**Mesa refrigerada con fregadero /**  
Sink undercounter refrigerator /  
Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

**Mesa refrigerada ensaladas /**  
Salad prep refrigerator undercounter /  
Desserte dessus de comptoir posit. prép. salades

F= Fregadero / Sink / Evier

Grupo Remoto / Remote Group / Groupe à distance  
REFRIG / REFRIG / POSIT CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Ensaladas / Salad prep /  
Prép. salades

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 1100 mm.	1960 x 600 x 1100 mm.	
<b>Temperatura</b> Temperature Température [°C]	<b>-2°C/+8°C</b>			<b>0°C/+6°C</b>		<b>-18°C</b>		<b>0°C/+6°C</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique [°C]	5 / 40°C			-		-		4 / 38°C		
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65									
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10									
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur [mm]	70									
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité [L]	250	385	510	250	385	250	385	250+50	385+70	
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	2	3	2	3	2	3	
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé									
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur									
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]	260	260	446	-				249	249	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10/-30°C]	370	370	690	Recom. 370	Recom. 370	Recom. 445	Recom. 445	370	370	
<b>Consumo</b> Consumption Consommation [kWh/ 24h]	1,35	1,56	1,78	-						
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>INVERTER A+</b>			-				<b>INVERTER A+</b>		
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			-				<b>R-290</b>		
<b>Opcional</b> Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3]		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X43] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]				
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Ruedas = Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Válvula expansión (especificar refrig.) / Expansion valve (specify refrig.) / Détendeur (spécifier le gaz) Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) / Porte vitrée (unité) [PUE17IDGN-PUE17IGN][GR]				Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] BMPP 1500 EN [501X16] = 8 BMPP 2000 EN [501X16] = 11		