

700

Mesa refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte gastronomique positive et négative

MODELO
MODELE
MODÈLE



BMGN 1470 II



BMGN 1960 II



BMGN 2450 II



BMGN 1470 BT



BMGN 1960 BT



BMGN 2450 BT

Medidas Measures (mm) Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	-2°C/+8°C			-18°C		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 {325x530}	3/15 {325x530}	4/20 {325x530}	2/10 {325x530}	3/15 {325x530}	4/20 {325x530}
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power (W) Puissance	210	368		508	597	711
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	570	690		445	540	640
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,30	1,69	1,95	5,45	7,71	9,03
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			C	D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Sin peto trasero / Without backslash / Sans dosseret					
	Parrilla / Wire shelf / Grille {502X12}					
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières {GUIAC0115530, GUIAC0215530}					
	Cerradura / Lock / Serrure {506X209; 506X210}					
	Ruedas / Casters / Roulettes {705X16=2; 705X17=2}					
	Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé {L}					
Opcional Optional Options	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs			115V/1ph/60Hz		
	BMGN 1/2 x 200 {JCAJ17GN1/2}			230V/1ph/60Hz		
	BMGN 1/3 x 100 {JCAJ17GN1/3}					
	BMGN 2/3 + BMGN 1/3 {JCAJ17GN2/3}					

700

Mesas refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positif et négatif

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bulete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée. Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A+
INVERTER



BMGN 1960 II / 1960 BT

Serie / Series / Série

GN1/1 700



BMGN 1470 II



BMGN 1960 II



BMGN 2450 II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF



BMGN 1470 BT



BMGN 1960 BT



BMGN 2450 BT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMGN 1470 CR



BMGN 1960 CR



BMGN 2450 CR



BMGN 1470 F



BMGN 1960 F



BMGN 2450 F

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

F= Fregadero / Sink / Evier



BMGN1470GR



BMGN1960GR



BMGN2450GR

REFRIG / REFRIG / POSIT



BMGN1470GRBT



BMGN1960GRBT



BMGN2450GRBT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMGN1470PDC



BMGN1960PDC

REFRIG / REFRIG / POSIT

Pasante/Pass-thru/Traversante

Ensalada / Salad / Salade



BMGN 1470 EN



BMGN 1960 EN



MSG 1000



MSG 1400



MSG 1600



MSG 2000



MSG 2400

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Modelos

Serie / Series / Série 700



BMGN 1470 CR



F= Fregadero / Sink / Evier

BMPPF 1500 II



Pasante
Pass-thru
Traversante

BMGN 1470 PDC




BMGN 1960 GR

Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación

Front and lateral access for better handling

Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleure manipulation.

Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.

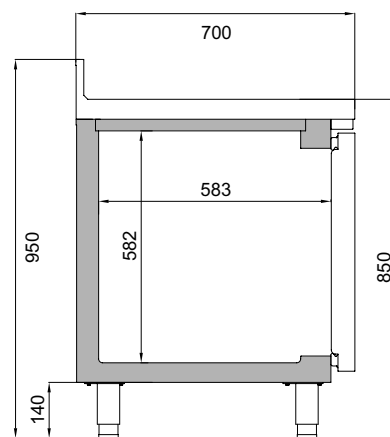

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée




Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

BMGN F
F= Fregadero / Sink / Evier



Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs

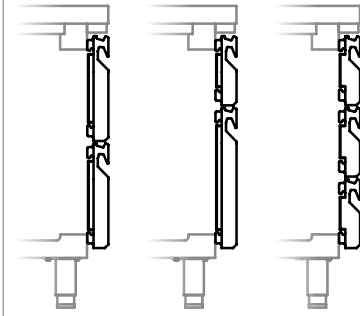

Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nuestras mesas son, probablemente, las más robustas, fiables y eficientes del mercado.

Our counters are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos tables sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.

Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.



Efecto/Effect/Effet

COANDA



El Efecto Coanda consiste en un flujo de aire que se desplaza sobre una superficie plana. Nuestro sistema de flujo de aire lo hace sobre el techo interior del equipo, consiguiendo una completa homogeneidad de temperatura en cámara, incluso a plena carga de producto.

The Coanda Effect consists of a flow of air moving over a flat surface. Our air flow system moves over the interior ceiling of the equipment, achieving complete temperature homogeneity in the chamber, even with a full load of product.

L'effet Coanda consiste en un flux d'air se déplaçant sur une surface plane. Notre système de flux d'air se déplace sur le plafond intérieur de l'équipement, ce qui permet d'obtenir une homogénéité totale de la température dans la chambre, même avec une charge complète de produits.

Tecnología/Technology/Technologie

FRONT-BREATHING

Nuestros equipos disponen de un cuerpo completo inyectado, lo que permite poder unir muebles lateralmente y pegarlos a la pared, pues toda la respiración es frontal.

Our units have a complete injected body, which allows furniture to be joined laterally and leaned against the wall, as all the breathing is frontal.

Nos unités ont un corps entièrement injecté, ce qui permet d'assembler les meubles latéralement et de les adosser au mur, car toute la respiration est frontale.

