

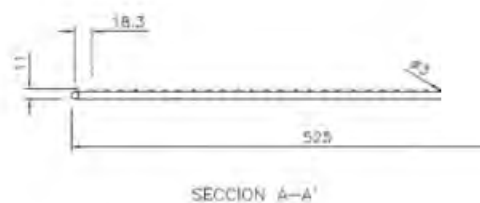


[INICIO](#) / [SHOP](#) / [COMPLEMENTOS ADICIONALES](#) / [PARRILLAS](#) / [PLASTIFICADAS](#)

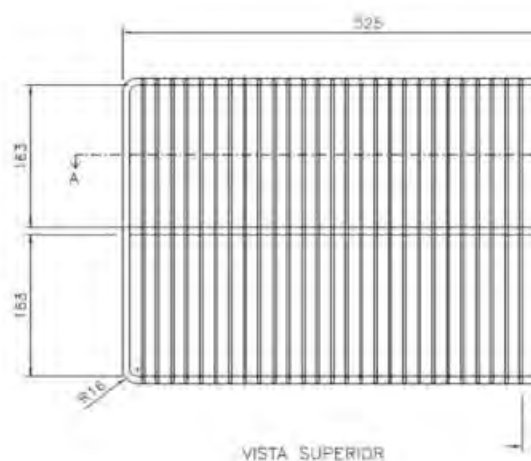

PARRILLA EV 150 PS

Cód. Infrico: **502X27**

PLASTIFICADAS

PARRILLA EV 150 PS


Parrilla EV 150 PS

Tamaño: 525 mm x 350 mm

Varilla de acero de diametro 8 mm exterior y 3 mm interior

Poliestileno

Serie / Series / Série ERV

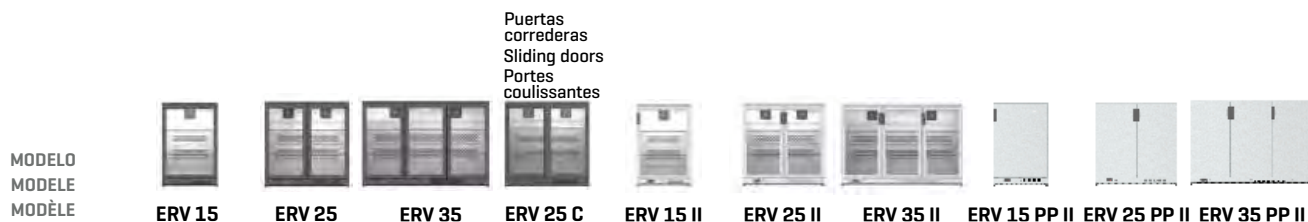

Medidas Measures Mesures	↔ ↗↘ ↕	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	+4°C/+12°C									
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur		Digital / Digital / Électronique IP65									
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy				Interior acero pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel/ INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430					
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	30									
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité	[L]	250	320	325	320	140	220	330	140	220	330
Puertas Doors Portes		1	2	3	2	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		2									
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Forzado / Forced air / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique									
Expansión Expansion Expansion		Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance	[W]	249	318	323	318	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	370									
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-									
Clase energética Energy class Classe Énerg.		-									
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290									
Opcional Optional Options		KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande [401x82] Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 [502X27] ; Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 [502X28] ; Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 [502X31] ; 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz									

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm / Back-Bar 850mm and 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✦ RGB opcional.
- ✦ Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- ✦ Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- ✦ LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- ✦ Optional RGB.
- ✦ Double tempered glass with low-e with argon charge.
- ✦ New Digital control easy and intuitive- touch screen IP 65 protection

CARACTERISTIQUES

- ✦ Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
- ✦ RGB Optionnel.
- ✦ Triple vitrage et verre trempé
- ✦ Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube



ERV 25 SH

Serie / Series / Série

ERV



ERV 15 SH



ERV 25 SH



ERV 35 SH



ERV 15 II SH



ERV 25 II SH



ERV 35 II SH

+4°C/+12°C



ERV 15 PP



ERV 25 PP



ERV 35 PP



ERV 15



ERV 25



ERV 35



ERV 25 C

+4°C/+8°C

+4°C/12°C



ERV 15 II



ERV 25 II



ERV 35 II



ERV 15 PP II



ERV 25 PP II



ERV 35 PP II

+4°C/+12°C

Modelos

Serie / Series / Série **ERV**



ERV 25 SH



ERV 35 II SH



ERV 25 PP




ERV 25



ERV 25 PP II



ERV 35 II

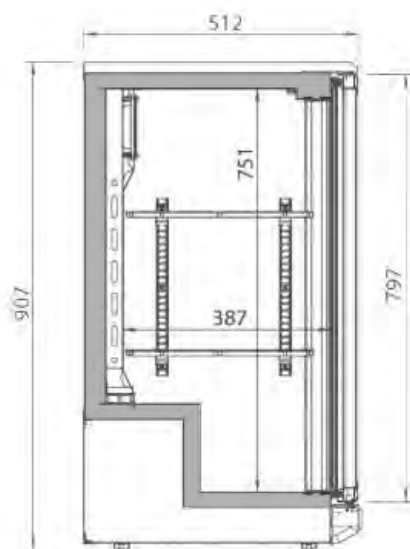

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.

