

Vitrina de maduración Dry Aging /
Dry Aging meat display case /
Vitrine maduration Dry Aging




VC 2010 MDAB

Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.




VC 1400 MDA

Puerta abatible para un acceso y limpieza más fácil.
Swing door for easy access and cleaning.
Porte battant pour un accès et un nettoyage faciles.
Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.



VC 2010 MDA

Puertas traseras de retorno automático, y bisagra con bloqueo.
Automatic return rear doors, and locking hinge.
Portes arrière à retour automatique, et charnière de blocage.

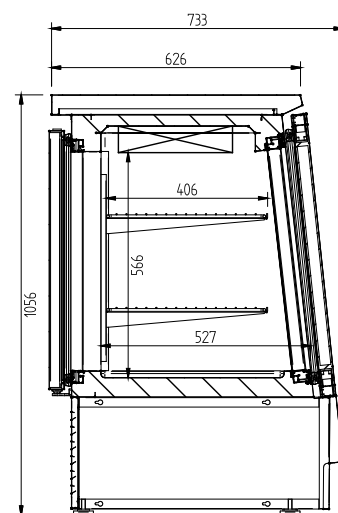

VC

Serie / Series / Série **VC**


MODELO
MODELE
MODÈLE



VC 1400 MDA



VC 1400 MDAB



VC 2010 MDA



VC 2010 MDAB

Medidas Measures [mm] Mesures	1384 x 740 x 1060 mm.	1384 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+0°C/+16°C Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	AISI 304 18/10	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70			
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	470	470	710	710
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
N° Estantes Shelves N° Étagères	4	4	6	6
Barra carnicera Bars for meat set N° bars à viande	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power [W] Puissance	551	551	557	557
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	687	687	687	687
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Puerta de cristal Glass door (unit) Porte vitrée (unité) [Dcha.-Right-Droite] KPUIDVCCR [Izq.-Left-Gauche] KPUIIVCCR Cerradura puerta ciega Solid door lock Serrure porte inox [506X120; 506X121] Cerradura puerta cristal Glass door lock Serrure porte vitrée [506X60] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			



7. Cavas & Dry Aging

Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Control electrónico de Temperatura y Humedad.

Electronic Temperature and Humidity control.

Contrôle électronique de la Température et de l'Humidité.



VC NDA



AN SC



AC NDA

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Barra carnicera.

Meat bar set.


Barre à viande.



Modelos MDA en inox AISI304 y MDAB en acero lacado negro.

Models MDA in AISI304 stainless steel and MDAB in black lacquered steel.

Modèles MDA en inox AISI304 et MDAB en acier laqué noir.

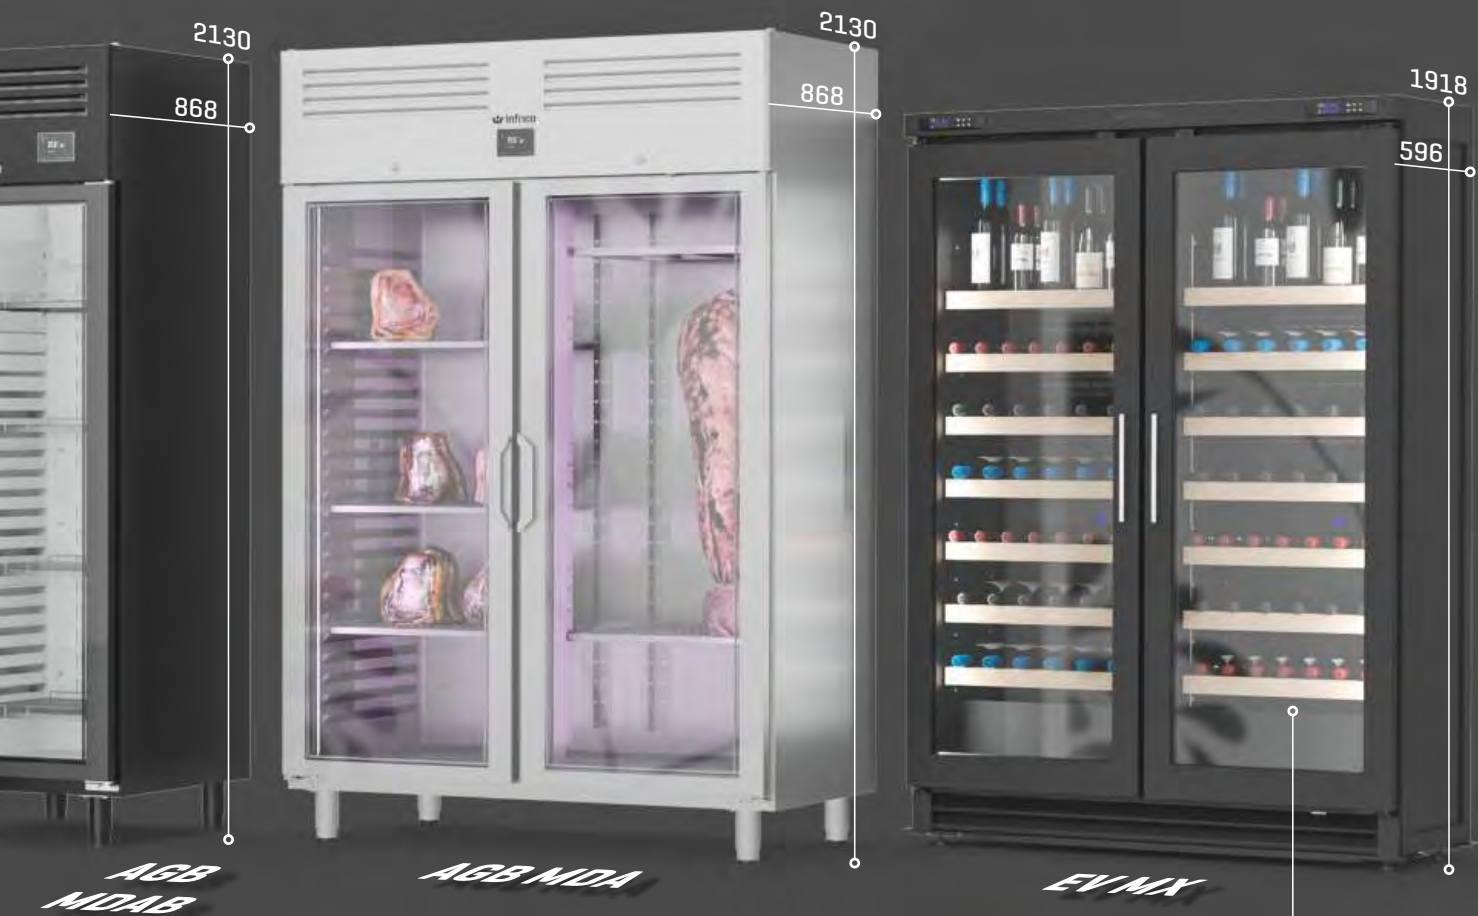


Parrillas / Grills / Grilles

Parrillas de acero lacado y madera.

Painted steels and wood grills.

Grilles en acier et en bois.



Opcional: parrillas de madera.

Optional: wood grills.

En option: Grilles en bois

