

Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Exposition deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

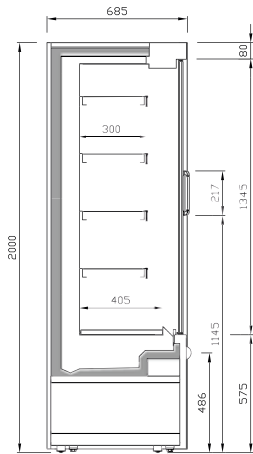

Sección comercial
Commercial section



MS25DCM1

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- 300 mm.

Exposición / exposition deck

- 405 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- 40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953 Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
[Pág. 491]

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
MS6DCM1	625	40+40	0,72	1,00	228	674	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS9DCM1	938	40+40	1,07	1,51	342	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS12DCM1	1250	40+40	1,43	2,01	455	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS18DCM1	1875	40+40	2,15	3,01	683	1262	1	4	230V / 50Hz	R-452A
MS25DCM1	2500	40+40	2,86	4,01	911	1875	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A
MS31DCM1	3125	40+40	3,58	5,02	1139	2524	2 x 1	4	230V / 50Hz	R-452A

Carta de colores

Letter of colors

Experience grupo incorporado



Color exterior
RAL 7016
Gris Antracita
Exterior color Anthracite Grey

Color interior
Blanco o Negro
Interior color White or Black


Color exterior opcional
Mueble configuración estándar
Optional exterior color Standard configuration furniture



Color decoración total
Mueble personalizable
Color total decoration Customizable furniture

En modelos de color exterior negro,
interior en color negro de serie
Black exterior color models, interior in black as standard

Experience grupo remoto



Color interior Blanco o Negro
Interior color White or Black

Color exterior opcional
Optional exterior color

Laterales



Lateral Espejo











Lateral Panorámico









Lateral Display




Color Exterior / Exterior color

	Ral 1015 Beige <i>Beige</i>
	Ral 1018 Amarillo <i>Yellow</i>
	Ral 2003 Naranja <i>Orange</i>
	Ral 3003 Granate <i>Maroon</i>
	Ral 3020 Rojo <i>Red</i>
	Ral 5015 Azul <i>Blue</i>

	Ral 5017 Azul oscuro <i>Dark blue</i>
	Ral 5011 Azul acero <i>Steel blue</i>
	Ral 6002 Verde Oscuro <i>Dark Green</i>
	Ral 6018 Verde <i>Green</i>
	Ral 6019 Verde Blanquecino <i>Pastel Green</i>
	Ral 7016 Gris Antracita <i>Anthracite</i>

	Ral 7035 Gris luminoso <i>Light gary</i>
	Ral 7037 Gris polvo <i>Dusty grey</i>
	Ral 7042 Gris tráfico <i>Traffic gray</i>
	Blanco White
	Negro Black
	Acero Inox *

Color Interior / Interior Color

	Blanco White
	Negro Black
	Acero Inox *

***Ver modelos disponibles**
** To see available models*

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo	Incremento plazo de entrega
RAL	Epoxi	+10 días laborables
	Líquida	+10 días laborables
NO RAL	Epoxi	Consultar
	Líquida	Consultar