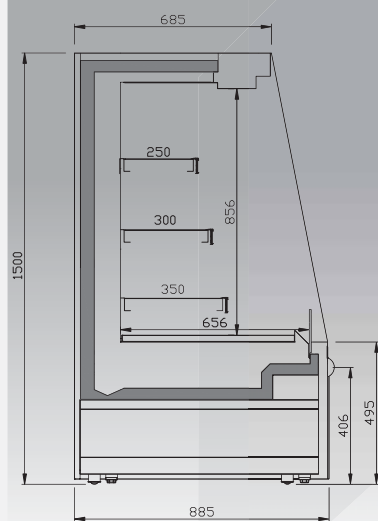
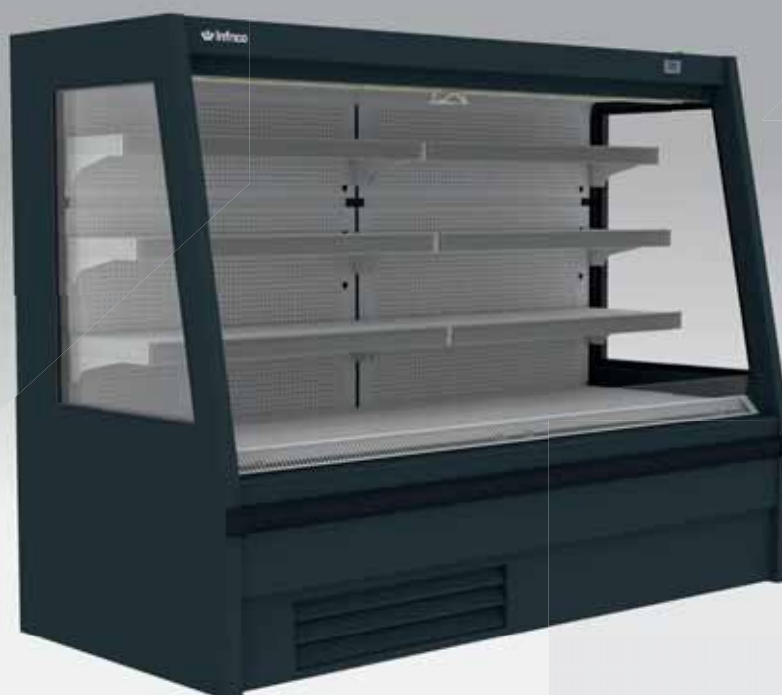


**A DESTACAR**

Mueble semivertical de refrigeración abierto con grupo incorporado de propano R-290.  
 Visibilidad total del producto expuesto para la venta.  
 Laterales Display.  
 Frente display de metacrilato.  
 Iluminación LED en visera.  
**4 niveles de exposición:**  
 🏰 3 estantes  
 🏰 Cuba  
 Estantes regulables inclinables.  
 Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.  
 Control electrónico.

**BENEFITS**

Plug in propane open lowmultideck.  
 Maximum product visibility.  
 Display end panels.  
 Standard perspex display front to optimize energy savings.  
 Canopy LED lighting.  
**4 exposure levels:**  
 🏰 3 shelves  
 🏰 Exposition deck  
 Tilttable adjustable shelves.  
 Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.  
 Electronic control.


 Sección comercial  
 Commercial section
**SML18P****Dimensiones** Dimensions**Medidas** / measure

🏰 885 x 1500 x [\*\* L mm.]

**Estantes** / shelves

🏰 200-250-350 mm.

**Exposición** / exposition deck

🏰 600 mm.

**Espesor laterales** /  
end panel thickness

🏰 40 mm.

**Rango de Temperatura ISO23953**  
Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

**Clase climática 3** / Climatic class 3

🏰 25°C / 60% HR

 Disponible a partir de Junio 2019  
 Available June 2019
**Datos Técnicos** / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [(-10°C) Heat extraction rate [(-10°C)	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
<b>SML6P</b>	625	40+40	0,54	0,94	201	817	1/2	3	230V / 50Hz	<b>R-290</b>
<b>SML9P</b>	938	40+40	0,80	1,41	301	1096	5/8	3	230V / 50Hz	<b>R-290</b>
<b>SML12P</b>	1250	40+40	1,07	1,88	401	1588	7/8	3	230V / 50Hz	<b>R-290</b>
<b>SML18P</b>	1875	40+40	1,61	2,81	602	1840	1	3	230V / 50Hz	<b>R-290</b>