

Expositor sushi, pescado y marisco /
Sushi, fish and seafood display case /
Vitrine sushi, poisson et crustacés




VSU 8 P



VSU 6 PR

8

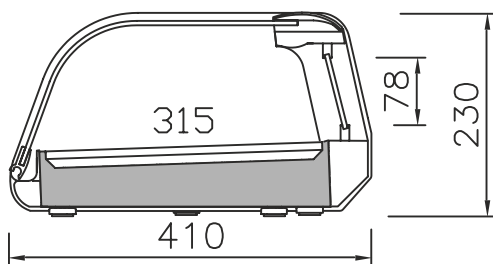

VSU P / PR

Desagüe en la parte inferior
Bottom drain
Drainage au fond



Serie / Series / Série VSU

 MODELO
 MODELE
 MODÈLE

VSU 4 P

VSU 6 P

VSU 8 P

VSU 4 PR

VSU 6 PR

VSU 8 PR

Medidas Measures Mesures	(mm)	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	-1°C/+7°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur	(mm)	70					
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	(L)	9,2	13,3	15,5	9,2	13,3	15,5
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m ²)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
N° puertas Doors N° de portes		2					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel					
Expansión Expansion Expansion		Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	(W)	225	227	228	225	227	228
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	370					
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	4,81	4,83	4,85	4,81	4,83	4,85
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée	(m ²)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290a					
Opcional Optional Options		-					