

Insectocaptor profesional para control de insectos.

Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para consultarlas en el futuro.

Advertencia - ESTE APARATO REQUIERE TOMA DE TIERRA (CLASE 1)
Los niños o las personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, o que desconozcan cómo funciona, no deben utilizar Infiniti® a menos que hayan recibido instrucciones o estén bajo supervisión. Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato. No es apto para utilizar en entornos en los que pueda haber algún tipo de explosión.

La exposición directa a la luz ultravioleta durante un periodo prolongado puede causar daños en la piel o los ojos. Siempre asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica antes de cualquier forma de manipulación.

ESTE APARATO ES SOLO PARA USO EN INTERIORES, NO ES APTO PARA GRANEROS, ESTABLOS O UBICACIONES SIMILARES. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INFINITI®

Infiniti® se diferencia de otros insectocaptadores incorporando el uso de una placa adhesiva* exclusiva y una fuente de luz UV LED* que ofrecen una eficacia superior. Con una estética elegante y actual, Infiniti® incorpora características que hacen del mantenimiento y la instalación algo rápido y fácil. La placa adhesiva Glupac® está especialmente diseñada para deslizarse desde la parte inferior del aparato y colocarse delante de las tiras UV LED. La tecnología UV LED de Infiniti® supone un ahorro energético del 67% comparado con aparatos de lámparas fluorescentes.

*Patentes pendientes

Contenido de la caja:

- 1 x Insectocaptor Infiniti® 4
- 2 x Placas adhesivas Glupac®
- 4 x Tiras UV LED (instaladas)
- 1 x Cable de alimentación (instalado)

PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE INSECTOS


Infiniti® utiliza LED ultravioleta de alta eficacia para atraer insectos voladores y capturarlos en una placa adhesiva para su posterior inspección o eliminación.

Colocación y guía de uso

En lo posible, el aparato debe fijarse a unos 2 metros sobre el suelo, aunque se debe tener en cuenta el espacio libre y la altura para las personas y otro tipo de tránsito. El acceso para el mantenimiento también debe tenerse en cuenta. Preferiblemente, el aparato debe colocarse en el lugar más oscuro dentro de la zona a proteger. No coloque el aparato cerca de ventanas, claroboyas u otras fuentes de luz o donde pueda quedar oculto por obstáculos. Infiniti® se debe instalar en un ambiente de 30 °C (86 °F) o menos para garantizar la mejor salida de la luz ultravioleta durante la vida útil del aparato. Preferiblemente, el aparato debe ser visible desde cada zona del área que va a proteger. Preferentemente, Infiniti® debe estar operativo las 24 horas del día. Los insectos se sienten más atraídos por los aparatos de Infiniti® de noche, cuando no hay otras fuentes de luz.

De acuerdo con la legislación europea con respecto a la exposición permitida a luz ultravioleta, Pelsis recomienda que, donde el personal de trabajo pueda estar directamente expuesto al aparato durante más de 2,5 horas al día, este se coloque al menos a 2 metros del espacio de trabajo.

Sin embargo, cada caso es diferente y el instalador debe tener en cuenta esta y otras recomendaciones incluidas en estas instrucciones para evaluar la ubicación más adecuada para el aparato.



Garantía

Infiniti® cuenta con tres años de garantía y, si se realiza el mantenimiento recomendado en estas instrucciones, puede seguir funcionando durante muchos años.** El uso de productos no adecuados puede anular la garantía. Asegúrese de utilizar placas adhesivas Glupac® y tiras UV LED Pelsis originales en este producto.

** Tiras UV LED y placas adhesivas excluidas. No cubre averías por mal uso, manipulación incorrecta o instalación incorrecta.

Instalación

Recomendamos la ayuda de una segunda persona para la instalación y retirada del sistema de suspensión del aparato en el techo. Tenga cuidado si utiliza escaleras. Asegúrese de que el sistema de suspensión del techo y los puntos de fijación son lo suficientemente fuertes. Recomendamos que cada uno de los sistemas de suspensión del techo y la fijación soporten al menos un peso de 30 kg. Recomendamos que la fijación del aparato sea de estructura metálica. No levante, tire o suspenda el aparato del cable de alimentación. Una vez que Infiniti® esté instalado en su sitio, coloque las placas adhesivas Glupac® en su lugar como se describe en la sección de recambio de placas adhesivas de este documento. Utilice el cable de alimentación para conectar Infiniti® a una fuente de alimentación adecuada.

Limpieza

LA LIMPIEZA SOLO DEBE REALIZARSE UNA VEZ SE HAYA ASEGURADO DE QUE EL APARATO ESTÁ DESCONECTADO DE LA RED ELÉCTRICA.

Se recomienda que la limpieza se lleve a cabo regularmente cuando se reemplaza la placa adhesiva. Cuando se quite la placa adhesiva Glupac®, el aparato debe limpiarse a fondo con un paño húmedo para eliminar cualquier acumulación de suciedad. Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de volver a conectarlo a la red.


Cambio de la placa adhesiva

EL RECAMBIO DE LA PLACA ADHESIVA SOLO DEBE REALIZARSE UNA VEZ SE HAYA ASEGURADO DE QUE EL APARATO ESTÁ DESCONECTADO DE LA RED ELÉCTRICA.

Las placas adhesivas deben reemplazarse todos los meses con placas adhesivas Glupac® originales. Ambas placas adhesivas deben cambiarse a la vez. Se puede hacer in situ. Utilizar placas adhesivas no homologadas puede invalidar la garantía. Infiniti® dispone de placas adhesivas negras de alta calidad que permiten el conteo y el estudio posterior de los insectos. Para cambiar la placa adhesiva: primero abra el frontal delantero, el panel central y el inferior se moverán hacia abajo. Sostenga el borde inferior de la placa adhesiva en el borde derecho e izquierdo, deslice la placa ligeramente hacia arriba y hacia atrás para desengancharla de los puntos de colocación. Tire de la placa adhesiva hacia abajo y hacia afuera del aparato.

Para instalar una nueva placa adhesiva: retire el papel protector e introduzca el borde superior de la placa adhesiva en las guías del aparato. Deslice la placa adhesiva hacia arriba hasta su posición y luego enganche las esquinas inferiores en los puntos de colocación. Cierre el frontal delantero.

Cambio de la placa adhesiva

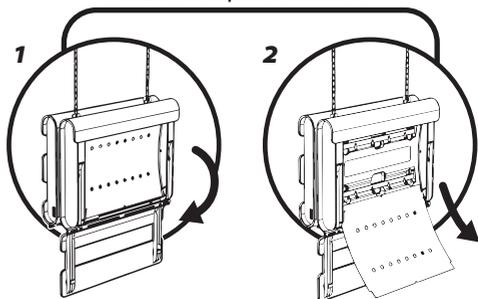

Insectocaptor Profesional para Control de Insectos.

Cambio de la tira UV LED

EL RECAMBIO DE LA TIRA UV LED SOLO DEBE REALIZARSE UNA VEZ SE HAYA ASEGURADO DE QUE EL APARATO ESTÁ DESCONECTADO DE LA RED ELÉCTRICA. LAS TIRAS UV LED DEBEN REEMPLAZARSE CADA TRES AÑOS.

Por seguridad, recomendamos quitar el aparato del sistema de suspensión del techo cuando se cambian las tiras UV LED. Las cuatro tiras UV LED deben cambiarse a la vez.


Extracción de las tiras UV LED

- 1: Abra el frontal delantero y retire la placa adhesiva. Retire la tira UV LED deslizándola hacia la derecha hasta que el conector de la izquierda quede fuera de carcasa.
- 2: Deslice la tira UV LED hacia arriba hasta que salga de los clips de resorte. Utilice la pestaña en la parte superior de la tira para empujar.
- 3: Levante la tira y extráigala del aparato.

Instalación de las tiras UV LED.

Sostenga la tira UV LED con los LED orientados hacia usted y con el conector a la izquierda. Coloque la tira justo por encima de los clips de resorte y contra la cara posterior del aparato. Deslice la tira hacia debajo de clips de resorte y a continuación hacia la izquierda hasta que la tira esté conectada. Compruebe que las tiras UV LED están colocadas correctamente cerrando el frontal delantero y conectando el cable de alimentación. Si las tiras no se encienden, desconecte el aparato, abra el frontal delantero y compruebe que las tiras LED están fijadas correctamente. Después de este paso puede colocar la placa adhesiva.

Cambio de la tira UV LED

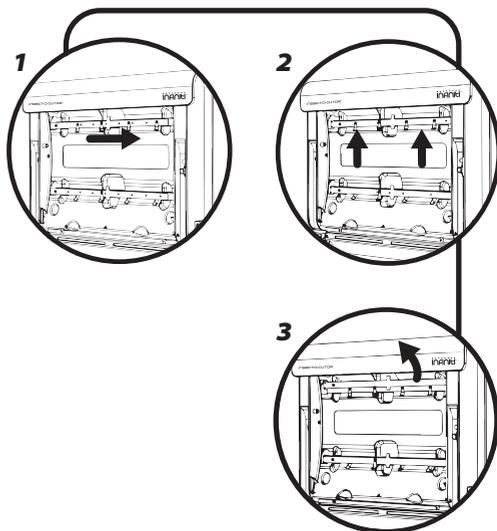

(figura 1)

Para viviendas privadas: Información sobre la gestión de residuos para los usuarios de RAEE

Este símbolo (figura 1) en los productos o los documentos adjuntos significa que los equipos eléctricos y electrónicos usados (RAEE) no deben mezclarse con los desechos domésticos generales. Para un correcto tratamiento,

recuperación y reciclado, lleve este producto o productos al punto limpio designado donde podrá dejarlo sin coste alguno.

Como alternativa, en algunos países, puede devolver sus productos a su distribuidor local al comprar un producto nuevo equivalente.

La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar unos recursos muy valiosos y evitará posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente que podrían darse si se desecha de forma incorrecta.

Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre el punto de recogida designado más cercano.

En caso de desechar este producto de forma incorrecta, podría enfrentarse a una multa según la legislación aplicable en su país.

Para usuarios profesionales en la Unión Europea

Si quiere desechar aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para obtener más información.

Para la eliminación en países fuera de la Unión Europea

Este símbolo solo tiene validez en la Unión Europea (UE). Si quiere desechar este producto, póngase en contacto con sus autoridades locales o distribuidor y consulte cuál es el método correcto de eliminación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/RECAMBIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/RECAMBIOS

Equipo	Infiniti®
Voltaje	230 V ~ 50 Hz
Dimensiones (mm)	500 (An) x 370 (Al) x 153 (P)
Peso	9.0 kg
Tiras UV LED	4 x LED8S
Placas adhesivas	2 x INL288 (negras)