

NECTAR™

45

nectar

NECTAR™



CARACTERÍSTICAS

Flexibilidad para ser montado dentro de vitrina expositora, o a pared en forma de aplique.

Tecnología patentada con un ancho de banda de emisión dual que incrementa la captura

Placas adhesivas impregnadas con atrayente de fruta posicionadas cerca del tubo UV para incrementar la captura

Dos placas adhesivas comunes de fácil recambio, con cuadrículas que permiten un sencillo conteo y análisis de los insectos capturados

Dos pequeñas bandejas desmontables para líquido atrayente de avispas.

El escudo de luz variable mantiene a los insectos fuera de la vista de los clientes y permite modificar la dirección de la luz donde fuera requerido.

Diseño contemporáneo que incluye clips para carteles publicitarios de vitrina

Construcción en acero inoxidable y policarbonato resistente a la luz UV



Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes.



CÓDIGO	ZL055
DESCRIPCIÓN	Nectar, 15 Vatios, acero inoxidable
DIMENSIONES (MM) Al x An x P	120 x 550 x 100
COBERTURA (M²)	Zona de exposición
TUBOS	1 x TGX15-18S
PLACA ADHESIVA	2 x INL170
PESO (KG)	1.9




Nectar liquido atrayente I200

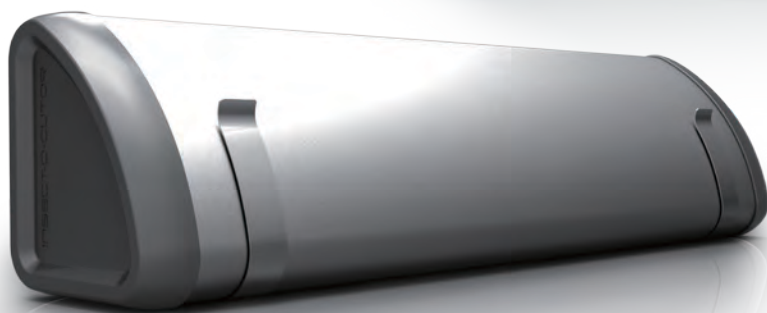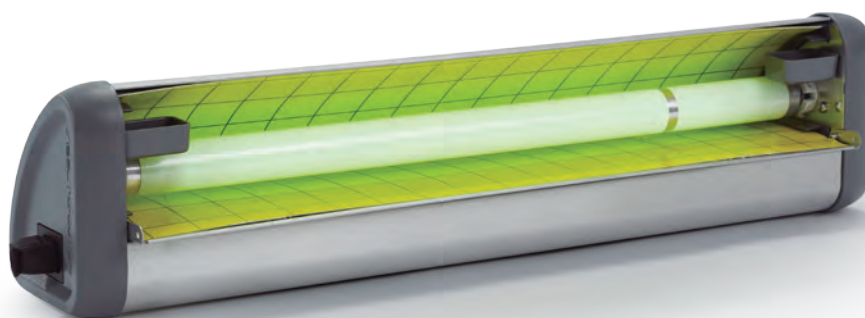

El diseño contemporáneo y los clips permiten publicitar en la vitrina

COBERTURA
Zona de exposición

APLICACIÓN
En Vitrinas Expositoras
De Productos
Alimentarios

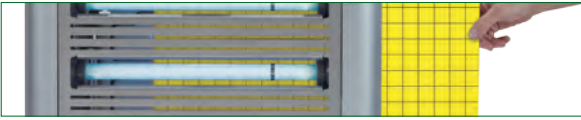


HALO AQUA

halo Aqua

Parte de la extensa gama, el modelo Halo de 45W Aqua está indicado para su uso en ambientes con concentración de humedad y/o polvo. Este modelo Aqua de construcción robusta y diseño contemporáneo, incorpora tubos inastillables revestidos con FEP.

El Halo 45w Aqua ofrece una variedad de opciones de instalación, se puede montar a pared vertical u horizontalmente. El frontal abatible proporciona un acceso completo a los tubos de luz ultravioleta y placa adhesiva y el portalámparas de liberación rápida permite un mantenimiento rápido y sencillo.

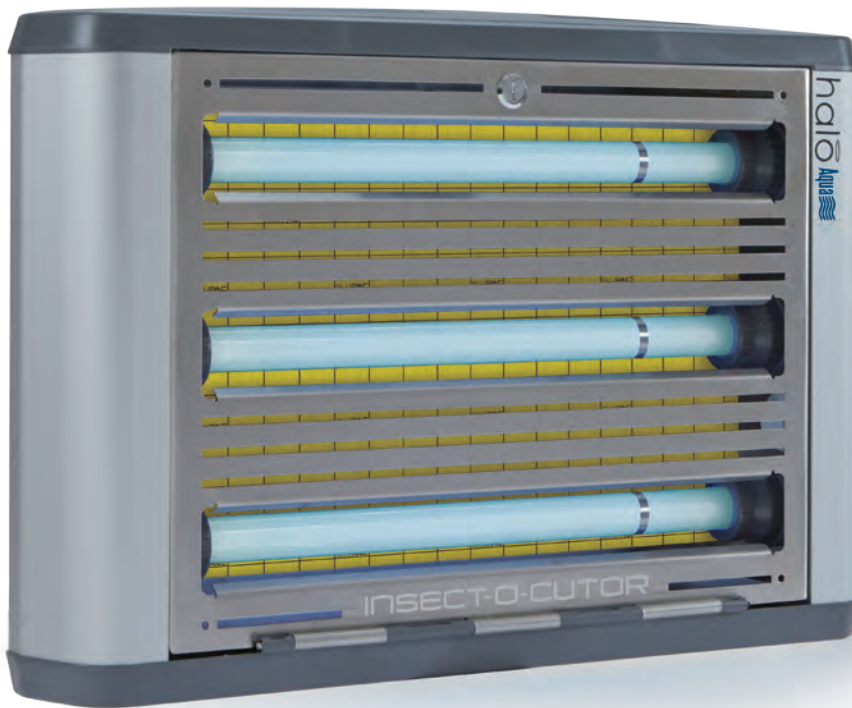

CÓDIGO	HL45IP
DESCRIPCIÓN	Halo 45 Aqua
DIMENSIONES (MM) Al x An x P	404 x 588 x 118
COBERTURA (M²)	120
TUBOS	3 x TPX15-18S
PLACA ADHESIVA	GB003 (pequeña) GB013 (grande)
PESO (KG)	7.0

MATAINSECTOS DE PLACA ADHESIVA CONTEMPORÁNEO Y FLEXIBLE



47

h10
Aqua

CARACTERÍSTICAS

Construcción de acero inoxidable

Eficacia comercial con una estética discreta y contemporánea para una amplia gama de aplicaciones

Acceso lateral a placa adhesiva para el mantenimiento rápido y fácil

Bandeja de residuos extraíble en aluminio

Cubre portalámparas de liberación rápida IP45 exclusivos que protegen contra la entrada de agua y polvo.

La apertura superior regulable permite variar la salida de luz y proteger el equipo en ambientes con mucha concentración de polvo.

Acceso sencillo sin herramientas permite un mantenimiento rápido a los consumibles para su mantenimiento

Tubos de luz ultravioleta inastillable de alta eficacia

Diseñado para uso con placas adhesivas impregnadas con feromonas Glupac®, fabricadas en polipropileno resistente necesarias en ambientes húmedos.

Parte de una amplia gama de matainsectos comerciales de placa adhesiva (véase la página 22 para obtener más detalles)

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes



COBERTURA

120 m²

APLICACIÓN

Cocina Comercial +
Zona De Preparación
Alimentaria + Zona
Expuesta Al Público



EX55

EX55

El EX55 es un equipo específico para zonas con atmósferas donde existe riesgo de explosión tanto para zonas de tipo 2 (gases) como zonas de tipo 22 (polvo) según el reglamento ATEX categoría 3.

CARACTERÍSTICAS


Certificado ATEX para categoría 3 para uso en zonas 2 y 22

Montaje a pared para fácil instalación.

Amplias placas adhesivas para máxima captura.

Fabricado en acero inoxidable grado 304

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes.

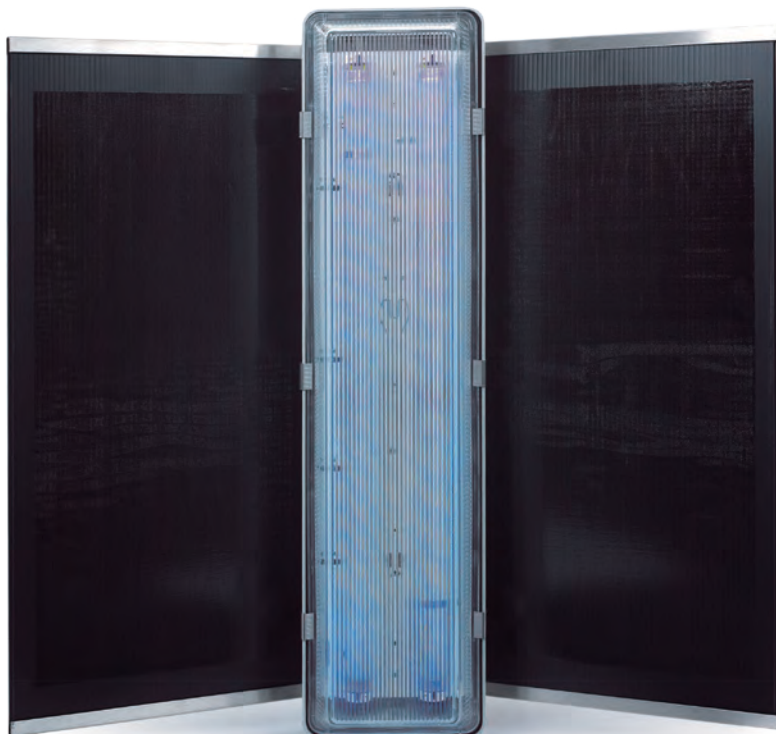

CÓDIGO	EX55
DESCRIPCIÓN	EX55, 36 Vatios, ATEX
DIMENSIONES (MM) Al x An x P	700 x 700 x 120
COBERTURA (M²)	120
TUBOS	2 x TVX18-24S
PLACA ADHESIVA	2 x 6139
PESO (KG)	6.5

COBERTURA

120 m²

APLICACIÓN

Zonas
Especializadas

FLYTRAP COMMERCIAL™ IP65

49

Flytrap Commercial™ IP65

Flytrap Commercial™ IP65

El Flytrap Commercial™ IP65 incorpora componentes de alta especificación y está disponible en 30, 40 o 80 vatios. Opciones de montaje a pared o suspendido. Está diseñado para uso en zonas con alto nivel de humedad o polvo.


CARACTERÍSTICAS

Montaje a pared de dos maneras o suspendido

Modelo a prueba de salpicadura, IP65

Tubos inastillables de serie cubiertos de FEP para evitar contaminación en procesos productivos en caso de rotura.

CÓDIGO
ZF021
DESCRIPCIÓN
FTC30 IP65, 30 Vatios, acero inox
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
160 x 475 x 355
COBERTURA (M²)
80
TUBOS
2 x TPX15-18S
PLACA ADHESIVA
1 x INF060
PESO (KG)
4.0

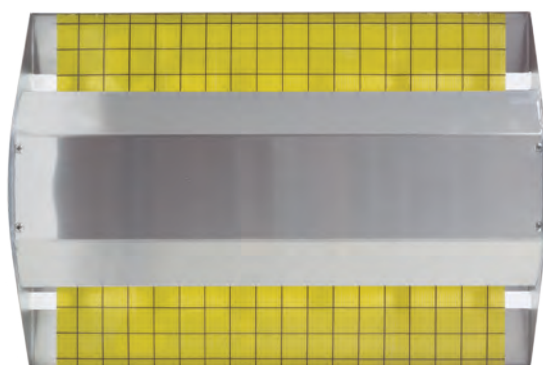


Tubos UV de alto poder

Diseñado para uso con placas Glupac® impregnadas con feromonas incorporando adhesivo resistente a luz UV.

Componentes construidos en acero inoxidable resistente

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes.

CÓDIGO
ZF022
DESCRIPCIÓN
FTC40 IP65, 40 Vatios, acero inox
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
160 x 650 x 355
COBERTURA (M²)
120
TUBOS
2 x TPX18-24S
PLACA ADHESIVA
1 x INF061
PESO (KG)
5.0

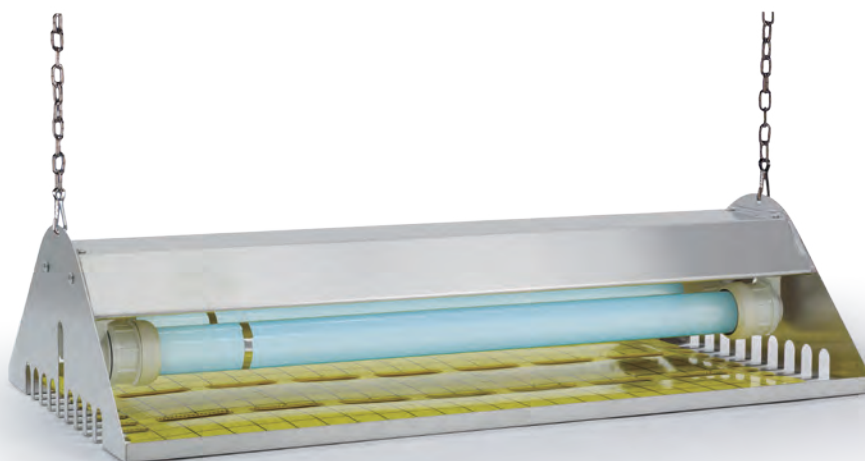


CÓDIGO
ZF023
DESCRIPCIÓN
FTC80 IP65, 80 Vatios, acero inox
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
160 x 650 x 355
COBERTURA (M²)
240
TUBOS
2 x TPX36-24S
PLACA ADHESIVA
1 x INF061
PESO (KG)
5.0

COBERTURA

80 – 240 m²

APLICACIÓN

Despensa Comercial +
Zona Industrial De
Preparación Alimentaria +
Zonas Especializadas



INDUSTRIAL

50

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

Diseñado para un máximo rendimiento. Tiene una cobertura máxima de 180m² y viene con tubo inastillables instalados de serie.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología patentada de tubos UV Synergetic® con doble emisión de longitud de onda para un incremento de la captura.


Parrilla eléctrica extraíble para mantenimiento y limpieza más sencillo.

Tubos inastillables que están revestidos con FEP que proporciona la protección óptima contra la contaminación de zonas delicadas.

Montaje sencillo, suspendido en techo sin componentes adicionales.

Mantenimiento sencillo sin herramientas para facilidad en la limpieza y el cambio de tubos


Testado independientemente y certificado por normativa RoHS y todos los estándares europeos relevantes

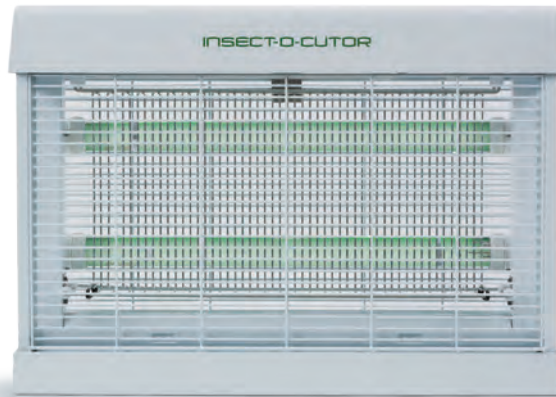

CÓDIGO
IND41
DESCRIPCIÓN
IND41, 40 Vatios, blanco
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
490 x 690 x 240
COBERTURA (M²)
120
TUBOS
2 x TGX20-24S
PESO (KG)
12.5



CÓDIGO
IND42
DESCRIPCIÓN
IND42, 40 Vatios, acero inoxidable
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
490 x 690 x 240
COBERTURA (M²)
120
TUBOS
2 x TGX20-24S
PESO (KG)
12.5

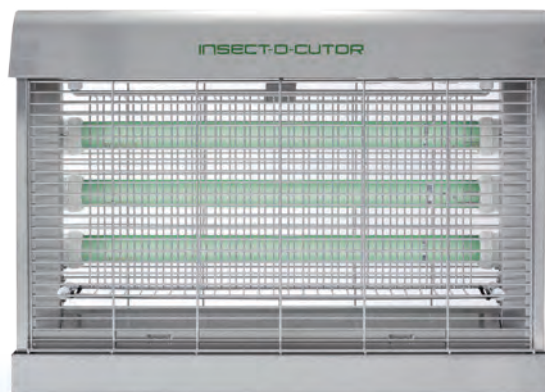

CÓDIGO
IND62
DESCRIPCIÓN
IND62, 60 Vatios, acero inoxidable
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
490 x 690 x 240
COBERTURA (M²)
180
TUBOS
3 x TGX20-24S
PESO (KG)
12.7


COBERTURA

120 – 180 m²

APLICACIÓN

Almacén
Industrial

IND65



IND65

Diseñado para comercios, fábricas y almacenes, IND65 ofrece una solución potente para el control de insectos voladores en zonas críticas. La combinación de lámparas inastillables y una placa adhesiva de gran superficie hacen que el IND65 ofrezca la máxima protección.

CARACTERÍSTICAS

Construcción en metal resistente

Construido según las especificaciones de IP65 de resistencia al polvo y agua

Tecnología patentada de tubos UV Synergetic® con doble emisión de longitud de onda para un incremento de la captura.

Mantenimiento sencillo sin herramientas para facilitar la limpieza y el cambio de tubos.

Tubos inastillables revestidos de FEP instalados de serie

Placas adhesivas de alta calidad

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes.

CÓDIGO

IND65

DESCRIPCIÓN

IND65, 80 Vatios, blanco

DIMENSIONES (MM) Al x An x P

400 x 690 x 205

COBERTURA (M²)

240

TUBOS

4 x TGX20-24S

PLACA ADHESIVA

2 x 6139

PESO (KG)

12.0



CÓDIGO

IND66

DESCRIPCIÓN

IND65, 80 Vatios, acero inoxidable

DIMENSIONES (MM) Al x An x P

400 x 690 x 205

COBERTURA (M²)

240

TUBOS

4 x TGX20-24S

PLACA ADHESIVA

2 x 6139

PESO (KG)

12.0



COBERTURA

240 m²

APLICACIÓN

Zonas Industriales
De Preparación
Alimentaria



EXCALIBUR AQUA

EXCALIBUR™ Aqua

Un matainsectos especializado, diseñado para ofrecer protección en ambientes húmedos donde la certificación IPX4 es necesaria.

Fabricado en materiales de alta calidad de acero inoxidable 304 y policarbonato resistente a la luz UV.

CARACTERÍSTICAS

Certificado IPX4 y construido a prueba de salpicadura

Tubos inastillables de serie cubiertos de FEP para evitar contaminación del ambiente en caso de rotura.

Transformador de alta especificación de 3750v

Tubos de alta eficacia

Construcción en policarbonato resistente a la luz UV y acero inoxidable de 304.

Tres posiciones de montaje; a pared, a techo o sobremesa

Parrilla desmontable para limpieza y mantenimiento sencillo.

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes.

CÓDIGO

ZSP005

DESCRIPCIÓN

Excalibur Aqua, 80
Wattios, acero
inoxidable

DIMENSIONES (MM) Al x An x P

270 x 690 x 155

COBERTURA (M²)

240

TUBOS

2 x TPX36-24S

PESO (KG)

6.5



COBERTURA

240 m²

APLICACIÓN

Zonas

Especializadas +
Almacén Industrial