

Flytrap Commercial™ IP65

El Flytrap Commercial™ IP65 incorpora componentes de alta especificación y está disponible en 30, 40 o 80 vatios. Opciones de montaje a pared o suspendido. Está diseñado para uso en zonas con alto nivel de humedad o polvo.

CARACTERÍSTICAS

Montaje a pared de dos maneras o suspendido

Modelo a prueba de salpicadura, IP65


Tubos inastillables de serie cubiertos de FEP para evitar contaminación en procesos productivos en caso de rotura.

Tubos UV de alto poder

Diseñado para uso con placas Glupac® incorporando adhesivo resistente a luz UV.

Componentes construidos en acero inoxidable resistente

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes.

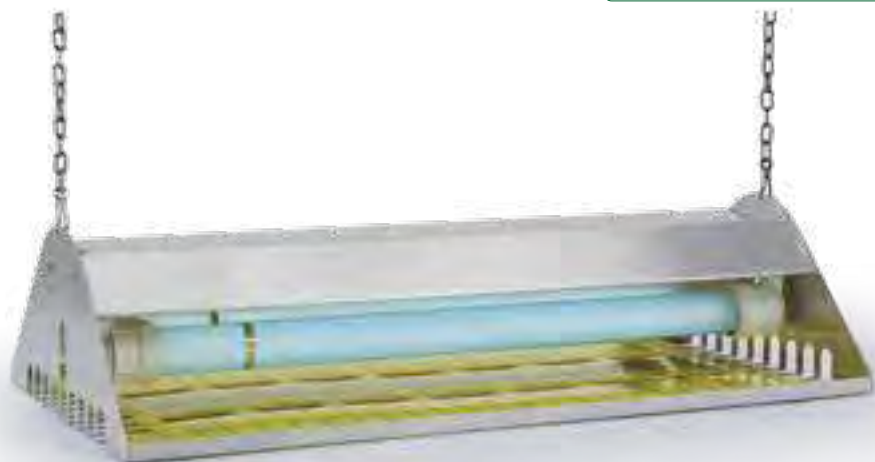

CÓDIGO	ZF021
DESCRIPCIÓN	FTC30 IP65, 30 Vatios, acero inox
DIMENSIONES (MM) Al x An x P	160 x 475 x 355
COBERTURA (M²)	80
TUBOS	2 x TPX15-18S
PLACA ADHESIVA	1 x INF060
PESO (KG)	4.0

CÓDIGO	ZF022
DESCRIPCIÓN	FTC40 IP65, 40 Vatios, acero inox
DIMENSIONES (MM) Al x An x P	160 x 650 x 355
COBERTURA (M²)	120
TUBOS	2 x TPX18-24S
PLACA ADHESIVA	1 x INF061
PESO (KG)	5.0

CÓDIGO	ZF023
DESCRIPCIÓN	FTC80 IP65, 80 Vatios, acero inox
DIMENSIONES (MM) Al x An x P	160 x 650 x 355
COBERTURA (M²)	240
TUBOS	2 x TPX36-24S
PLACA ADHESIVA	1 x INF061
PESO (KG)	5.0

COBERTURA

80 – 240 m²

APLICACIÓN

Despensa Comercial +
Zona Industrial De
Preparación Alimentaria +
Zonas Especializadas