


AGITACIÓN

pág.38

AGITADORES PARA TALADRO

Agitador inox para acoplar a taladro. Hélice en acero inox, construcción del eje en diferentes longitudes. Longitud estándar de 800 mm. Diámetro eje 8mm con posibilidad de mayor diámetro eje bajo pedido.

Para uso manual y rápido en la agitación de pequeños volúmenes.

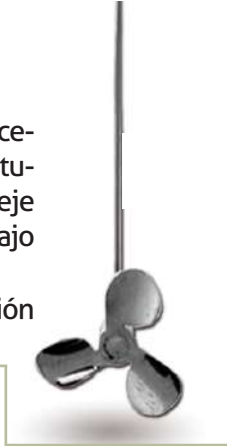

Ref: DEARETALO10

Soporte batidor



BRAZO BATIDOR EN ACERO INOXIDABLE / SOPORTE BATIDOR



Construido íntegramente en acero inoxidable, apto para producto alimentario.

Solo brazo extraíble inox por separado.

Batidor y brazo de acero inoxidable incluidos.

Ref: AGIBRAZOINOX

Ref: AGIBATELECT

AGITADORES EXTRAÍBLES, VERTICALES, LATERALES Y TRITURADORES INDUSTRIALES

Amplia gama de agitadores, fabricados de acuerdo con las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes, en función del líquido a mezclar y la cantidad.

Agitadores extraíbles, laterales y verticales, instalación a través de rosca o brida.

Velocidad fija o variable. Útiles para el mantenimiento de la mezcla en depósitos medianos y de gran volumen.

AGITADOR EXTRA

Modelo	Ref.
DN 50 hasta 1.500 ltrs.	AGITADOREXTRA1500L
DN 50 hasta 3.500 ltrs.	AGITADOREXTRA3500L
DN 50 hasta 5.000 ltrs.	AGITADOREXTRA5000L
DN 50 hasta 8.000 ltrs.	AGITADOREXTRA8000L



DN 50 hasta 1.500 litros con variador de frecuencia.



LATERALES



AGITADORES PARA TALADRO / BRAZO BATIDOR EN ACERO INOXIDABLE / SOPORTE BATIDOR / AGITADORES EXTRAÍBLES, VERTICALES, LATERALES Y TRITURADORES INDUSTRIALES