

Ficha técnica

DEPÓSITO CILÍNDRICO APILABLE INOX

Depósitos de acero inox. AISI 304 laminado en frío, acabado externo satinado e interior pulido. Fondos moldeados en frío con perfil optimizado. (Espesor mínimo 1,5 mm). Soldaduras en TIG automatizados y limpieza mecánica de las mismas.


Jaula protectora de acero galvanizado por baño. Alojamiento del depósito con tacos de goma antivibración. Base palet con guía para horquillas de carretilla y transpalet manual.

Apilamiento máximo de 2 recipientes en carga.

No está permitido el transporte de recipientes apilados.

Opcional:

- Depósito en acero inox AISI 316.
- Jaula protectora en acero AISI 304.
- Aislamiento o camisa de refrigeración.
- Instalación de agitadores dispositivos de limpieza, etc.
- Para modelos no homologados, pueden efectuarse modificaciones dimensionales y equipamientos especiales según exigencia del usuario.




Capacidad	Dimensiones depósito ø x Altura (mm)	Dimensiones total Ancho x Largo (mm)	Válvula de descarga	Válvula de aireación en nylon	Boca superior ø (mm)
500 ltrs	1080 x 960	1135 x 1135	DIN 50	400 hl/h	400
750 ltrs	1080 x 1165	1135 x 1135	DIN 50	400 hl/h	400
1.000 ltrs	1080 x 1460	1135 x 1135	DIN 50	400 hl/h	400
1250 ltrs	1080 x 1800	1135 x 1135	DIN 50	400 hl/h	400
1500 ltrs	1080 x 2050	1135 x 1135	DIN 50	400 hl/h	400






In VIA

La solución desde 1912



Pol. Ind. Domenys II
Cruce Avda. Tarragona 148 - C. Xarel·lo
08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tel: 938902418 - Fax: 938172844
e-mail: Info@invia1912.com

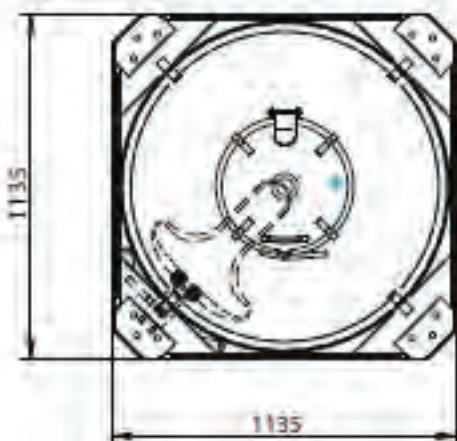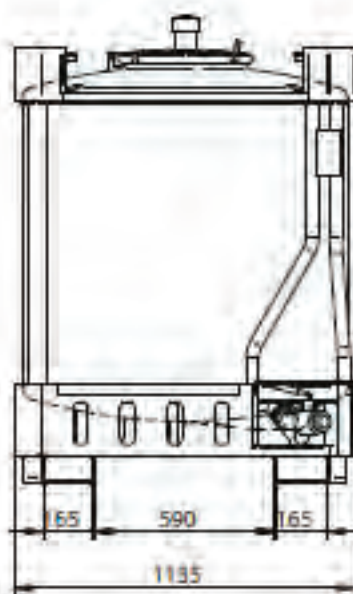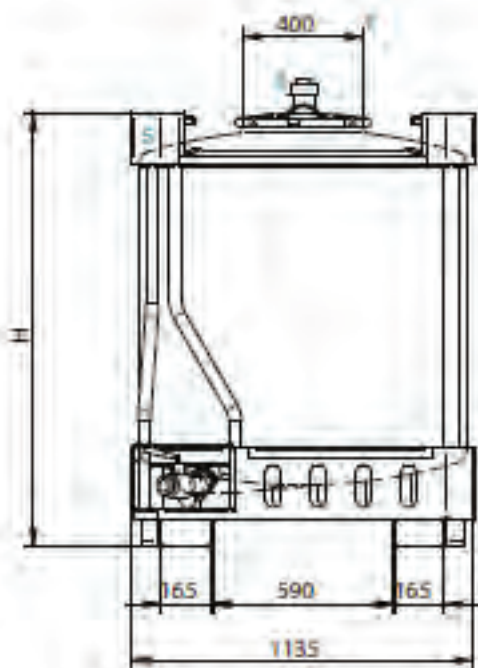

EQUIPAMIENTOS

Escotilla diámetro 400 mm

Tapa con cierre rápido de palanca (estándar)

Válvula de descarga esférica o mariposa diám. máx. DN 50 (2")

Válvula de purga de pvc

Placa de datos

Tacos de goma.

