



**DEPÓSITO ECO INOX CERRADO FONDO CÓNICO BOCA SUPERIOR Y INFERIOR**


## Referencia DESTCEBO

### Depósito inox cerrado con fondo cónico, boca superior e inferior – Con válvulas cromadas y puerta interior

- ✓ Depósito en acero inoxidable AISI 304 con **diseño cerrado**, fondo cónico y doble acceso: boca superior para carga y puerta inferior de apertura interior para vaciado eficiente.
- ✓ Incluye **dos válvulas cromadas inferiores** y **válvula de seguridad de doble efecto plástica**, ideal para procesos de almacenamiento o fermentación de vino, cerveza, aceite y otros líquidos alimentarios.
- ✓ Disponible desde 100 hasta 10.000 litros, adaptable a producciones artesanales o industriales.

#### ◆ Modelos y capacidades

CAPACIDAD LITROS	DIÁMETRO	ALTURA
100 LTRS	477 MM	900 MM
150 LTRS	477 MM	1050 MM
250 LTRS	637 MM	1050 MM
350 LTRS	637 MM	1300 MM
550 LTRS	796 MM	1300 MM
650 LTRS	796 MM	1550 MM
800 LTRS	956 MM	1300 MM
1000 LTRS	950 MM	1550 MM
1500 LTRS	1180 MM	2260 MM
2000 LTRS	1270 MM	2260 MM
2500 LTRS	1430 MM	2265 MM
3000 LTRS	1580 MM	2300 MM
5000 LTRS		
10000 LTRS		

 InVia se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características, medidas, contenidos y precios de los productos.

---

CAPACIDAD LITROS    **100 LTRS**    **150 LTRS**    **250 LTRS**    **350 LTRS**    **550 LTRS**    **650 LTRS**    **800 LTRS**  
**1000 LTRS**    **1500 LTRS**    **2000 LTRS**    **2500 LTRS**    **3000 LTRS**    **5000 LTRS**

## Descripción

### Ficha técnica del depósito inox cerrado – Fondo cónico con doble boca

#### ¿Cómo se usa?

- 1** Limpiar el depósito completamente antes del primer uso.
- 2** Cargar el producto por la **boca superior cerrada**.
- 3** Controlar el proceso mediante las **dos válvulas cromadas inferiores**.
- 4** Para limpieza o vaciado total, utilizar la **puerta inferior con apertura hacia el interior**.
- 5** La válvula de seguridad de doble efecto regula la presión y evita sobrepresiones.

#### Modo de empleo

- Especialmente útil en fermentaciones y almacenamientos donde se requiere un drenaje total.
- Compatible con vino, cerveza, aceite y líquidos alimentarios no presurizados.
- Consultar con InVia para usos especiales.

#### Especificaciones técnicas

- Material: Acero inoxidable AISI 304
- Fondo: Cónico
- Boca superior: Tapa cerrada
- Boca inferior: Puerta redonda con apertura interior
- Válvulas: 2 cromadas inferiores
- Seguridad: Válvula plástica de doble efecto
- Limpieza previa obligatoria para eliminar trazas de mecanizado
- Capacidades disponibles: 100 a 10.000 litros
- Medidas aproximadas, pueden variar según lote de producción

#### Comparativa funcional

Característica	Fondo plano + tapa polvo	Fondo cónico + doble boca cerrada
Vaciado completo	☆☆	☆☆☆☆☆
Versatilidad	☆☆☆	☆☆☆☆☆
Seguridad	☆☆	☆☆☆☆
Limpieza	☆☆☆	☆☆☆☆

**Característica****Fondo plano + tapa polvo****Fondo cónico + doble boca cerrada**

Capacidad escalable	☆☆☆	☆☆☆☆☆
---------------------	-----	-------

**✓ Recomendación InVia:**


Este depósito es perfecto para procesos que requieren **control total, vaciado eficiente y máxima higiene**, gracias a su estructura cerrada con fondo cónico y puerta inferior.

👉 Especialmente recomendado para bodegas, cervecerías o industrias que buscan facilidad de vaciado, seguridad y flexibilidad en el uso.

**InVia lo recomienda para perfiles profesionales y expertos que valoran eficiencia operativa y soluciones a medida.**

**Aviso:**


Las capacidades inferiores a 500 l se fabrican bajo pedido. Llamar para consultar el stock antes de la compra.



## Ficha técnica

# DEPÓSITO CERRADO FONDO CÓNICO BOCA SUPERIOR Y INFERIOR

Capacidades	Referencia
200 l.	DESTCEB0100
250 l.	DESTCEB0250
300 l.	DESTCEB0300
500 l.	DESTCEB0500
650 l.	DESTCEB0650
800 l.	DESTCEB0800
1.000 l.	DESTCEB01000
1.500 l.	DESTCEB01500
2.000 l.	DESTCEB02000
2.500 l.	DESTCEB02500
3.000 l.	DESTCEB03000

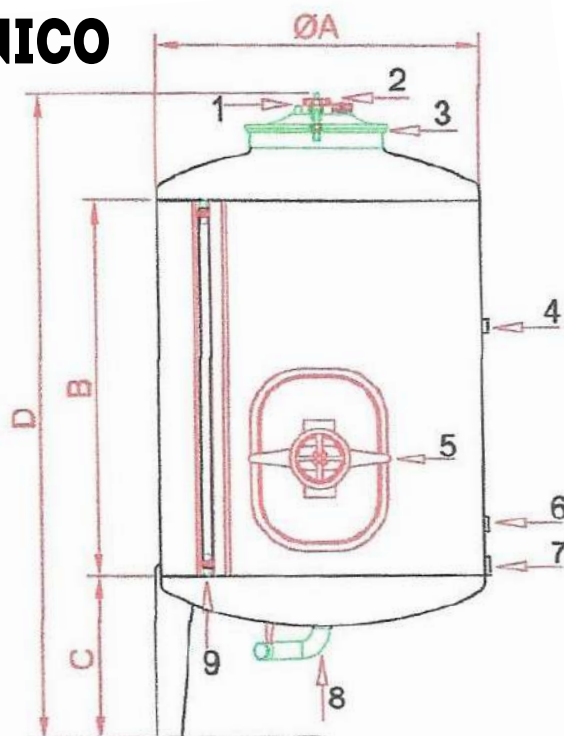

### Dimensiones y especificaciones

Capacidades (l)	200	250	350	500	650	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

#### Dimensiones

	200	250	350	500	650	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
A	Ø560	Ø635	Ø635	Ø795	Ø795	Ø956	Ø956	Ø1.180	Ø1.270	Ø1.430	Ø1.580
B	750		1.000		1.250		1.000		1.250		1.500
C	355		385						475		
D	11.330	1.376	1.615	1.620	1.860	1.635	1.885	1.925	2.260	2.265	2.300

#### Especificaciones

1 - Aplicación a prueba de alcohol	M12										
2 - Válvula de aire	1ª M	1 1/2" M									
3 - Puerta (Ø)	200	300									
4 - Rosca catavinos	3/8" F										
5 - Entrada de hombre	250 / 350					300/385					
6 - Salida (trasiego)	-	-	-	-	1ª M	1 1/4" M					
7 - Salida producto	1/2" F	3/4" F						1" F			
8 - Descarga total	producto 1" F	curva c/ inclinar 1" M						curva c/ inclinar 1 1/4" M			
9 - Visor de nivel	Ø 12 / 16										

#### Características técnicas

Capacidad (l.) efectivos	204	263	345	545	670	806	985	1.518	2.064	2.648	3.260
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Construcción del depósito	acero inoxidable Aisi 304										
Regulador de nivel / visor	acero inoxidable Aisi 304 / PVC										
Presión máxima del depósito	Atmosférico										
Patatas	3 patas poligonales										
Peso vacío / lleno (kg)	27/231	33/298	36/386	45/592	52/722	55/861	61/11046	79/1597	121/2185	139/2547	157/3417