

DEPÓSITO DE FERMENTACIÓN FONDO CÓNICO ISOBÁRICO

Los depósitos de fermentación utilizan material de acero inoxidable certificado. Todos los depósitos y camisas de frío inspeccionadas y probadas a presión a 3 veces la presión operativa. La dimensión de los depósitos se puede diseñar de acuerdo con los requisitos del cliente. La presión de diseño del depósito es de 4,07 Kg y la presión de prueba es de 3,05 Kg.

Modo de limpieza: limpieza CIP in situ, con bola de limpieza por pulverización giratoria

1. Espesor de la cámara aislante polipropileno del cuerpo interior: 80 mm.
2. Grosor de chapa interior 3 mm. Grosor chapa exterior de 3 mm.
3. Presión de trabajo regulable de 2 BAR, presión de diseño 2 BAR.
4. Acceso lateral para boca de hombre en 2.000 ltrs.
5. Acceso superior boca hombre.
6. Cúpula superior abovedada tipo Kloppler con cono de 60 °.
7. Doble camisa de refrigeración de chapa de hoyuelos de 1,5 mm grosor, area de intercambio: 2,8 m²
8. soldada en tronco y cono inferior. Manómetro de presión, válvula reguladora de presión mecánica, válvula de alivio con conexión triclamp, grifo sacamuestras, buscaclaros.
9. Salida superior e inferior del cono con válvulas mariposas.
10. Termómetro bimetalico y entrada para sonda de temperatura.
11. Bola de limpieza giratoria con tubería acceso CIP.
12. Todos los puntos de soldadura, tanto interiores como exteriores están cepillados, pulido.
13. Pies en acero inoxidable y regulable.


Accesorios

Válvula de muestra, manómetro, válvula de respiración, medidor de temperatura,

Boca superior en capacidad de 2.000 litros, bola de lavado, válvulas de mariposa, circuito CIP, puerta inferior, brazo de descarga, etc.



OFERTA FIN UNIDADES

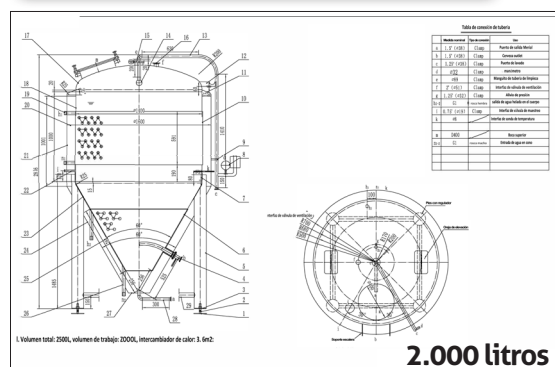

2.000 litros

Capacidad

Unidades

2.000 lts.

2

Ref: DESPTX2000