



DEPÓSITO ECO INOX MATE SLENO FONDO CÓNICO CON BOCA INFERIOR

Referencia DESPCEB0

Depósito inox mate con fondo cónico, tapa siempre llena y boca inferior – Con doble válvula

- ✓ Depósito en acero inoxidable AISI 304 con **fondo cónico para un vaciado completo y más eficiente**, diseñado para almacenamiento o fermentación de vino, cerveza, aceite y otros líquidos alimentarios.
- ✓ Equipado con **boca inferior** para facilitar limpieza y descarga, **dos válvulas cromadas y tapa siempre llena completa** con válvula plástica de doble efecto.
- ✓ Acabado mate para una mejor resistencia al rayado y menor retención de huellas.
- ✓ Disponible desde 100 hasta 5000 litros, adaptable a múltiples necesidades de producción.
- ✓ Bajo pedido puede incorporar carracas de sujeción.

◆ Modelos y capacidades

CAPACIDAD LITROS	DIÁMETRO	ALTURA
100 LTRS	455 MM	800 MM
150 LTRS	545 MM	935 MM
250 LTRS	635 MM	1.105 MM
350 LTRS	635 MM	1.355 MM
550 LTRS	795 MM	1.355 MM
650 LTRS	795 MM	1.605 MM
800 LTRS	956 MM	1.355 MM
1000 LTRS	956 MM	1.605 MM
1500 LTRS	1.194 MM	1.755 MM
2000 LTRS	1.270 MM	1.945 MM
2500 LTRS	1.430 MM	1.945 MM
3000 LTRS	1.580 MM	1.945 MM
4000 LTRS	1.650 MM	2.380 MM
5000 LTRS	1.950 MM	2.500 MM

⚠ InVia se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características, medidas, contenidos y precios de los productos.

100 LTRS 150 LTRS 250 LTRS 350 LTRS 550 LTRS 650 LTRS 800 LTRS
1000 LTRS 1500 LTRS 2000 LTRS 2500 LTRS 3000 LTRS 4000 LTRS
5000 LTRS

Descripción

Ficha técnica del depósito inox mate – Fondo cónico y tapa siempre llena

¿Cómo se usa?

- 1** Limpiar completamente antes del primer uso.
- 2** Llenar el depósito con el producto deseado.
- 3** Colocar la tapa siempre llena y ajustar la cámara de aire para evitar contacto con oxígeno.
- 4** Regular la válvula plástica de doble efecto.
- 5** Realizar el vaciado mediante las válvulas cromadas inferiores.
- 6** Revisar la cámara de aire si se utiliza con productos ácidos como el aceite.

Modo de empleo

- Ideal para almacenamiento prolongado sin oxidación.
- Útil en procesos de fermentación donde se busca un drenaje limpio y completo.
- Consultar con InVia si se necesita instalación de carracas.

Especificaciones técnicas

- Material: Acero inoxidable AISI 304
- Acabado: Mate satinado
- Fondo: Cónico
- Boca inferior: con puerta para vaciado y limpieza
- Válvulas: 2 cromadas inferiores incluidas
- Tapa: Siempre llena completa con válvula plástica doble efecto
- Opcional: Carracas de sujeción (bajo pedido)
- Limpieza recomendada antes del uso
- Capacidades disponibles: de 100 a 5000 litros




Comparativa funcional

Característica	Fondo plano + tapa polvo	Fondo cónico + tapa siempre llena
Vaciado completo	☆☆	☆☆☆☆☆
Protección contra oxidación	☆☆	☆☆☆☆☆
Mantenimiento	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Capacidad disponible	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Versatilidad	☆☆☆☆	☆☆☆☆

Recomendación InVia:


Este modelo es ideal para productores que buscan **una solución robusta, con drenaje completo, conservación sin oxígeno y fácil mantenimiento.**

 Recomendado para bodegas, cervecerías oalmazaras con procesos continuos y necesidad de higiene y eficiencia.

InVia lo recomienda para perfiles profesionales y expertos que requieren funcionalidad avanzada y volumen escalable.

Aviso:

Las capacidades inferiores a 500 l se fabrican bajo pedido. Llamar para consultar el stock antes de la compra.




Ficha técnica

DEPÓSITO INOX MATE S/LLENO FONDO CÓNICO BOCA INFERIOR

Capacidades

200 l.
250 l.
300 l.
500 l.
650 l.
800 l.
1.000 l.
1.500 l.
2.000 l.
2.500 l.
3.000 l.

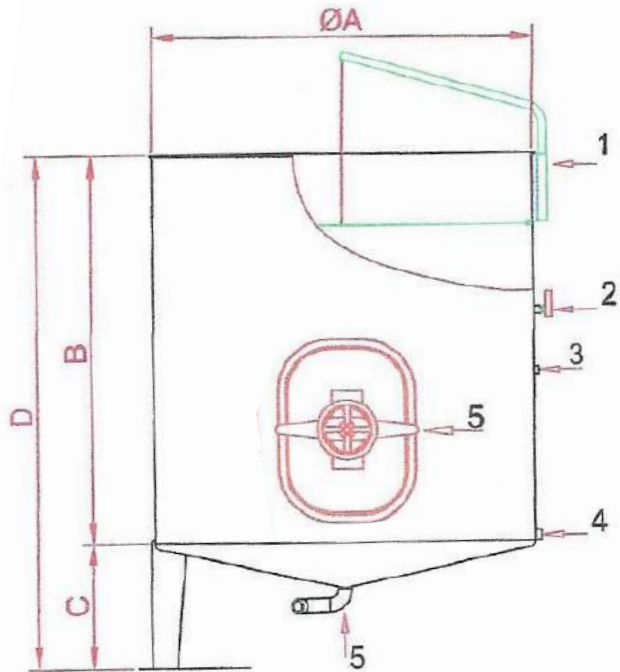

Dimensiones y especificaciones

Capacidades (l)	50	100	150	200	250	350	500	650	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
-----------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Dimensiones

A	ø380	ø455	ø545	ø560	ø635	ø795	ø956	ø1.194	ø1.270	ø1.430	ø1.580
B	375	500	595	720	970	1.220	1.370	1.470			
C	300	340	385	475							
D	675	800	935	1.040	1.105	1.355	1.605	1.355	1.605	1.755	1.945

Especificaciones

Grua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cobertura total	válvula de doble efecto, junta, válvula de aire y bomba													
1 - Aplicación a prueba de alcohol	3/8" F													
5 - Entrada de hombre	250 / 350						300/385							
7 - Salida producto	1" F	1" M					1 1/4" M							
8 - Descarga total	producto 1" F	curva c/ inclinar 1" M					curva c/ inclinar 1 1/4" M							

Características técnicas

Capacidad (l.) efectivos	44	83	175	188	248	324	505	650	758	919	1.410	1.944	2.480	3.042
Construcción del depósito	acero inoxidable Aisi 304													
Presión máxima del depósito	Atmosférico													
Patas	3 patas poligonales													
Peso vacío / lleno (kg)	09/53	12/95	18/193	20/208	26/274	32/356	38/543	45/695	50/808	53/972	68/1478	103/2047	118/2598	131/3137