

IY65 | IY80 | IY105 | IY135 | IY180 | IY240 | IY280

Lavadora extractora de montaje flotante

Disfrute de una eficiencia sin precedentes con las lavadoras extractoras comerciales compactas de montaje flotante IPSO, diseñadas para maximizar la productividad, reducir los costes operativos y prolongar la vida útil de la ropa blanca. Nuestras robustas lavadoras extractoras de montaje flotante IY prometen un rendimiento fiable, garantizando años de servicio fiable para su negocio de lavandería comercial, incluso en las condiciones más exigentes.

Características y ventajas:

- **Fuerza de extracción de 500 g:** consiguen una eliminación superior de la humedad, lo que supone un importante ahorro de energía en el proceso de secado (IY65-IY135).
- **Control táctil Evolis Elite:** panel de control táctil multilingüe de 7" de uso fácil para un manejo sin esfuerzo.
- **Aries:** microprocesador fácil de usar o control básico **Aries micro** para un manejo sencillo.
- Plataforma basada en la nube **Ipsos Connect:** monitoriza sus operaciones de lavandería en cualquier momento y lugar con facilidad.
- **SmartWAVE:** ajusta automáticamente los niveles de agua y detergente en función de la carga de lavado.
- **Garantía mejorada:** disfrute de la tranquilidad que ofrece la garantía ampliada de nuestras duraderas máquinas.
- **Tecnología de tambor patentada:** disfrute de las ventajas de la acción mecánica adicional con la superficie abombada del tambor para una limpieza mejorada.

Perfecta para lavanderías internas pequeñas y medianas en centros de asistencia, hoteles, operaciones de gestión de instalaciones, lavanderías autoservicio y clubes deportivos.



CONTROL TÁCTIL DISPONIBLE

Panel de control táctil de 7" multilingüe de fácil manejo



FUERZA DE EXTRACCIÓN DE 500 G

Menos humedad para un secado más eficiente



PLATAFORMA BASADA EN LA NUBE

Para monitorizar fácilmente su colada en cualquier lugar y en cualquier momento

Especificaciones de las lavadoras extractoras

Lavadoras extractoras de montaje flotante

		IY65	IY80	IY105	IY135	IY180	IY240	IY280
Capacidad 1:09	kg (lb)	7 (15)	8,5 (19)	12 (26)	15 (33)	20 (44)	27 (60)	31 (68)
Capacidad 1:10	kg (lb)	6,5 (14)	7,5 (17)	10,5 (23)	13,5 (30)	18 (40)	24 (53)	28 (62)
Volumen	litros	65	75	105	135	180	240	280
Factor G		500	500	500	460	460	450	400
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	mm	1135 x 710 x 740	1135 x 710 x 790	1245 x 795 x 795	1245 x 795 x 945	1430 x 970 x 970	1430 x 970 x 1105	1430 x 970 x 1185
Tipo de calentamiento		eléctrico, vapor, agua caliente	eléctrico, vapor, agua caliente	eléctrico, vapor, agua caliente	eléctrico, vapor, agua caliente	eléctrico, vapor, agua caliente	eléctrico, vapor, agua caliente	eléctrico, vapor, agua caliente
Electricidad	kW	3-9	3-9	3-12	3-13,8	12-18	12-18	21,9

Lavadoras extractoras de montaje flotante

		IY350	IY450	IY600
Capacidad 1:09	kg (lb)	39 (86)	50 (110)	67 (148)
Capacidad 1:10	kg (lb)	35 (77)	45 (99)	60 (132)
Volumen	litros	351	452	601
Factor G		360	360	360
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	mm	1925 x 1315 x 1270	1925 x 1315 x 1502	1925 x 1315 x 1502
Tipo de calentamiento		eléctrico, vapor, agua caliente	eléctrico, vapor, agua caliente	eléctrico, vapor, agua caliente
Electricidad	kW	24	36	54

Lavadoras extractoras de montaje flotante

		IY800	IY1000	IY1200
Capacidad 1:09	kg (lb)	89 (196)	108 (238)	128 (282)
Capacidad 1:10	kg (lb)	80 (176)	97 (214)	115 (253)
Volumen	litros	807	972	1154
Factor G		350	350	350
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	mm	2059 x 1495 x 1925	2060 x 1790 x 2024	2093 x 1855 x 2111
Tipo de calentamiento		eléctrico, vapor a alta presión	vapor a alta presión	vapor a alta presión
Electricidad	kW	67,5	-	-

Lavadoras extractoras de montaje rígido


		IA80	IA105	IA135	IA180	IA240	IA280
Capacidad 1:09	kg (lb)	8 (18)	12 (26)	15 (33)	20 (44)	27 (60)	31 (68)
Capacidad 1:10	kg (lb)	7,5 (16)	10,5 (23)	13,5 (30)	18 (40)	24 (53)	28 (62)
Volumen	litros	75	105	135	180	240	280
Factor G		200	200	200	200*	200*	200*
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	mm	1115 x 660 x 785	1225 x 750 x 785	1225 x 750 x 900	1410 x 890 x 915	1410 x 890 x 1060	1410 x 890 x 1135
Tipo de calentamiento		eléctrico, vapor, agua caliente	eléctrico, vapor, agua caliente	eléctrico, vapor, agua caliente	eléctrico, vapor, agua caliente	eléctrico, vapor, agua caliente	eléctrico, vapor, agua caliente
Electricidad	kW	3-9	3-12	3-13,8	12-18	12-18	21,9

*Opcional
Consulte la disponibilidad con su representante de ventas.

Resumen de los **controles**

Lavadoras extractoras

Evolis (Vend) y Evolis Elite (OPL)

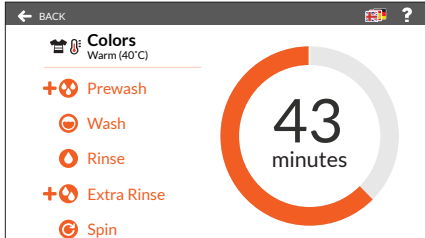

- Pantalla táctil a color de 7"
- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Memoria para 15 programas (autoservicio) o 99 programas (OPL)
- Multidioma (35 idiomas)
- Múltiples funciones especiales (modificadores de ciclo, ciclo rápido, inicio programado, etc.)
- Conectividad USB, RS485 y WiFi (compatible con LMS e IPSO Connect)