Hosteleria10.com

DC8 | DC8 HP | DC16

Armario de secado

CARACTERÍSTICAS

- Doble protección contra el sobrecalentamiento para mayor seguridad (DC8, DC16)
- La parte superior es desmontable para facilitar el manejo y la instalación
- El programa de prueba y los códigos de error facilitan el mantenimiento
- La doble chapa en los laterales y en las puertas minimiza la pérdida de energía
- El bastidor colgante se puede girar 90° (DC16) y 180° (DC8, DC8 HP)
- Tres ventiladores (2x DC8) crean un equilibrio perfecto entre el aire evacuado y el recirculado
- Menú de servicio con opciones para ajustar el funcionamiento del armario
- Las puertas se abren 190° (DC 8 HP)
- Iluminación integrada (DC 8 HP)
- Los pies se pueden ajustar desde el interior del armario (DC 8 HP).

OPCIONES

- Bomba de calor (DC8 HP)
- Percha, juego de tres
- Rieles colgantes
- Percha de una barra

BAJO CONSUMO ENERGÉTICO
Desde 0,1 kWh/kg

TIEMPO DE SECADO CORTO

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA HUMEDAD
Mide el nivel de humedad cada segundo para determinar el momento exacto en el que el material textil se seca por completo

DC8

DC16

YOUR SMART LAUNDRY PARTNER

Hosteleria10.com

		DC8	DC8 HP	DC16
Capacidad de carga	kg (lbs)	8(17,6)	8(17,6)	16(35,3)
Capacidad de secado	g/min*	62	45	81
Longitud colgante	m (ft)	16(52,5)	16(52,5)	32(105)
FLUJO DE AIRE	m³/h	340	-	550
BOMBA DE CALOR (Tubo de desagüe)	mm	-	Ø 26	-
NIVEL SONORO	dBA	62	56	65
CALENTAMIENTO ELÉCTRICO				
Conexión eléctrica		3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Energía	kWh	3	1,7	6,4
Efecto total	kW	6,3	1,7	9,5
ESCAPE	mm	125	-	160
DIMENSIONES				
Tamaño A×A×P	mm	1870x1200x640	1995x1200x650	1955x1800x800
Peso neto	kg	145	165	235
DATOS DE TRANSPORTE				
Embalado A×A×P	mm	2050x1250x700	1800x1250x700	1060x1915x790
Peso bruto	kg	159	180	275

DC8

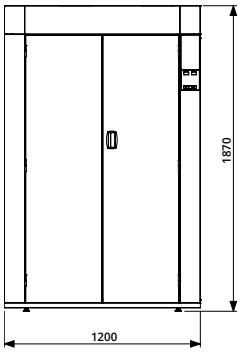

Lado delantero



Lado izquierdo

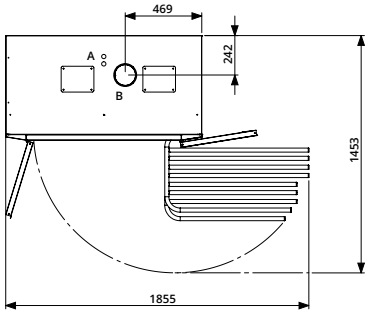

Lado superior

DC8 HP



Lado delantero



Lado izquierdo

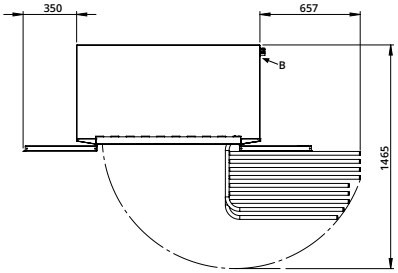

Lado superior

DC16



Lado delantero



Lado izquierdo



Lado superior