

I18 | I25

Rodillos de Planchado

CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto con mayor espacio para alimentar la ropa cómodamente
- Control por botones con microprocesador: sencillo, claro y fácil de usar
- Velocidad variable y presión en el pecho para garantizar la máxima calidad de planchado
- Protector de dedos de serie - para mayor seguridad
- Cuando está desatendida, la planchadora se apaga automáticamente
- Regulación de temperatura controlada que ofrece una mejor distribución de la temperatura y un menor consumo de energía
- Elementos calefactores de larga duración
- Perfil de aluminio extruido anodizado que evita la caída de temperatura
- La parte trasera del arcón calefactado está aislada con lana cerámica
- Número reducido de piezas mecánicas y móviles para un menor coste de mantenimiento
- Todos los componentes vitales son fácilmente accesibles
- Pedal de arranque/parada para un funcionamiento sencillo y suave



DISEÑO COMPACTO

Mayor longitud de rodillo sin ocupar más espacio




FÁCIL MANEJO

Mayor espacio de alimentación y botones de control fáciles de usar




GRAN ANCHURA DE PLANCHADO

Rendimientos superiores incluso con diámetros de rodillo más pequeños

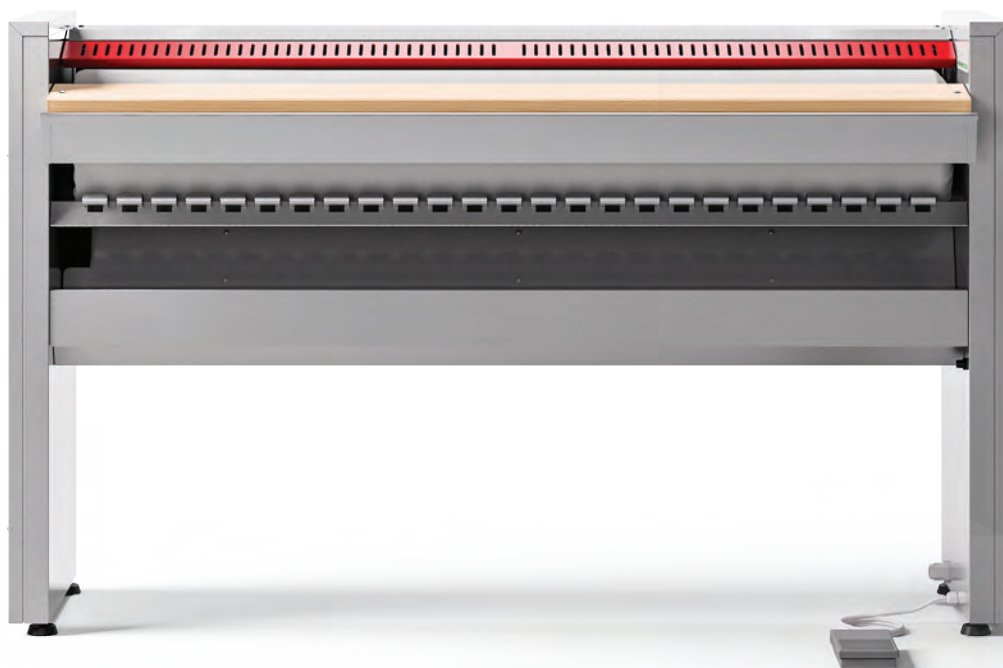

		I18-120 VT	I18-140 VT	I25-120 VT	I25-140 VT	I25-140 AVT
DIMENSIONES DEL RODILLO						
Longitud	mm	1200	1400	1200	1400	1400
Diámetro	mm	180	180	250	250	250
Capacidad	kg/h	29	35	37	41	41
Humedad relativa	%	10	10	10	10	15
Velocidad variable	m/min	1,3 - 3,0	1,3 - 3,0	1,6 - 3,6	1,6 - 3,6	1,6 - 3,6
VOLTAJE/Hz/Fase disyuntor						
230V/50Hz/1	A	25	32	40	40	50
230V/50Hz/3	A	16	20	25	25	32
230V/60Hz/1	A	25	32	40	40	50
230V/60Hz/3	A	16	20	25	25	32
400V/50Hz/3	A	10	16	16	16	25
400V/60Hz/3	A	10	16	16	16	25
440V/60Hz/3	A	10	10	16	16	16
480V/60Hz/3**	A	10	16	16	16	16
Potencia de calefacción	kW	4,5	5,4	6	7,2	8,4
Potencia nominal auxiliar (incluido el motor)	kW	0,16	0,16	0,16	0,16	0,25
Potencia eléctrica total	kW	4,66	5,56	6,16	7,36	8,65
*Potencia de calefacción a 440V	kW	4,12	4,94	5,49	6,59	7,69
*Entrada eléctrica total a 440 V	kW	4,28	5,10	5,65	6,75	7,94
**Potencia de calefacción a 480 V	kW	4,90	5,88	6,53	7,84	9,15
**Potencia eléctrica total a 480 V	kW	5,06	6,04	6,69	8,00	9,40
Diámetro de escape	mm	N/A	N/A	N/A	N/A	3"
DIMENSIONES						
Altura	mm	1070	1070	1070	1070	1070
Anchura	mm	1410	1610	1410	1610	1610
Profundidad	mm	450	450	450	450	450
Peso neto	kg	80	87	89	99	104
DATOS DE TRANSPORTE						
Altura	mm	1310	1310	1310	1310	1310
Anchura	mm	1520	1720	1520	1720	1720
Profundidad	mm	530	530	530	530	530
Peso bruto	kg	97	107	106	119	124

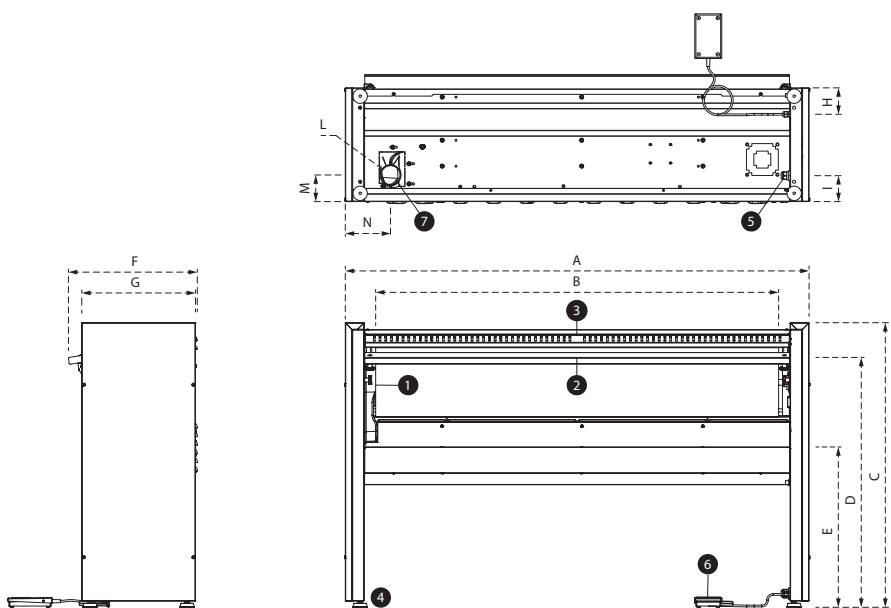

A	Longitud máxima	1410 - 1610
B	Longitud máxima de planchado	1200 - 1400
C	Altura máxima	1070
D	Altura de la mesa de alimentación	980
E	Altura de la bandeja colectora	635
F	Profundidad máxima	450
G	Profundidad del bastidor	395
H	Entrada cableado pedal	90
I	Entrada de alimentación	90
L	Diámetro de escape	ø 75 mm / 3"
M	Posición del escape	90
N	Posición del escape	160

1. Cilindro de planchado
2. Mesa de alimentación
3. Barra de seguridad
4. Pie ajustable
5. Pasacables de alimentación
6. Pedal
7. Salida del extractor