

IY65 | IY80 | IY105 | IY135

Lavadoras extractoras de montaje flotante

CARACTERÍSTICAS

- Parte superior, tambor y cuba de lavado de acero inoxidable y panel frontal y lateral antracita
- Jabonera patentada
- Acceso sencillo a todas las partes fundamentales desde la parte delantera
- Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga
- Tambor en cascada - Tambor patentado

OPCIONES

- Funcionamiento con monedas
- Chasis de acero inoxidable
- Conexión y bombas de jabón líquido
- Kit de recuperación de agua
- Versión con calentamiento a vapor
- Tercera entrada de agua

CONTROL

- Evolis / Evolis Elite – pantalla táctil de 7" con ciclos totalmente programables y personalizables.
- Pantalla intuitiva con instrucciones de uso integradas en el control
- Contenido completo sobre el control disponible en 34 idiomas
- Aries / Aries Elite – control totalmente programable con 20 programas predefinidos y memoria para hasta 99
- Aries Micro – control programable con 6 programas (+2 modificadores de ciclo y detección de desequilibrio)



CONTROL TÁCTIL

Control táctil intuitivo y multilingüe de 7"



VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN DE 500G

Menos humedad para un proceso de secado más eficiente




PLATAFORMA BASADA EN LA NUBE

Para supervisar fácilmente la colada en cualquier momento y lugar

			IY65	IY80	IY105	IY135
TAMBOR INTERNO						
Capacidad 1:09	kg (lb)		7 (15)	8,5 (19)	12 (26)	15 (33)
Capacidad 1:10	kg (lb)		6,5 (14)	7,5 (17)	10,5 (23)	13,5 (30)
Volumen	litros		65	75	105	135
Diámetro	mm		530	530	620	620
VELOCIDAD DEL TAMBOR						
Lavado	rpm		49	49	49	49
Extracción	rpm		1298	1298	1200	1151
FACTOR G			500	500	500	460
CALENTAMIENTO						
Electricidad	kW		3 - 7	3 - 7	3 - 7	3 - 9
Vapor	bar		1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Agua caliente	°C		90	90	90	90
Nivel de presión sonora	dB (A)		< 65	< 65	< 65	< 65
Conexión de válvulas de agua	BSP		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Presión de agua	kPa		100-600	100-600	100-600	100-600
Presión de agua rec.	kPa		300-500	300-500	300-500	300-500
Entrada de agua	l/min		20	20	20	20
Válvula de desagüe	ø exterior Ø mm		76	76	76	76
Cantidad de flujo con válvula de desagüe	l/min		210	210	210	210
Conexión de la válvula de vapor	BSP		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Presión de vapor	kPa		100-800	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONES						
Tamaño AxAxP	mm		1135x710x740	1135x710x790	1245x795x795	1245x795x945
Peso neto	kg		170	185	210	255
DATOS DE TRANSPORTE						
Embalado AxAxP	mm		1245x750x840	1245x750x840	1345x835x840	1345x835x985
Peso bruto	kg		180	200	235	275

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T	U	V	W	X	Y
IY65	612	564	710	24	349	1135	180	48	740	676	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
IY80	612	564	710	24	349	1135	180	48	790	726	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
IY105	648	600	795	24	342	1245	180	48	795	726	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
IY135	648	600	795	24	342	1245	180	48	945	876	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
	AN				AL				P															

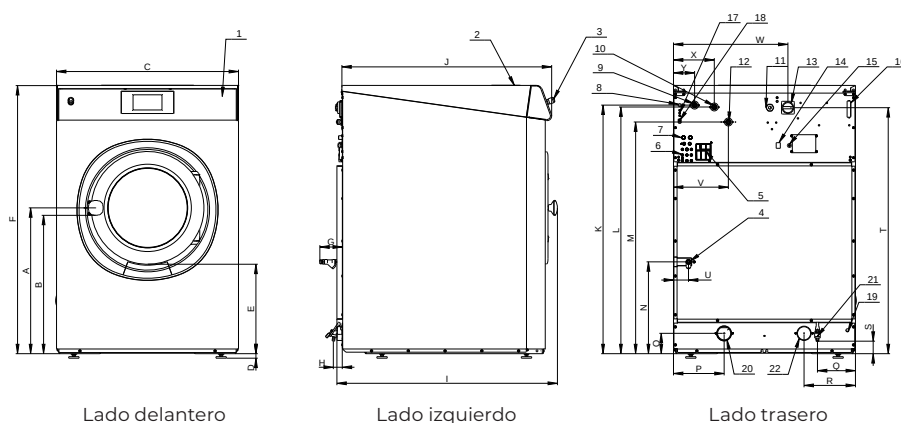

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Panel de control | 9. Entrada de agua fría, blanda | 16. Fusibles |
| 2. Dispensador de jabón | 10. Entrada de agua fría, dura | 17. Puerto USB opcional |
| 3. Botón de parada central | 11. Conexión eléctrica | 18. Conexión de programación del PC |
| 4. Conexión de vapor | 12. Entrada de agua caliente | 19. Entrada de cable de agua de descarga |
| 5. Descarga de aire | 13. Interruptor principal | 20. Válvula de desagüe - 3" [76 mm] |
| 6. Conexión de jabón líquido | 14. Conmutador de calentamiento | 21. Muestra de agua - 1/2" (aplicable a la muestra de baño de lavado solo bajo pedido) |
| 7. Entrada de agua reciclada | 15. Conexión eléctrica de la bomba de jabón líquido | |
| 8. Entrada de cable de válvula de agua reciclada | | |