

CS10 | CDS10

Profesional LAVADORA-SECADORA APILABLE Y SECADORA APILABLE

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES APILABLES

- Control totalmente programable
- Totalmente independiente: se puede instalar en cualquier suelo y a cualquier nivel
- Espacio reducido en el suelo
- Paneles superior, Frontal y laterales de serie disponibles en gris antracita
- La puerta se abre 180° para facilitar la carga y descarga
- Notificación por LED del estado del programa
- Programable por infrarrojos
- Cuenta atrás del tiempo restante

CARACTERÍSTICAS LAVADORA

- Tambor exterior e interior de acero inoxidable
- La extracción de 440 G-Force, líder del sector, eliminamás humedad, minimizando los tiempos

- secado y los costes de los servicios públicos
- Suspensión con nueva lógica de desequilibrio
- Jabonera con cuatro compartimentos
- Drenaje Bomba or Drenaje valve
- Calefacción eléctrica o por caldera
- La inyección de jabón permite una fácil conexión con bombas de jabón líquido
- Mayor vida útil: al menos 15.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS SECADORA

- Tambor de acero galvanizado
- Filtro de pelusa de gran tamaño situado en la parte delantera para facilitar la limpieza
- El potente soplador de escape garantiza tiempos de secado cortos y bajos
- costes de funcionamiento.
- Eléctricaal or calefacción de gas



**DISEÑO
COMPACTO**
Ahorro de espacio



FÁCIL DE USAR
Interfaz muy sencilla e intuitiva




**GRAN EPERTURA DE
PUERTA**
para facilitar la carga y descarga



CS10 Lavadora-Secadora apilada					
	NT3JGASP403UG01	NT3JGAJP403UG43	NT3JGAJG403UG43	NT3JGASP403NG22	NT2JGASP403UG01
Mercado	Europa/CE	Europa/CE	Europa/CE	Sin agencia	Europa/CE
Accionamiento	OPL/PCP²	OPL/PCP²	OPL/PCP²	OPL/PCP²	OPL/PCP²
Calefacción	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica W - Gas D
Tensión	400v/50Hz/3N	400v/50Hz/3N	400v/50Hz/3N	400v/50Hz/3N	400v/50Hz/3N
Cesta	Inoxidable	Inyector jabón/bota gris	Inyector jabón/bota gris	Inoxidable	Inoxidable
Drenaje	Bomba	Bomba	Desagüe Drenaje³	Bomba	Bomba

		CS10
		Lavadora-Secadora
Capacidad	kg	10,5
VOLUMEN DEL TAMBOR	l	Secadora: 198 LAVADORA: 96,8
Frecuencia controlada	kW	0,67
Velocidad de extracción	rpm	LAVADORA: 1200
Factor G		LAVADORA 440
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA	kW	Secadora: 5,2 (230V) 5,3 (400V)
CALEFACCIÓN DE GAS	kW	Secadora: 7,3
Potencia del motor	kW	Secadora: 0,25
Calefacción		3 pH W, 3 ph D
TENSIÓN		400V/50Hz/3N
TIPO DE CONTROL		Quantum
Cesta		Inoxidable/Galvanizado
Dimensiones AxAxP	mm	1986x683x704
Peso neto	kg	177
Volumen (embalado)	m³	1,25
Embalado AxAxP	mm	2032x760x860
Peso bruto	kg	193

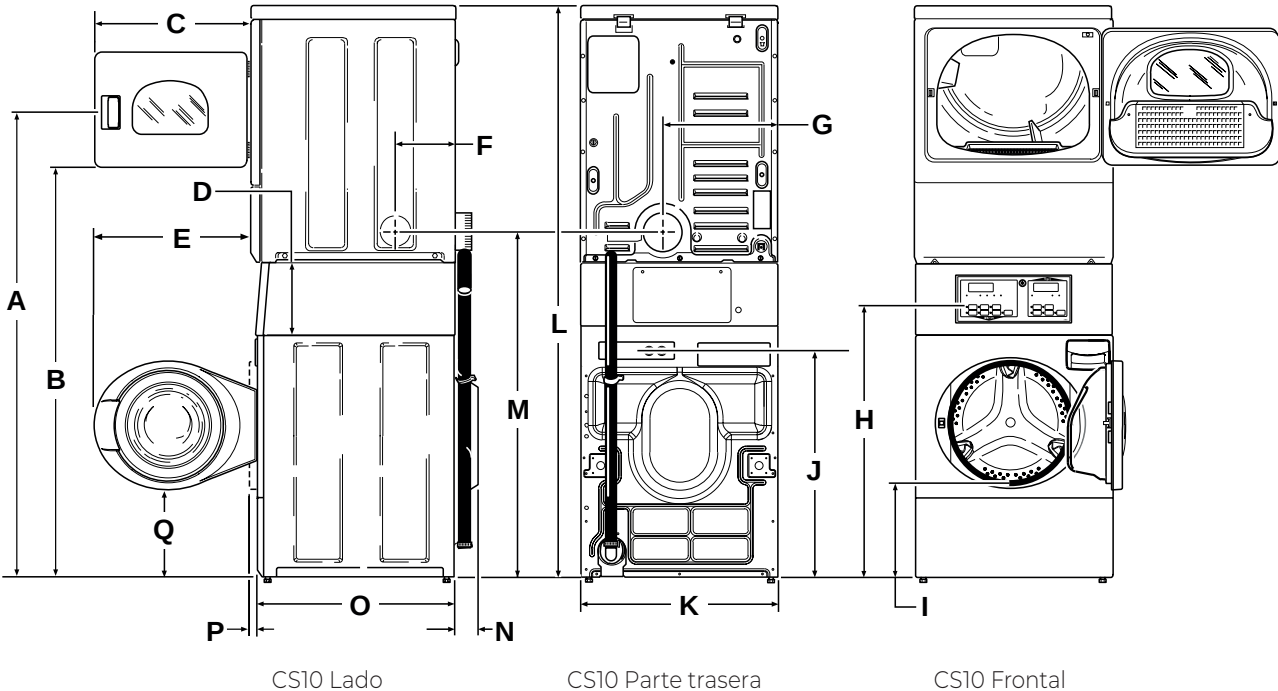

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CS10	1678	1447	597	213	610	203	391	938	371	813	683	1986	1184	52	704	38	333
				W										H		D	


CDS10 | Secadora-Secadora apilable
NS3NGAGS403UG01
NSGNGAGS303UG01

Mercado	Europa/CE	Europa/CE
Accionamiento	OPL/PCP ²	OPL/PCP ²
Escape (mm)	102	102
Tensión	400v/50Hz/3N	230v/50Hz/1N
Calefacción	Eléctrica	Gas

¹Lavandería ²Prep para Central Pay

CDS10
Secadora-Secadora

Capacidad	kg	10,5
VOLUMEN DEL TAMBOR	l	198
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
CALEFACCIÓN DE GAS	kW	7,3
Potencia del motor	kW	0,25
TIPO DE CONTROL		Quantum
COLOR		Grey
Dimensiones AxAxP	mm	1986x683x737
Peso neto	kg	120 (el.) / 125 (gas)
Volumen (embalado)	m ³	1,30
Embalado AxAxP	mm	2032x760x860
Peso bruto	kg	127 (el.) / 132 (gas)

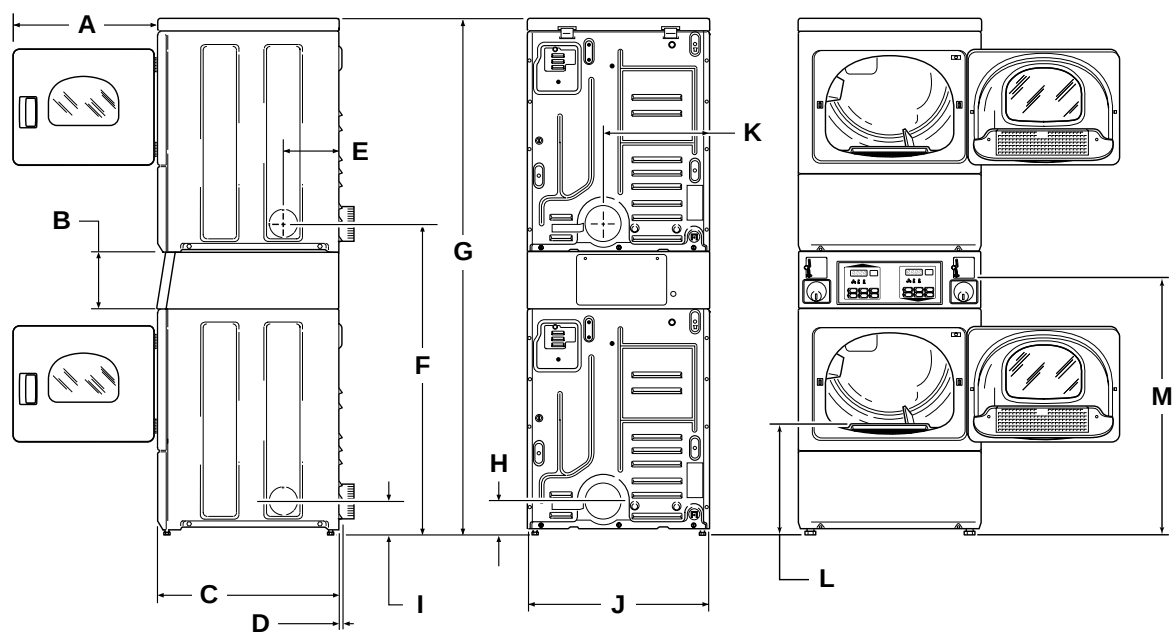

CDS10 Lado

CDS10 Parte trasera

CDS10 Frontal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CDS10	597	213	711	11	203	1184	1986	102	114	683	391	392	994
			D			H				W			