

CW10 | CD10

Profesional Lavadora and Secadora

CARACTERÍSTICAS LAVADORA

- Tambor exterior e interior de acero inoxidable
- La extracción de 440 G-Force, líder del sector, elimina más
- humedad, minimizando los tiempos de secado y los costes de los servicios públicos
- Totalmente independiente: se puede instalar en cualquier suelo y a cualquier nivel
- Suspensión con nueva lógica de desequilibrio
- Jabonera con cuatro compartimentos
- Estándar con Drenaje Bomba
- Paneles superior, Frontal y laterales de serie disponibles en gris antracita
- Calefacción eléctrica o por caldera
- 6 programas de lavado
- Led indicador del estado del programa
- Cuenta atrás del tiempo restante

CARACTERÍSTICAS SECADORA

- Cilindro de acero galvanizado
- Filtro de pelusa de gran tamaño situado en la parte delantera para facilitar la limpieza
- El potente soplador de escape garantiza tiempos de secado cortos y bajos
- costes de funcionamiento.
- Wide door opening 180° para facilitar la carga y descarga
- Paneles superior, Frontal y laterales de serie disponibles en gris antracita
- Eléctricaal or calefacción de gas
- 4 programas de secado
- Led indicador del estado del programa
- Cuenta atrás del tiempo restante



ALTA VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN

Para ciclos de secado más cortos y



FÁCIL DE USAR

Interfaz muy sencilla e intuitiva



DISEÑO COMPACTO

Ahorro de espacio



CW10 | Lavadora de carga frontal

	NF3JGBSP403UG01	NF3JGBJP403UG43	NF3JGBSG403UG01	NF3NGBJG403UG44 - MOP -	NF3JGBSP403NG22
Mercado	Europa/CE	Europa/CE	Europa/CE	Europa/CE	Sin agencia
Accionamiento	OPL/PCP ²	OPL/PCP ²	OPL/PCP ²	OPL/PCP ²	OPL/PCP ²
Cesta	Inoxidable	Inyector jabón/bota gris	Inoxidable	Inyector jabón/bota gris	Inoxidable
Drenaje	Bomba	Bomba	Desagüe Drenaje	Desagüe Drenaje	Bomba
Capacidad	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg


CD10 | Secadora

	ND3NGBGS403UG01	NDENGBGS303UG01	NDGNBGS303UG01
Mercado	Europa/CE	Europa/CE	Europa/CE
Accionamiento	OPL/PCP ²	OPL/PCP ²	OPL/PCP ²
Calefacción	Eléctrica*	Eléctrica*	Gas
El. connection	400V/50Hz/3N	230V/50Hz/1N	230V/50Hz/1N

¹ Lavandería ² Prep para Central Pay

CW10		
VOLUMEN DEL TAMBOR	l	96,8
MOTOR		
Frecuencia controlada	kW	0,67
Velocidad de extracción	rpm	1200
Factor G		440
CONEXIÓN ELÉCTRICA		400v/50Hz/3N
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA	kW	4,8
Dimensiones AxAxP	mm	1027x683x704
Peso neto	kg	113
Volumen (embalado)	m ³	0,71
Embalado AxAxP	mm	1150x760x860
Peso bruto	kg	122

CD10		
Capacidad	kg	10.5
VOLUMEN DEL TAMBOR	l	198
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA		5,2 (230V), 5,3 (400V)*
CALEFACCIÓN DE GAS	kW	7,3
Potencia del motor	rpm	0,25
Escape	mm	102
Dimensiones AxAxP	mm	1027x683x711
Peso neto	kg	68
Volumen (embalado)	m ³	0,71
Embalado AxAxP	mm	1150x760x860
Peso bruto	kg	73

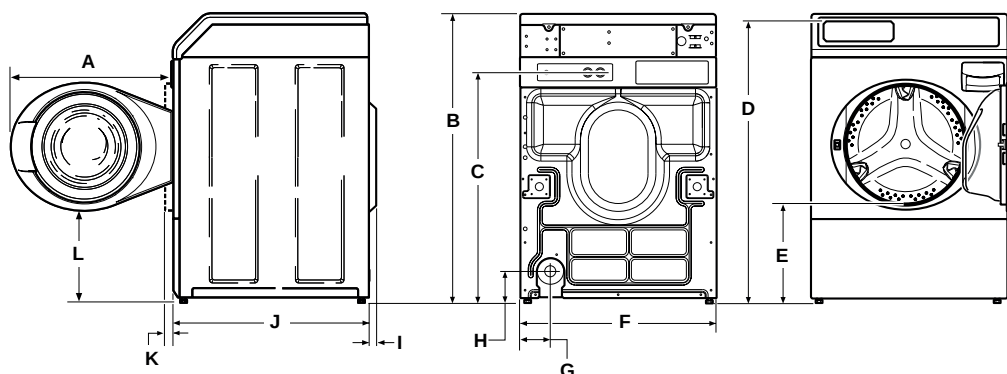


CW10 Lado

CW10 Parte trasera

CW10 Frontal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CW10	611	1027	813	1006	371	683	107	104	52	704	40	333
	H			W				D				

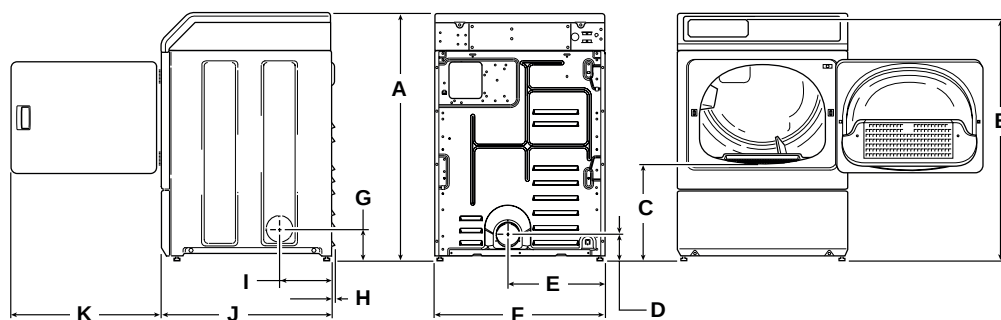

CD10 Lado

CD10 Parte trasera

CD10 Frontal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CD10	1027	1006	392	102	391	683	114	10	203	711	597
	H			W				D			